


Alimentatore Gira per citofoni DC 24 V 300 mA REG 129600

Codice articolo 129600

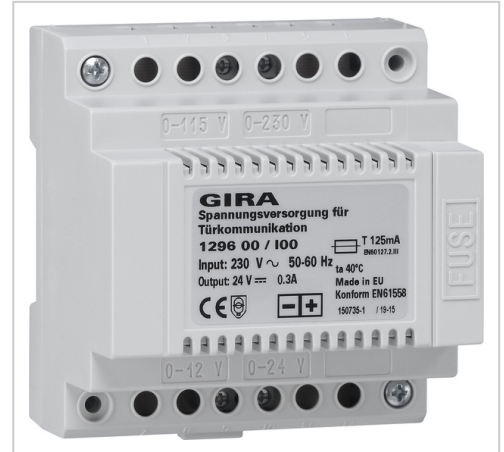

Descrizione del prodotto

Alimentatore per citofoni DC 24 V 300 mA REG

Alimentazione 24 V CC per l'alimentazione dei componenti della citofonia.

- Alimentazione per la telecamera a colori nelle grandi proprietà.
- Alimentazione per l'illuminazione dei pulsanti di chiamata nelle grandi proprietà.
- Alimentazione del gateway DCS TC se si utilizza il dispositivo di videocontrollo.
- Alimentazione della tastiera per l'ingresso senza chiave, dell'unità di lettura dei transponder e dell'unità di lettura delle impronte digitali.

Dati tecnici

Tensione nominale primaria: AC 230 V, 50 Hz
Tensione nominale secondaria: DC 24 V SELV
Corrente nominale secondaria: 0,3 A
Fusibile: fusibile miniaturizzato 250 V, 160 mA
Temperatura ambiente: da -5 °C a +40 °C
Dimensioni: 5 TE

Dimensioni

Larghezza in mm 90 (5TE)
Altezza in mm REG
Profondità in mm 65,0
Peso in kg 0,2