


Cassetta per le lettere da incasso in 2 pezzi in acciaio inox BASIC Plus 382XA AP - RAL a scelta | Profondità 100 mm | ? Colore a scelta | con 2 cassette per le lettere (1x2) | Pannellatura di chiusura con guida di montaggio

Codice articolo 382XA-2S-100

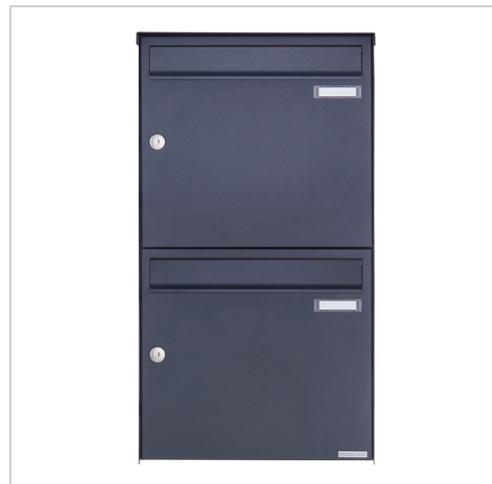

Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere da parete in acciaio inox per 2 parti BASIC Plus 382XA AP - RAL a scelta

Cassetta per le lettere da esterno di alta qualità per 2 persone, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

L'intero sistema di cassette per le lettere da parete è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette per le lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questo sistema di cassette per le lettere a muro.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'utilizzo costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice. Il sistema di cassette per le lettere è predisposto per un'installazione completa e semplice, che non richiede il montaggio a parete delle singole cassette.

- Sistema di cassette per le lettere a 2 cassette da montare in superficie, interamente in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL.
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello e portapacchi per ogni cassetta delle lettere.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 litri. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Incluso rivestimento laterale + copertura anti pioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Per il montaggio a parete, inclusi binario di montaggio e materiale di fissaggio (viti + tasselli).

Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

| | |
|---------------------------------|--|
| Superficie/colore | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| Serie | BASE |
| Scatola singola a volume | Normale > 10 litri |
| Etichettatura dei nomi | Etichetta con il nome |
| Materiale di base | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| Numero di scatole | con 2 cassette per le lettere |
| Ritiro dell'articolo | Lato anteriore |
| Tipo di montaggio | Montato in superficie |

Dimensioni

| | |
|---|--|
| Altezza della singola scatola in mm | 330,0 |
| Larghezza della singola scatola in mm | 355,0 |
| Volume in litri | 12,0 17,0 |
| Altezza della fessura per le lettere in mm | 35,0 |
| Larghezza della fessura per le lettere in mm | 325,0 |
| Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 660,0 |
| Profondità in mm | 100,0 150,0 |
| Peso in kg | 12 |
| Condizioni di consegna | Il sistema viene consegnato pre-assemblato/parzialmente smontato |

Altre immagini

