

# Cassetta per le lettere da incasso di design GOETHE UP laterale con vano portagiornali - Videocitofono DoorBird - RAL a scelta | Diritto | con scomparto per giornali | Profondità 100 mm

**Codice articolo** 215-UP-1-SPS-ZF-DB-R



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere da incasso di design GOETHE UP laterale con vano portagiornali - videocitofono DoorBird - RAL a scelta

Cassetta per le lettere di alta qualità con videocitofono IP DoorBird D2100E o D1100E perfettamente integrato nel design da incasso. Il videocitofono IP DoorBird D2100E o D1100E è la soluzione intelligente per la vostra porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Le dimensioni della singola cassetta consentono una capacità di circa 16 litri, mentre l'ampia fessura garantisce che la posta non si accartocci, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. L'innovativa serratura a pressione è nascosta all'interno della cassetta delle lettere. È sufficiente inserire la chiave nell'apertura esistente (non è necessario girarla) e lo sportello si apre. Grazie alla disposizione della serratura, questa cassetta per le lettere è progettata in modo tale che lo sportello di estrazione impedisca alla posta di cadere verso di voi. Il bordo di drenaggio dell'acqua assicura che la posta all'interno sia protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed evitano i fastidiosi ticchetti causati dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è una durata di vita molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

**Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Cassetta per le lettere da incasso realizzata interamente in acciaio inox.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Cassetta per le lettere (BH 400x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi.
- La posta viene inserita e rimossa dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano senza sgualcirsì.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo la posta non può cadere verso di voi.
- Scomparto per giornali (BH 400x200 mm) in acciaio inox \_#####\_1\_ (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta con scritta laser in acciaio inox "ZEITUNG" (carattere ARIAL, se nome/numero civico, uguale al carattere scelto).
- Lo scomparto per i giornali può essere aperto dal basso verso l'alto.
- Cassetta funzionale (BH 200x400 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico non arrugginito), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- A scelta con numero civico, laserato o numero civico retroilluminato in bianco, incluso alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED del numero civico.
- A scelta con iscrizione del nome, laserata o incisa (illuminata).
- Telaio di copertura in acciaio inox con profilo angolare 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Incl. videocitofono DoorBird IP D2100E o D1100E installato.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	GOETHE
<b>Tecnologia di connessione</b>	LAN
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	1 pulsante
<b>Funzioni</b>	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	Uccello da porta
<b>Materiale di base</b>	Alluminio AIMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
<b>Numero civico</b>	Numero civico come incisione laser, Numero civico tagliato al laser, illuminato
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Numero di scatole</b>	con 1 cassetta per le lettere
<b>Scatola singola a volume</b>	Grande > 16 litri
<b>Tipo di montaggio</b>	Montaggio ad incasso

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	BK 400,0   ZF 200,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	400,0
<b>Volume in litri</b>	BK 16,0   ZF 8,0
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	360,0
<b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	Dimensione esterna 652,0   dimensione di installazione 620,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	Dimensione esterna 652,0   dimensione di montaggio 620,0
<b>Altezza complessiva in mm</b>	consigliato 1500,0 - 1700,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	650,0
<b>Profondità in mm</b>	100,0   dimensione di installazione 103,5
<b>Peso in kg</b>	21
<b>Condizioni di consegna</b>	La consegna è assemblata

**Schizzo**

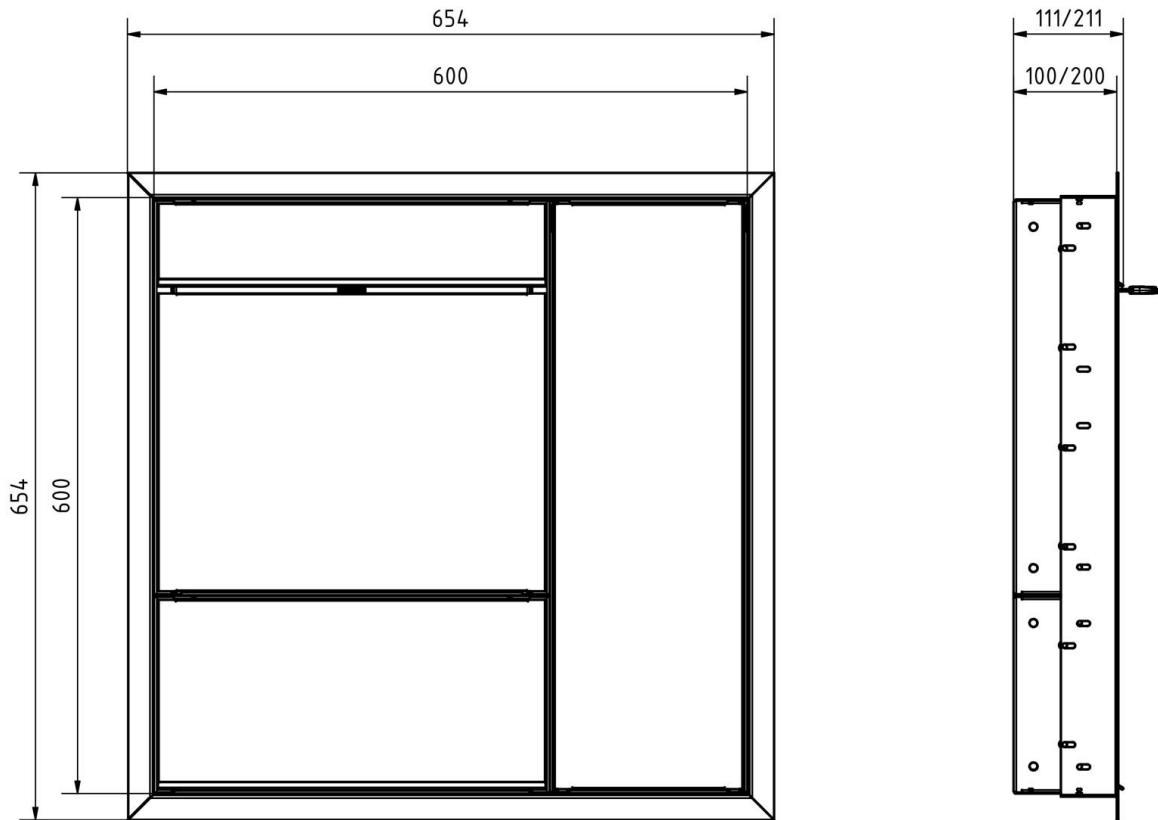

## Altre immagini

