


2 x Posto esterno video da incasso Ultra con alimentatore 1210A e 2 x Posto interno Wifi LS8741 - set completo - RAL a scelta

Codice articolo 1299-KSUT2020-2

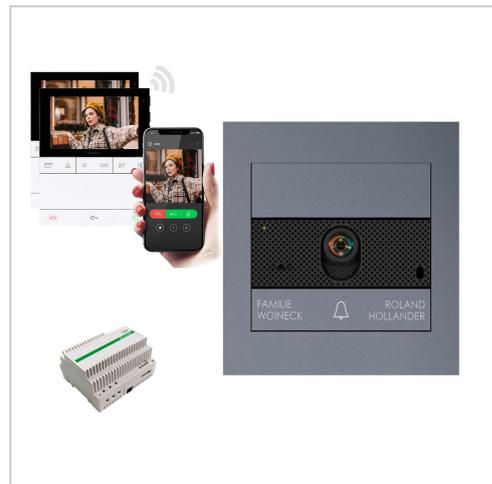

Descrizione del prodotto

Posto esterno videocitofonico a 2 ingressi Ultra UP incl. alimentatore 1210A e 2x home station LS8741 Wifi - set completo - RAL a scelta

Questo moderno sistema videocitofonico COMELIT con posto esterno LS8741 combina una tecnologia innovativa, i più elevati standard di sicurezza e la facilità d'uso in un potente sistema completo. Ideale per le conversioni o le ristrutturazioni, questo set è ideale per sostituire gli impianti esistenti, senza dover ricorrere alla posa di cavi, all'intonacatura o alla tinteggiatura. Grazie alla sofisticata tecnologia a 2 fili, il posto esterno può essere facilmente integrato in strutture esistenti: basta collegare due fili e iniziare.

Il posto esterno incluso nel set è fornito in un telaio in alluminio pressofuso di alta qualità per l'installazione a incasso ed è disponibile in un colore RAL o DB a scelta, perfettamente abbinato al design del sistema di cassette postali o della facciata. La telecamera grandangolare integrata, con un campo di rilevamento di 120° in orizzontale e 90° in verticale, garantisce immagini nitidissime sia di giorno che di notte. L'illuminazione intelligente a LED con sensore crepuscolare illumina la telecamera e i pulsanti solo quando è necessario, risparmiando energia. Un microfono digitale omnidirezionale e due altoparlanti di alta qualità assicurano un'eccellente qualità audio, consentendo una comunicazione chiara in qualità hi-fi, anche in condizioni ambientali difficili. Le funzioni senza barriere, come i segnali visivi e acustici per i disabili, possono essere programmate individualmente e offrono ulteriore comodità e sicurezza a tutti gli utenti. Il design robusto soddisfa i requisiti delle classi di protezione IP65 (protezione da polvere e getti d'acqua) e IK08 (resistenza agli urti), ideale per l'uso all'aperto in qualsiasi condizione atmosferica.

All'interno, la stazione domestica LS8741 convince per il suo design moderno e l'interfaccia utente intuitiva. Il sistema può essere comodamente collegato all'app gratuita COMELIT tramite la funzione WiFi integrata. Questo non solo consente di ricevere videochiamate dal posto esterno direttamente sul proprio smartphone, indipendentemente da dove ci si trovi, ma dà anche accesso alle immagini in diretta delle telecamere, ai videomessaggi memorizzati e permette di aprire porte o cancelli da remoto. Altre funzioni intelligenti come il riconoscimento facciale e il controllo vocale tramite Amazon Alexa stabiliscono nuovi standard nella comunicazione domestica intelligente. Aprite la vostra porta senza chiavi o app, semplicemente guardandola. L'integrazione è semplice e non richiede conoscenze specialistiche.

Protezione e sicurezza dei dati - Made in Europe: COMELIT non è solo sinonimo di qualità e design, ma anche di sicurezza dei dati senza compromessi. In quanto azienda privata italiana senza alcun coinvolgimento dello Stato, COMELIT soddisfa tutti i requisiti GDPR e NDAA. L'intera infrastruttura cloud si trova a Francoforte ed è gestita in collaborazione con Amazon Web Services (AWS), per la massima affidabilità e controllo dei dati.

- Posto esterno con unità audio/video e doppio pulsante per 2 persone in colore RAL/DB a scelta.
- Sistema a 2 fili, basta collegare 2 fili per iniziare.
- Telecamera grandangolare (2 fili: campo visivo H120° x V90°) ad alta risoluzione.
- Illuminazione a LED della telecamera e dei pulsanti con sensore crepuscolare per risparmiare energia.
- Microfono digitale omnidirezionale e due altoparlanti per un audio hi-fi.
- Indicatori visivi e acustici supplementari per i disabili, regolabili nella programmazione.
- Classe di protezione IP65 e IK08.
- Telaio in alluminio pressofuso per montaggio a incasso (profondità di proiezione dalla parete 10 mm).
- Incl. 2x LS8741 home station con funzione mobile e 1x alimentatore 1210A.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	2 pulsanti
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensioni

Larghezza in mm	Stazione esterna 125,5 Monitor interno 115,0
Altezza in mm	Stazione esterna 136 Monitor interno 160
Profondità in mm	Stazione esterna 35,0 Monitor interno 22,0
Peso in kg	2
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Altre immagini

