

Applique di design KEPLER BIG 400x105 - bifacciale - acciaio inox lucido | 400 mm x 105 mm | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 635VA



Descrizione del prodotto

Applique di design KEPLER BIG 400x105 - bifacciale - acciaio inox lucido

Applique di alta qualità per esterni e interni in acciaio inox lucido. L'apparecchio, di colore bianco caldo, ha un'uscita di luce sia in alto che in basso.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro opalino.
- Modulo LED integrato 2 x LED 9,6 W incluso convertitore, collegamento diretto 230V, 50Hz, colore della luce bianco, 3000°K.
- Collegamento del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- Piastra a parete con 2 fori di fissaggio 6x10 mm, distanza verticale 60 mm, distanza orizzontale 340 mm, ingresso cavi con passacavo per cavo di collegamento max. 1,5 mm², terminale di collegamento 2x2,5 mm².
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Allentare la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti ad esagono incassato, far passare il cavo di collegamento alla rete attraverso il passacavo esistente e avvitare la piastra a parete alla base di montaggio. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Fissare l'apparecchio sulla piastra a parete e serrarlo contro la piastra a parete con le quattro viti ad esagono incassato.

Caratteristiche del prodotto

Classe di protezione IP44

Sorgente luminosa 2x LED, 9,6 Watt

Serie KEPLER

Materiale di base Alluminio AIMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301

Superficie/colore Terra

Classe di protezione I

Dimensioni

Larghezza in mm 150


Altezza in mm 105

Larghezza totale in mm 150


Profondità in mm 105,0

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato

Schizzo

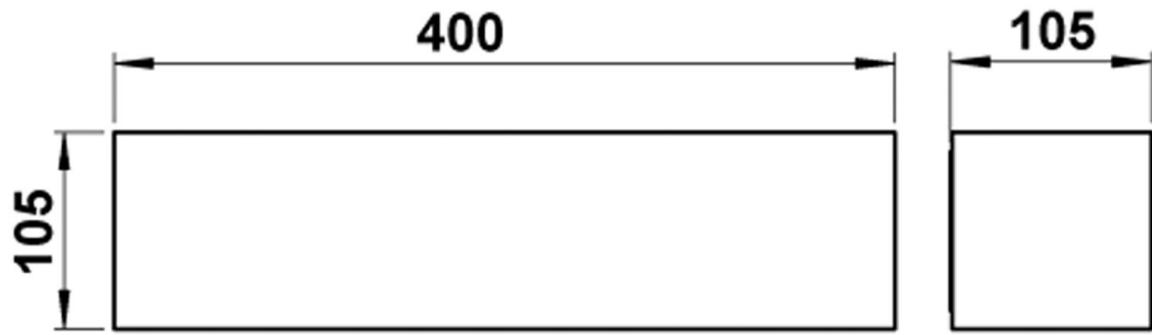

Befestigungs- löcher 6x10

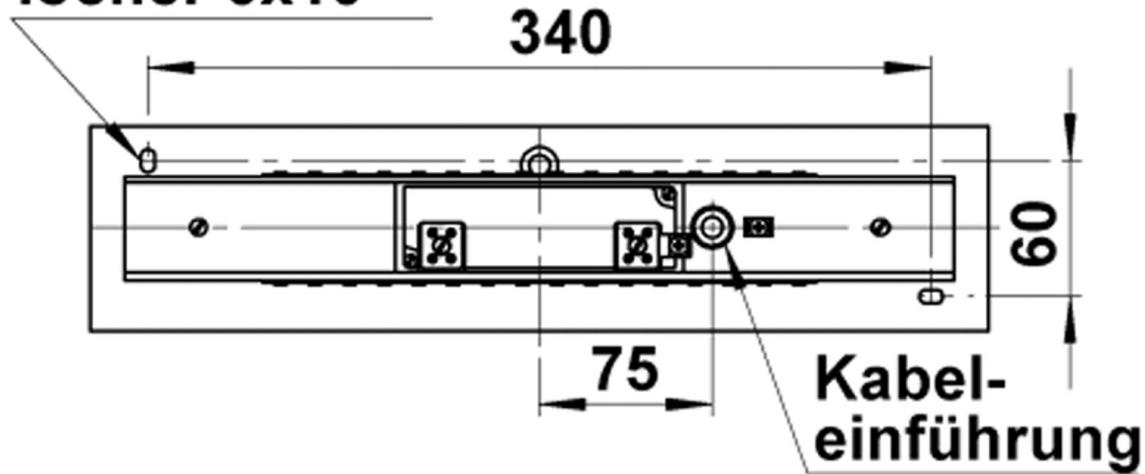

Altre immagini

