

# Cassetta per le lettere di design GOETHE MDW - RAL a scelta - Sistema GIRA 106 | Video del set completo Gira System 106 | Profondità 390-560 mm

**Codice articolo** 215-MDW-1-SP-KSGI106-560



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere da incasso GOETHE MDW design - RAL a scelta - GIRA System 106 - VIDEO set completo

La moderna cassetta per le lettere da incasso a parete GOETHE, con Gira System 106 perfettamente integrato in un design da incasso, è ideale per l'ingresso sofisticato. Il design lineare rende questa cassetta delle lettere particolarmente elegante. Grazie alla lunghezza del fusto variabile tra 300 e 390 mm o tra 390 e 560 mm, questa cassetta per le lettere può essere utilizzata in quasi tutte le murature. Sono inclusi 3 moduli di sistema GIRA, per cui la cassetta delle lettere può essere utilizzata direttamente. Per completare questa cassetta per le lettere sono inclusi la stazione di casa GIRA e l'unità di controllo. I moduli possono essere sostituiti in qualsiasi momento grazie al semplice sistema di montaggio.

Le dimensioni delle singole cassette consentono una capacità di circa 24-44 litri e l'ampia fessura di inserimento garantisce che la posta non si accartocci, anche con buste e riviste DIN C4 o dopo diversi giorni di assenza. Grazie al bordo di drenaggio dell'acqua, la posta all'interno è protetta in modo ottimale dalle intemperie. Lo sportello di inserimento è dotato di ammortizzatori ad asse di alta qualità, che garantiscono una chiusura silenziosa ed eliminano il fastidioso tintinnio causato dalle intemperie.

I sistemi di cassette postali della collezione GOETHE sono caratterizzati dall'uso costante di acciaio inossidabile. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi per tutti i sistemi GOETHE sono disponibili direttamente nel nostro negozio.

Grazie al design, l'autoassemblaggio è semplice.

**Modello di utilità protetto secondo il numero di pratica DPMA DE: 20 2021 101 679.5**

- Cassetta per le lettere in acciaio inox di alta qualità.
- Albero in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico), lucido.
- Corpo in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico), verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 36,0 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza sguaiarsi.
- Fessura per le lettere e sportello di estrazione in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in un colore RAL a scelta.
- Le lettere vengono inserite e rimosse dalla parte anteriore. Sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello di estrazione si apre dall'alto verso il basso. In questo modo si evita che la posta cada verso di voi.
- Cassetta funzionale (BH 400x200 mm) in acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico antiruggine), verniciata a polvere in un colore RAL a scelta.
- Targhetta in acciaio inox, verniciata a polvere in colore RAL. Il vostro nome e/o un campanello possono essere incisi al laser sulla targhetta.
- A scelta, con numero civico inciso al laser (anche qui è possibile aggiungere un nome).
- Incl. Posto interno e centralina GIRA inclusi, modulo posto esterno System 106, modulo info e modulo telecamera installati.
- Telaio di copertura in gesso realizzato con profilo angolare in acciaio inox 25 x 58 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Lunghezza variabile dell'albero 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensioni esterne della fessura per le lettere L 380 mm x H 180 mm.
- Dimensioni esterne anteriori L 450 mm x H 450 mm; posteriori L 450 mm x H 250 mm.

**GIRA** not found or type unknown

#### **Modulo telecamera Gira System 106 - 5561 000, installato senza cablaggio**

- Una telecamera di alta qualità con elevata sensibilità alla luce è nascosta dietro la lastra di vetro nero sostituibile. Grazie a un angolo di rilevamento di 100°, l'utente è sempre al corrente di ciò che accade fuori dalla porta di casa.

#### **Modulo informativo Gira System 106 - 5560 920, installato**

- Per i numeri civici che devono essere ben visibili.

#### **Modulo posto esterno Gira System 106 - 5565 920, installato senza cablaggio**

- Modulo vocale compatto con pulsante di chiamata integrato per la comunicazione tra interno ed esterno.
- Un microfono di alta qualità e un altoparlante resistente alle intemperie garantiscono una buona comunicazione.
- Alimentazione tramite bus a 2 fili. Collegamento aggiuntivo per ZV (ad esempio, necessario per il terzo modulo telecamera).
- Tutti gli altri moduli del Sistema 106 (tranne il modulo vocale) sono alimentati dal modulo del posto esterno.

#### **Posto esterno Gira Video 7 1209xx, chiuso**

- Posto interno video con display a colori TFT da 17,78 cm (7") e comoda funzione vivavoce per il montaggio in superficie o a parete con scatola da incasso o scatola da parete con intercapedine. Con il supporto opzionale (vedere gli accessori) può essere posizionata anche su un mobile. È inclusa una scheda di memoria SD da 32 GB per la memorizzazione interna delle immagini. Frontale in vetro a tutta superficie con funzionalità touch e feedback tattile.

#### **Dispositivo di controllo video REG Gira 128800, in dotazione**

- Dispositivo di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione Gira.
- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori, display a colori TFT.
- Tramite il dispositivo di controllo video è possibile alimentare fino a 2 posti esterni con telecamera a colori e 28 posti interni con display a colori TFT.
- Il dispositivo di controllo video può controllare fino a 15 telecamere a colori (5 videocitofoni e 10 gateway per telecamere DCS), di cui due posti esterni con telecamera a colori possono essere alimentati dal dispositivo di controllo video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con la propria alimentazione per la comunicazione con le porte.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento al bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
- Uscita 12 V CA per l'alimentazione di un apriporta standard.
- Uscita a relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.**

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

|                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/colore</b>                                  | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                                              | GOETHE                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tecnologia di connessione</b>                          | A 2 fili                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Numero di pulsanti del campanello</b>                  | 1 pulsante                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Funzioni</b>                                           | Macchina fotografica, Stazione interfonica                                                                                                                                                                 |
| <b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b> | GIRA                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Materiale di base</b>                                  | Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)                                                                                                                                      |
| <b>Numero civico</b>                                      | Numero civico come incisione laser                                                                                                                                                                         |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>                             | Etichettatura dei nomi come incisione laser                                                                                                                                                                |
| <b>Numero di scatole</b>                                  | con 1 cassetta per le lettere                                                                                                                                                                              |
| <b>Scatola singola a volume</b>                           | Jumbo > 30 litri                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tipo di montaggio</b>                                  | Penetrazione della parete                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>                               | Lato posteriore                                                                                                                                                                                            |

## Dimensioni

|                                                     |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>          | 200,0                                          |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>        | 400,0                                          |
| <b>Volume in litri</b>                              | 24,0 - 32,0   32,0 - 44,0                      |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>   | 35,0                                           |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b> | 360,0                                          |
| <b>Larghezza totale in mm</b>                       | 450,0                                          |
| <b>Profondità in mm</b>                             | BK 300,0 - 390,0   BK 390,0 - 560,0   FK 100,0 |
| <b>Peso in kg</b>                                   | 21                                             |
| <b>Condizioni di consegna</b>                       | Fornito parzialmente smontato                  |

## Schizzo

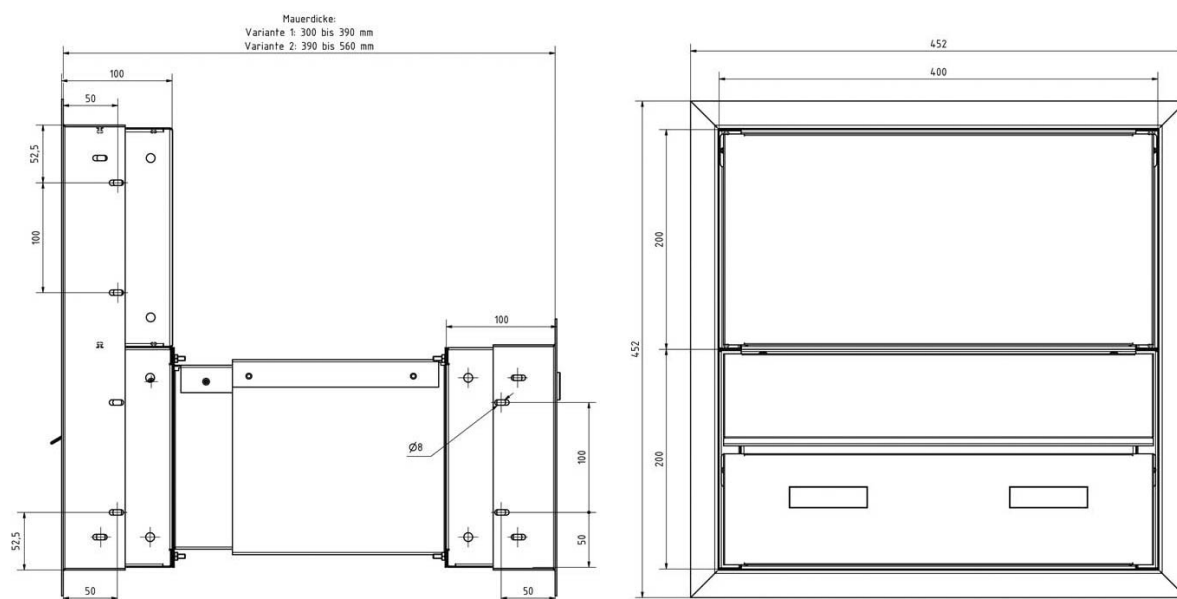

## Altre immagini

