

# Piedistallo per cassetta delle lettere di design GRIMM - acciaio inox lucidato con COMELIT Ultra - set VIDEO | Comelit Ultra | Rimozione del palo dalla parte anteriore | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 562-STL-SPO-1-VA-CSU



## Descrizione del prodotto

### Colonna portalettere di design GRIMM con videocitofono Comelit - la tecnologia moderna incontra il design senza tempo

La colonnina per cassetta delle lettere GRIMM unisce design moderno, lavorazione precisa e materiali di alta qualità: l'ideale per costruttori, architetti e proprietari di case che cercano una soluzione indipendente, elegante e durevole con videocitofono Comelit integrato. Realizzata in robusto acciaio inox e completamente "Made in Germany" dal produttore di cassette per le lettere Lippe, questa colonna è sinonimo di qualità, funzionalità e design senza tempo. Il pannello frontale lucido in acciaio inox V2A da 2 mm convince per l'elevata resistenza alla corrosione e le linee chiare che si integrano armoniosamente in qualsiasi architettura moderna.

Il videocitofono Comelit Ultra è al centro dell'attenzione, con la possibilità di scegliere tra la tecnologia a 2 fili o ViP (tecnologia IP). Entrambi i sistemi consentono una comunicazione comoda, sicura e in rete. I visitatori possono essere visti e parlare in qualsiasi momento tramite l'app Comelit e le porte o i cancelli possono essere aperti all'occorrenza, sia in casa che in viaggio. La colonnina GRIMM combina così la tecnologia moderna con la massima facilità d'uso.

L'unità cassetta per le lettere convince per il suo design raffinato e la sua praticità d'uso. La serratura con chiave a pressione consente l'utilizzo con una sola mano: l'apertura avviene premendo, la chiusura senza chiave - protetta dalle intemperie e di facile utilizzo. Lo sportello di estrazione della posta si apre dall'alto verso il basso, in modo che la posta rimanga saldamente nel vano. L'inserimento frontale è supportato da ammortizzatori ad asse, che garantiscono una chiusura silenziosa e delicata dello sportello.

Il piedistallo GRIMM è dotato di un sistema a doppia scatola: Il corpo interno può essere installato durante la fase di costruzione, mentre il pannello frontale viene montato solo a lavori ultimati. In questo modo la tecnologia rimane protetta durante la fase di costruzione e le regolazioni successive possono essere effettuate senza problemi. La cassetta per intonaco in acciaio inox è dotata di ingressi per cavi preforati su tutti i lati per una semplice installazione elettrica.

La colonna della cassetta per le lettere GRIMM soddisfa i requisiti della norma DIN/EN 13724 ed è quindi adatta per le lettere in formato C4 - senza sgualcirsi o danneggiarsi. Qualità, durata e precisione sono importanti quanto un look chiaro e moderno.

- Colonna portalettere di alta qualità realizzata interamente in acciaio inox V2A per installazione indipendente.
- Pannello frontale in acciaio inox V2A da 2 mm, lucidato.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Comelit Ultra integrato in due moderne varianti di connessione: tecnologia a 2 fili e ViP (tecnologia IP). Entrambi i sistemi convincono per l'elevata flessibilità, la semplicità di installazione e l'integrazione di rete a prova di futuro.
- Innovativa serratura a pressione con 2 chiavi con numero di chiave, comoda chiusura senza chiave, ottimamente protetta dalle intemperie.
- Lo sportello di estrazione con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso per evitare che la posta cada verso di voi.
- Inserimento frontale con ammortizzatori ad asse di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Cassetta per le lettere conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape - anche le lettere grandi rimangono intatte. Protezione aggiuntiva per la rimozione in acciaio inox integrata.
- Protezione ottimale dalle intemperie grazie alla copertura sfalsata.
- Sistema a doppia scatola: il pannello frontale può essere facilmente installato al termine dei lavori di costruzione e sostituito in qualsiasi momento.
- Il piedistallo completamente saldato è realizzato in acciaio inox V2A da 2 mm, lucidato. L'altezza di costruzione è di 1,70 m.
- È possibile il passaggio invisibile dei cavi attraverso il corpo.
- Il piedistallo è dotato di una piastra di base VA. Questa ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Questa nasconde i tasselli di fissaggio.

#### Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

|                                                           |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                                              | GRIMM                                                                   |
| <b>Tecnologia di connessione</b>                          | A 2 fili, LAN                                                           |
| <b>Numero di pulsanti del campanello</b>                  | 1 pulsante                                                              |
| <b>Funzioni</b>                                           | Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera |
| <b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b> | Comelite                                                                |
| <b>Tipo di montaggio</b>                                  | Indipendente                                                            |
| <b>Materiale di base</b>                                  | Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)   |
| <b>Numero civico</b>                                      | Numero civico come incisione laser                                      |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>                             | Etichettatura dei nomi come incisione laser                             |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>                               | Lato anteriore                                                          |
| <b>Numero di scatole</b>                                  | con 1 cassetta per le lettere                                           |
| <b>Superficie/colore</b>                                  | Terra                                                                   |
| <b>Scatola singola a volume</b>                           | Grande > 16 litri                                                       |

## Dimensioni

|                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Altezza della singola scatola in mm                    | Dimensione esterna 750,0   dimensione di installazione 710,0 |
| Larghezza della singola scatola in mm                  | Dimensione esterna 450,0   dimensione di installazione 410,0 |
| Volume in litri                                        | 26,0                                                         |
| Altezza della fessura per le lettere in mm             | 35,0                                                         |
| Larghezza della fessura per le lettere in mm           | 325,0                                                        |
| Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm   | Dimensione esterna 750,0   dimensione di installazione 710,0 |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm | Dimensione esterna 450,0   dimensione di installazione 410,0 |
| Altezza complessiva in mm                              | 1700,0                                                       |
| Larghezza totale in mm                                 | Corpo 490,0   Piastra di base 580,0                          |
| Profondità in mm                                       | Korpuss 150,0   Piastra base 242,0                           |
| Peso in kg                                             | 65                                                           |
| Condizioni di consegna                                 | La consegna è assemblata                                     |

## Schizzo

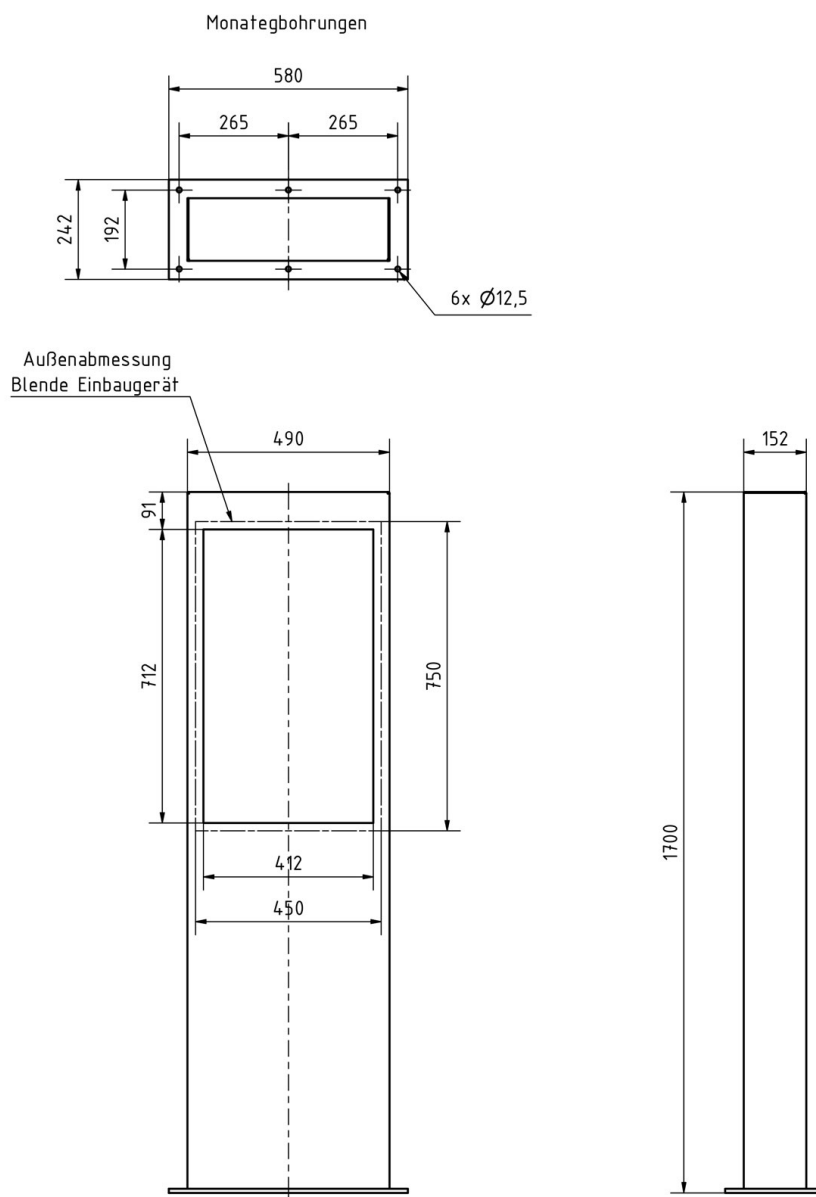

## Altre immagini



