


Posto esterno video DIVISION 530S ST-Q - colore RAL con applicazione in acciaio inox - Comelit Ultra VIDEO Set

Codice articolo 530S-ES-STQ-KSCSWIFI-1

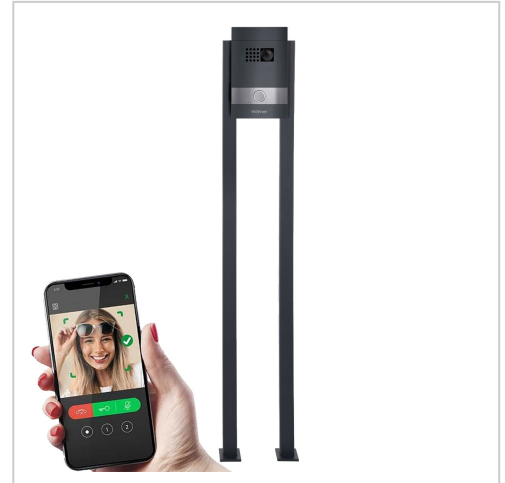

Descrizione del prodotto

Posto esterno videocitofonico DIVISION 530S ST-Q - colore RAL con applicazione in acciaio inox - Comelit VIDEO Set

Il videocitofono autoportante DIVISION 530S è la combinazione perfetta tra citofonia all'avanguardia, design di alta qualità e massima facilità d'uso. L'elegante frontale in acciaio inox verniciato a polvere nel colore prescelto si integra perfettamente in qualsiasi facciata dell'edificio, mentre l'elegante applicazione in acciaio inox con campanello a pressione illuminato di bianco crea un accento di stile. La finitura di alta qualità in acciaio inox V2A rende il sistema particolarmente robusto, durevole e resistente agli agenti atmosferici, ideale per un uso prolungato all'esterno.

L'innovativa telecamera Comelit offre immagini nitidissime, un ampio grandangolo, il riconoscimento facciale e il controllo vocale. Comodo funzionamento tramite telefono cellulare o citofono interno: Utilizzando l'applicazione gratuita Comelit, potete ricevere le chiamate dei visitatori direttamente sul vostro smartphone, vedere l'immagine della telecamera in tempo reale, parlare con gli ospiti e persino aprire porte o cancelli, se lo desiderate, ovunque vi troviate.

Con la postazione di videochiamata DIVISION 530S si opta per un sistema flessibile e modulare, in cui i pannelli frontali e i moduli delle telecamere possono essere facilmente sostituiti anche a distanza di anni. In questo modo, la vostra citofonia è sempre aggiornata, sia dal punto di vista tecnico che visivo.

- Posto esterno indipendente in acciaio inox V2A #####_0__.
- Pannelli frontali intercambiabili verniciati a polvere in un colore RAL a scelta.
- Pannello frontale con pulsante campanello in acciaio inox V2A #####_0__, lucidato con grana 240.
- Pulsante campanello a corsa breve 8-12 V CC con illuminazione anulare a LED in bianco.
- Scatola di montaggio in acciaio inox V2A #####_0__ da 2 mm, lucidato con grana 240.
- Dimensioni della piastra campanello: L 160 mm x H 260 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di montaggio: L 130 mm x A 230 mm x P 50 mm.
- I montanti sono in acciaio inox V2A #####_0__ da 40 mm x 40 mm, verniciati a polvere in colore RAL per il montaggio nel calcestruzzo o a vite.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere collocato possibilmente sotto una tettoia.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	DIVISIONE
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser

Dimensioni

Larghezza in mm	130 160
Altezza in mm	230 260
Altezza complessiva in mm	1200,0 1500,0 1700,0 (altezza telecamera consigliata 1400,0 -1600,0)
Larghezza totale in mm	210,0
Profondità in mm	52,0
Peso in kg	4
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, unità di piano/stazione di porta divisa

Altre immagini

