

Applique di design ZUSE 280x180 bicolore - acciaio inox lucido - RAL a scelta | Bi- Color VA lucido | ? Colore a scelta

Codice articolo 640VAR-BI



Descrizione del prodotto

Applique di design ZUSE 280x180 bicolore - acciaio inox lucido - RAL a scelta

Applique di alta qualità per interni ed esterni in colore RAL bicolore a scelta e acciaio inox lucido.

- L'applique è realizzata in fusione di alluminio, acciaio inox e vetro stampato, opalino.
- Montatura in colore RAL/DB a scelta, copertura decorativa in acciaio inox lucidato.
- Base E 27, adatta per lampade di classe energetica da A++ a E max. 57 W.
- Connessione del conduttore di protezione.
- Grado di protezione IP 44 - resistente agli spruzzi.
- Con piastra di montaggio in alluminio fuso per il fissaggio.
- 2 fori di fissaggio da 7 mm, interasse 220 mm, morsetto di collegamento 2 x 2,5 mm².
- Marchio di conformità CE.
- Prodotto da Gebrüder Albert GmbH & Co KG Leuchtenfabrik - Qualità Made in Germany (Fröndenberg).

Installazione:

Per l'installazione e il funzionamento di questo apparecchio è necessario rispettare le norme nazionali e internazionali in materia di sicurezza elettronica. Rimuovere la piastra a parete dall'apparecchio con le quattro viti di fissaggio. Far passare il collegamento del cavo di rete attraverso il passacavo e fissare la piastra a parete alla superficie di montaggio. Spingere i tubi flessibili in silicone in dotazione sui cavi di collegamento. Stabilire il collegamento del conduttore di protezione e il collegamento elettrico al terminale. Inserire la sorgente luminosa e fissare il corpo illuminante e il vetro alla piastra a parete con le viti di fissaggio.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Classe di protezione	IP44
Sorgente luminosa	senza
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19, Acciaio inox V2A 1.4301
Classe di protezione	I

Dimensioni

Larghezza in mm 280



Altezza in mm 180

Larghezza totale in mm 280

Profondità in mm 105,0

Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato

Schizzo

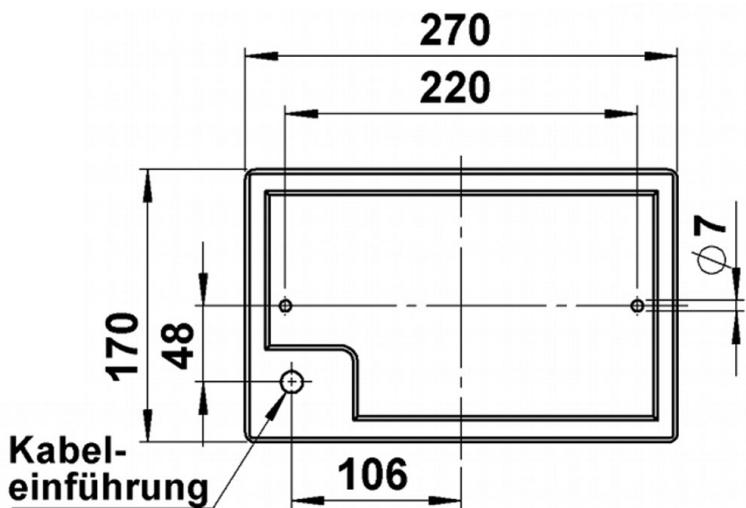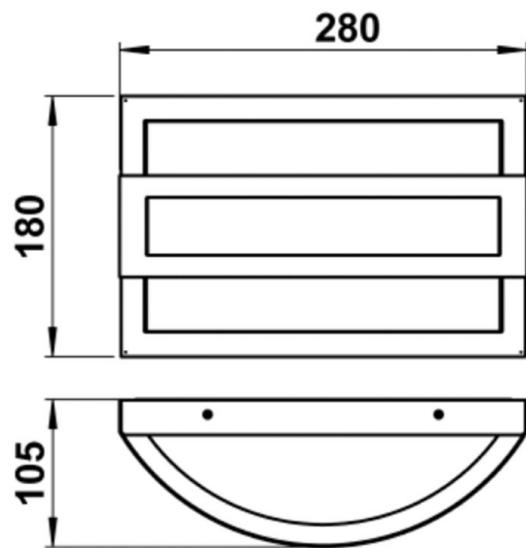

Altre immagini

