

Sistema di cassette postali da 6 pezzi Design BASIC 385A-7016 AP con campanello - grigio antracite RAL 7016 | RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaco | Collegamenti | con 6 cassette per le lettere

Codice articolo 385A-7016-6-SP-L



Descrizione del prodotto

Sistema di cassette postali a 6 punti Design BASIC 385A-7016-SP con cassetta campanaria incl. rivestimento laterale e copertura antipioggia - cassette postali orizzontali - grigio antracite RAL 7016

Moderno sistema di cassette per le lettere da parete per 6 persone prodotto in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016. Questo sistema di cassette per le lettere è caratterizzato da un rivestimento laterale aderente con tettuccio parapioggia e canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, da uno sportello a ribalta con labbro in gomma, da una solida targhetta intercambiabile e da una robusta serratura. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e robusta.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- **Cassetta per le lettere a 6 punti di fissaggio, completamente verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016, struttura fine opaca.**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere in acciaio zincato, verniciate a polvere in RAL 7016 grigio antracite struttura fine opaca, sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per lettere alte e grandi C4, che entrano anche qui senza sguaiarsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli possono essere aperti da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.
- Con rivestimento laterale aderente e copertura antipioggia in design massiccio.
- **Cassetta per campanelli in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016.**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Campana rotonda in acciaio inox tipo 4, max. 250 V CA, 5 A.
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di impronta, la plastica è ignifuga.
- Per un semplice montaggio a parete da parte di 1-2 persone, con guida di montaggio comprensiva di materiale di fissaggio (viti + tasselli).

Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


Caratteristiche del prodotto

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	6 pulsanti
Funzioni	Interruttore della luce, Stazione interfonica
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Numero di scatole	con 6 cassette per le lettere
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Superficie/colore	RAL 7016 grigio antracite
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	12
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	440,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	600,0
Profondità in mm	435,0
Peso in kg	42
Condizioni di consegna	Fornito parzialmente smontato

Schizzo

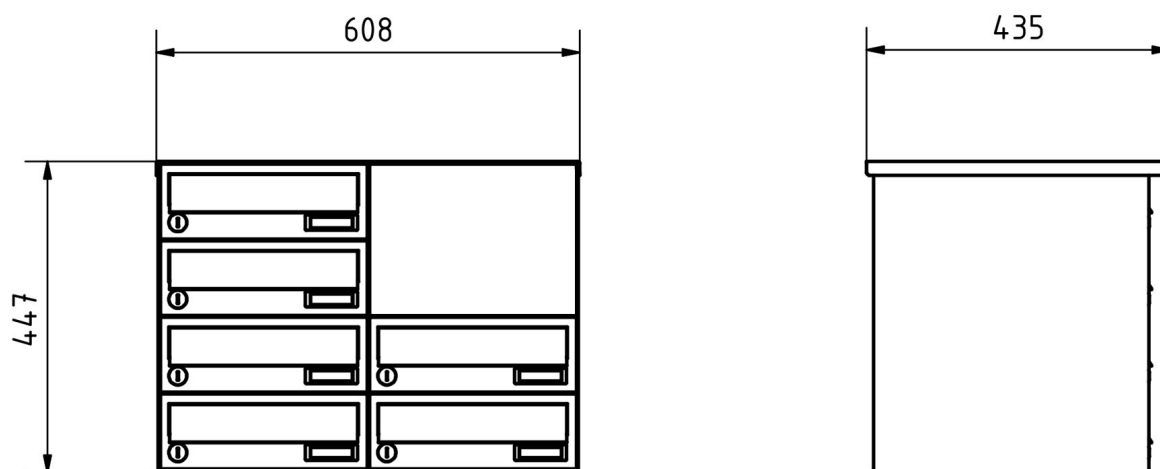

Altre immagini



