8-vaks roestvrijstalen brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XW voor zijdelingse wandmontage - RAL naar keuze | Rechts | met 8 brievenbussen



Product number 385XW-8S-R

Product description

Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbussysteem voor 8 huishoudens – kastpositie rechts

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardig RVS-brievenbussysteem voor zijwandmontage voor 8 huishoudens. Het is ontwikkeld voor grotere meergezinswoningen en commercieel gebruikte gebouwen en maakt een ruimtebesparende montage mogelijk naast de voordeur of op een geschikte wand.

Acht postvakken zijn samengevoegd in een consequent verticale uitvoering. Zo blijft het systeem ondanks het grote aantal gebruikers relatief slank.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit RVS V2A 1.4301 en worden in een RAL- of DB-kleur naar keuze gepoedercoat. Ook het regendak en de zijbekleding zijn van RVS. De zijbevestiging gebeurt via 60,3 mm dikke RVS-zuilen, met korrel 240 geschuurd.

Bij deze artikelvariant bevindt de kastpositie zich rechts. De zijdelingse plaatsing creëert een duidelijke montagerand en maakt het mogelijk het brievenbussysteem af te stemmen op de bouwkundige situatie bij de ingang.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

Zijwandmontage

De 385XW wordt zijdelings aan een geschikte gevel gemonteerd. De kastpositie van deze uitvoering is rechts; daardoor kan het systeem gericht worden aangepast aan de bestaande ingangssituatie.

BASIC Plus van RVS V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en bevestigingselementen zijn consequent uitgevoerd in RVS V2A 1.4301. De gepoedercoate brievenbussen combineren een hoogwaardige uitstraling met een duurzame constructie.

DIN-C4-inworp met rubberlipje

Elk postvak heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand. Een geluiddempend rubberlipje vermindert het slaan van de inwerpsklep.

Massieve RVS-bevestigingszuilen

De zijdelingse wandbevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm dikke zuilen van RVS V2A 1.4301, met korrel 240 geschuurd. Ze vormen een robuuste en weerbestendige verbinding tussen het systeem en het gebouw.

Robuuste oplossing voor 8 huishoudens

Acht huishoudens profiteren van een robuust en onderhoudsarm systeem met een geringe benodigde wandbreedte. De modulaire BASIC-Plus-constructie vergemakkelijkt bovendien onderhoud en het monteren van vervangende onderdelen.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XW voor 8 huishoudens

Brievenbussysteem

Aantal postvakken 8 brievenbussen
Indeling 1 kolom × 8 rijen
Materiaal RVS V2A 1.4301
Oppervlak Gepoedercoat in RAL/DB-kleur naar keuze
Regendak / zijbekleding RVS V2A 1.4301, in dezelfde kleur gepoedercoat
Fabrikatie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 staand
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Inwerpskleppen Met geluiddempend rubberlipje
Postontname Aan de voorkant
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels In totaal 16 sleutels, 2 per brievenbus
Naamplaatjes 8 verwisselbare naamplaatjes onder de inwerpskleppen

Zijdelingse bevestiging

Kastpositie Rechts
Bevestigingszuilen Ø 60,3 mm RVS V2A 1.4301
Oppervlak zuilen Met korrel 240 geschuurd
Montageart Schroefmontage aan een geschikte gevel
Bevestigingsmiddelen Keuze van ankerbouten of draadeinden door de opdrachtgever passend bij de wand
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Opmerking over zijdelingse wandmontage

De wand moet schoon, vlak en voldoende draagkrachtig zijn voor het gewicht van het complete brievenbussysteem. Boutankers of draadeinden maken geen deel uit van de levering en moeten passend worden gekozen op basis van wandopbouw, gewicht van het systeem en de plaatselijke montagesituatie.

Opmerking over weersbescherming

Poststukken moeten volledig worden ingewerpt zodat de inwerpskleppen kunnen sluiten. De inwerpfront dient bij voorkeur niet direct aan de hoofdwind- en weerszijde te zijn blootgesteld. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht binnendringen.

Onderhoud en BASIC-Plus-constructie

RVS V2A is onderhoudsarm en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor een eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 8 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	1040
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	45
Leveringstoestand	De levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenkasten geleverd in delen


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

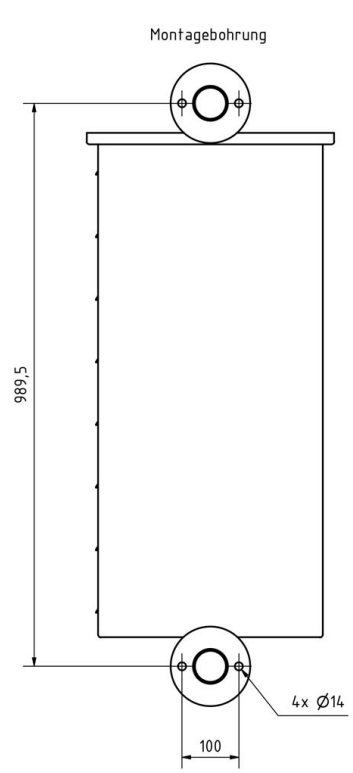

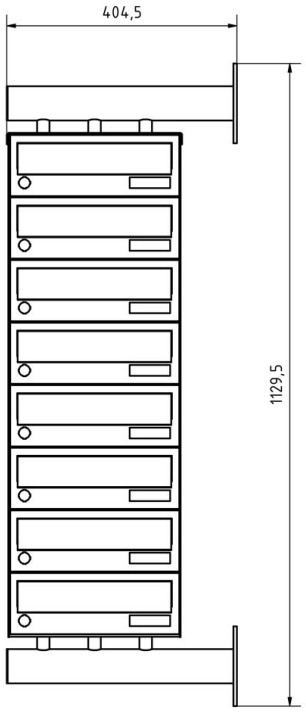

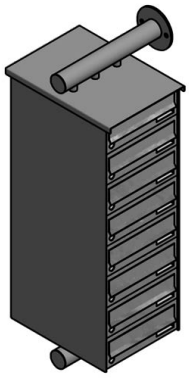



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







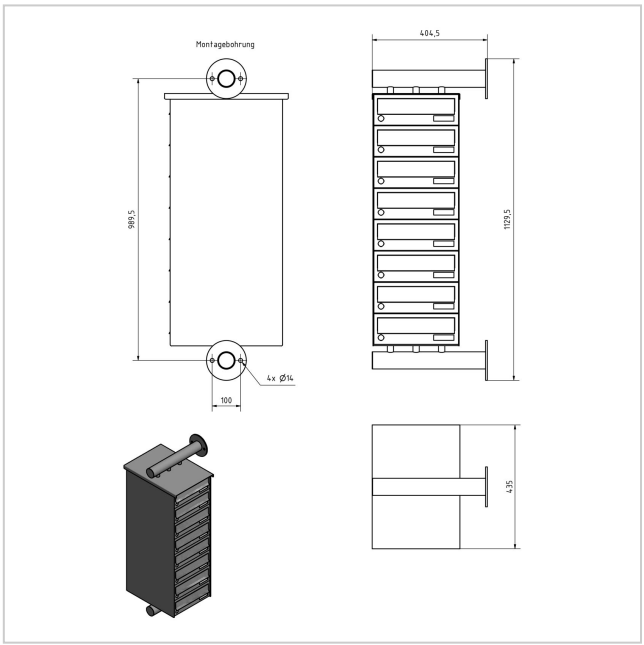

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618