Ultra-videomodule met dummymodule voor achterframe met externe knoppen incl. 1210A voedingseenheid - RAL naar keuze

Product number 1299-KSUT2020-HB-MP



Product description

Ultra videomodule met dummymodule voor montage aan de achterzijde met externe toetsen, incl. 1210A voedingseenheid - RAL naar keuze

Comelit Ultra videomodule voor montage achteraan in brievenbussystemen met externe toetsen (Ultra 3063U toetsinterface vereist, niet inbegrepen), de Ultra digitale oproepmodule of de Ultra touchscreen module.

- Audio/video-unit in RAL/DB-kleur naar keuze.
- 2-draadssysteem, gewoon 2 draden aansluiten en aan de slag.
- Groothoekcamera (beeldhoek H120° x V90°) met hoge resolutie (1288 x 968 pixels).
- LED-verlichting van de camera. Dankzij de geïntegreerde infrarood-LED's onder de cameralens worden alle bezoekers optimaal weergegeven, zelfs 's nachts.
- Omnidirectionele digitale microfoon en twee luidsprekers voor hifi-audio.
- Extra visuele en akoestische indicatoren voor gehandicapten, instelbaar in de programmering.
- Dankzij het geïntegreerde relais kunnen deur- of poortopeners rechtstreeks via de module worden aangesloten. De deur- en poortopeners worden bediend via de binnenpost of via je smartphone of tablet met een app.
- Beschermingsklasse IP65 en IK08.
- Module voor installatie aan de achterkant in onze panelen en brievenbussystemen.
- Incl. 1210A voedingseenheid (optionele accessoires vereist: Ultra 3063U drukknopinterface, Ultra digitale oproepmodule, Ultra touchscreen module, 6741W, 6721W of 6801W huisstation video).
- Aanbevolen installatiehoogte: 1350-1600 mm.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera- of intercomtoestel

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem contact op met uw vertrouwde elektricien voor planning, installatie en montage.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Type montage	Achterkant
Verbindingstechnologie	2-draads
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19

Dimensions


Breedte in mm	Buitenstation 100 | Voedingseenheid 141
Hoogte in mm	Voordeurstation 90 | Voedingseenheid 89
Diepte in mm	Voordeurstation 35,0 | Voedingseenheid 62,0
Gewicht in kg	2
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

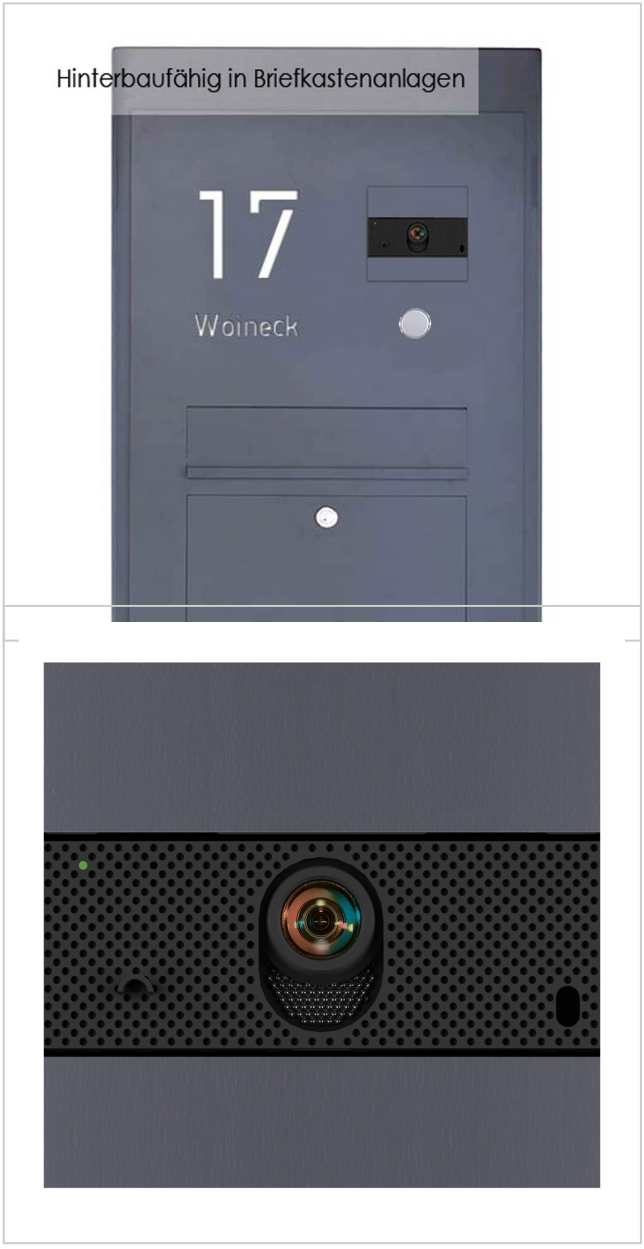



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618