Design inbouwbrievenbus met grote capaciteit GOETHE UP met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO-compleetset | met krantenvak | 200 mm diep | Gira System 106 compleet pakket Video 2DB vingerafdruk



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106FP-200

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO complete set

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met krantenvak en naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakliggende uitvoering. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor een veeleisende entree. De zuivere vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct in gebruik kan worden genomen. De bijpassende GIRA woonstation en het besturingsapparaat ter voltooiing van deze brievenbus worden meeggeleverd. De modules kunnen later eenvoudig en naar wens worden verwisseld dankzij het eenvoudige bevestigingssysteem.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 32 liter; de ruime inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitnameklep voorkomt dat de post u tegemoetvalt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloze sluiting gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangingsonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn reserveonderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA zaaknummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname vinden aan de voorkant plaats. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hier zonder te worden gevouwen.
- De uitnamedeur opent van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze met roestvaststalen lasergravure "ZEITUNG" (lettertype ARIAL; bij naam/huisnummer wordt hetzelfde door u gekozen lettertype gebruikt).
- Krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Naambordje van roestvast staal, poedergecoat in RAL-kleur. Er wordt een bel opgelaserd.
- Optionele naamopdruk ca. 15–20 mm hoog.
- Optionele huisnummeropdruk ca. 70–80 mm hoog.
- Pleisterafdekkader van 2 mm roestvaststalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Incl. GIRA woonstation, voeding & besturingsapparaat meegeleverd, System 106 deurstationsmodule, Keyless In vingerafdrukmodule & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de uitwisselbare zwartglasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° heeft de gebruiker altijd zicht op wat er bij zijn voordeur gebeurt.

Keyless In vingerafdrukmodule Gira System 106 - 5551 920, ingebouwd

Het GIRA fingerprintmodule als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem gebaseerd op de oppervlakte-scantechnologie van de nieuwe generatie. De ingebruikname en gebruikersbeheer verlopen via de Gira Keyless In App.

- Te gebruiken als stand-alone apparaat met Gira TKS-schakelactoren of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als oproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
- Scannen van de diepere huidlaag via hoogfrequentie. Hoge herkenningsgraad en manipulatiebestendigheid.
- Evaluatie van de unieke karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
- Tot 99 vingers kunnen in de fingerprint-lezenheid worden beheerd.
- Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld bij tuinwerk licht gewond zijn (alleen de bovenste huidlaag is beschadigd).
- Dataprivacy door encryptieprocedures.
- Snelle reactietijd van het opleggen van de vinger tot vrijgave: bij ca. 30 opgeslagen vingers ca. 1 s, bij ca. 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
- Nachtdesign van het vingerafdrukvlak ter oriëntatie met witte LED-verlichting.
- 360°-plaatsing van de vinger mogelijk.
- 3-kleurige LED-statusindicator voor visuele signalering tijdens programmering en bediening.
- Master PIN-nummer op bijgeleverde verzegelde veiligheidskaart, indien de beheerdervinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de meegeleverde veiligheidskaart fabrieksmatig worden gereset.
- Quittingszoemer voor akoestische signalering voor gebruiker of installateur.
- Akoestisch waarschuwingssignaal bij ongeautoriseerde verwijdering van de vingerafdrukmodule ter detectie van sabotage. Sabotage-schakeling met schakelactor in het deurcommunicatiesysteem.
- In- en uitgangen: aansluitstrip voor verbindingskabel voor het Gira deurcommunicatiesysteem.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde oproepknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weersbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. nodig vanaf de 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van spanning voorzien.

Woonstation Gira Video AP 7 1209xx, meegeleverd

- Woonstation Video met een 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos of hollewanddoos. Met de optionele standaard (zie accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgeleverd voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Besturingsapparaat Video REG Gira 1288 00, meegeleverd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de polariteitsveilige en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera, TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woonstations met TFT-kleurendisplay kunnen via het besturingsapparaat Video worden gevoed.
- In totaal kunnen tot 15 kleurcamera's door het besturingsapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het besturingsapparaat Video van spanning kunnen worden voorzien. De overige kleurcamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Automatisch terugstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de voedingsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor werking, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een conventionele deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Deurschakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Voedingsunit DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, meegeleverd

- Voedingsunit DC 24 V voor de voeding van deurcommunicatiecomponenten.
- Voeding van het Keyless In-module.

Belangrijke informatie

Voorziening voor camera of intercom

De intercomsystemen dienen te worden aangesloten door een elektro-installateur. Neem voor planning, installatie en aansluiting contact op met de elektro-installateur van uw vertrouwen.

Bescherming tegen water

Voor een optimale waterbescherming van uw post dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een overstek of luifel te worden geplaatst.

Post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep is gesloten. Niet volledig ingestoken post kan het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk maken. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water conform DIN EN 13724. Waterindringing is geen reclamatiegrond.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 32,0 | ZF 16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 852,0 | Inbouwmaat 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenmaat 450,0 | Inbouwmaat 420,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 | Inbouwmaat 103,5
Gewicht in kg	17
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







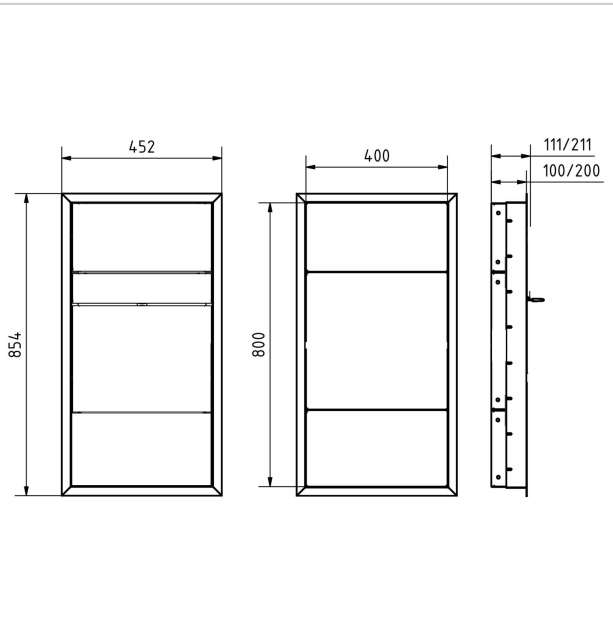

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Familie Beckemeyer
23
ZEITUNG


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!


Familie Woineck
ZEITUNG

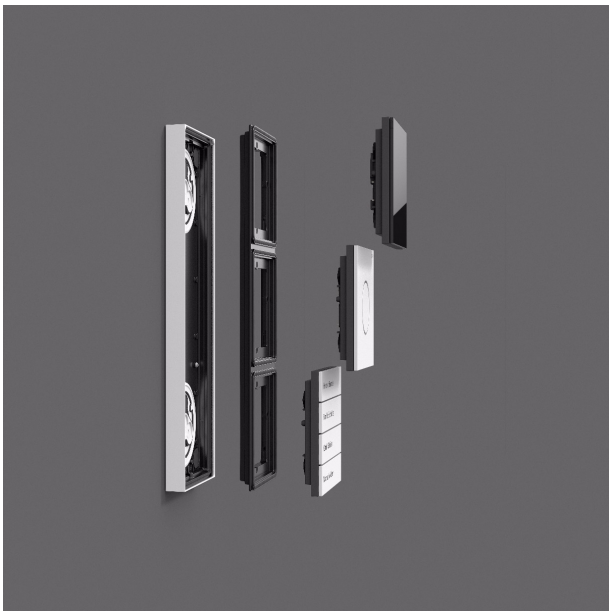







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618