12-vaks vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 12 brievenbussen (2x6) | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter



Product number 385-7016-12W

Product description

Vrijstaande 12-voudige brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 12 partijen – brede, meerkolommige uitvoering – RAL 7016 antracietgrijs

De BASIC 385 is ontworpen als vrijstaande brievenbusoplossing voor 12 partijen. Robuuste materialen, bediening aan de voorzijde en vrije keuze van de plaatsing maken de installatie bijzonder geschikt voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden.

De W-uitvoering verdeelt de postvakken in een bredere, meerkolommige installatiewijze en creëert een overzichtelijke voorzijde voor meerdere gebruikers.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit verzinkt staal en zijn mat gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs met fijnstructuur. Een aansluitende zijbekleding met regenkap voegt de afzonderlijke brievenbussen samen tot een gesloten totaalsysteem.

Elk postvak beschikt over een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberlip vermindert het aanslaan, terwijl de uithaaldeuren aan de voorzijde van links naar rechts opengaan. Per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Brede, meerkolommige opstelling

De 12 postvakken worden in een bredere, meerkolommige installatiewijze geplaatst. Dit creëert een overzichtelijke voorzijde en verdeelt de vakken over meerdere kolommen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworp volgens DIN EN 13724

De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingegooid.

Stille inworp en comfortabele uitname

Een geluiddempende rubberlip vermindert het aanslaan van de inworpkleppen. De post wordt aan de voorzijde uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen.

Robuuste oppervlakte in RAL 7016

De matte fijnstructuurafwerking in antracietgrijs combineert een moderne uitstraling met een slagvaste coating van het verzinkte staal.

Beproefde BASIC-kwaliteit Made in Germany

De combinatie van solide materiaalkeuze, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitvoering van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-7016-12W
Serie BASIC 385 ST-R
Bouwvorm Brede, meerkolommige uitvoering
Aantal brievenbussen 12 afzonderlijk bruikbare postvakken
Materiaal brievenbussen Verzinkt staal
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Regenkap / zijbekleding Verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Standelementen en uitrusting

Standelementen Ronde buis ca. 60 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd
Montagewijzen Naar keuze voor schroefmontage of voor inbetoneren
Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij de fundering apart selecteren

Brievenbusgrootte en volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie verkrijgbaar met verschillende brievenbusmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter volume; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter volume beschikbaar.

Montage door inbetoneren

Voor de vrijstaande installatie adviseren wij een voldoende gedimensioneerde betonfundering. Bij het inbetoneren moeten de roestvrijstalen standelementen loodrecht worden uitgelijnd en blijvend in het fundament worden verankerd. Funderinggrootte en inbouwdiepte dienen te worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor schroefmontage is een vlakke en dragende betonfundering vereist. Geschikte ankerbouten of bevestigingsmiddelen dienen passend bij de ondergrond en de belastbaarheid van de installatie te worden gekozen. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen zijn ankerbouten geen onderdeel van de basislevering.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledige sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 12 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	765,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	64
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; staande elementen/brievenbus worden apart geleverd.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

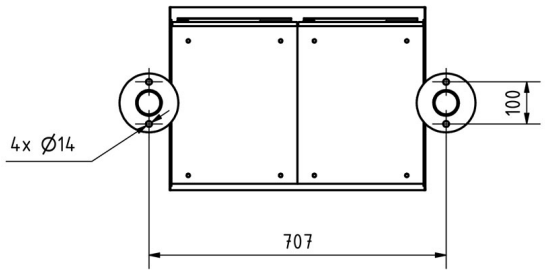

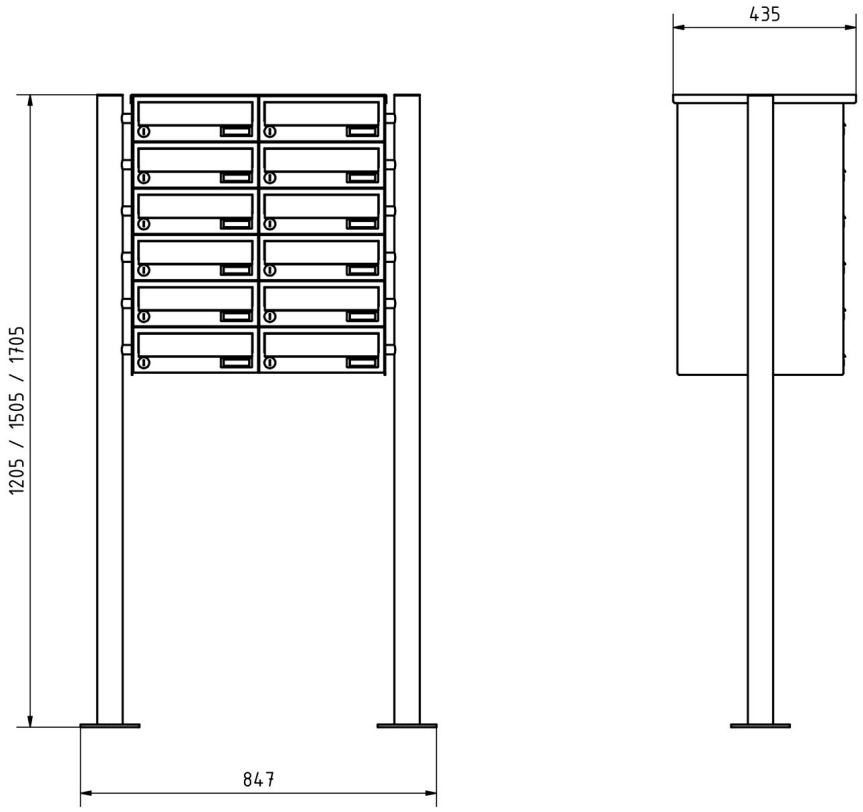


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



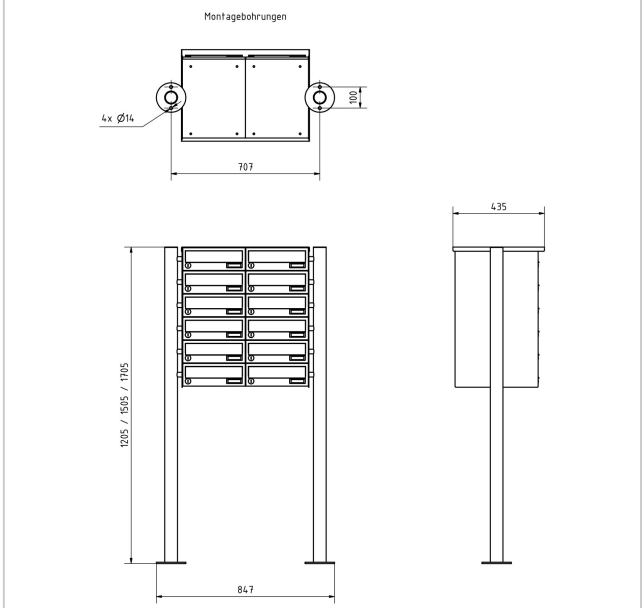





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618