4-voudige design-inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurintercom links | Links | zonder krantenvak | 100 mm diep | DoorBird | met 4 brievenbussen



Product number 215-UP-4-SP-DB-100-L

Product description

Design 4-voudige inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurintercom

Hoogwaardig vervaardigde 4-voudige inbouwbrievenbus met een naadloos geïntegreerde DoorBird IP-video deurstation D2100E in een vlak geïntegreerd design. Het DoorBird IP-video deurstation D2100E is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP-video deurstation kan als zelfstandige eenheid worden gebruikt of in een bestaand smart-home-platform worden geïntegreerd. Ook reeds aanwezige, klassieke installaties zoals een deurgong of een elektrische deur- en poortopener kunnen met DoorBird blijven worden gebruikt en via de app worden aangestuurd.

De afmetingen van de individuele kast bieden een inhoud van ca. 16 of 32 liter; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdere dagen afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt slechts in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloze sluiting is gegarandeerd en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en een lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruikspatroon volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 4-voudige inbouwbrievenbus volledig uit roestvast staal.
- Kwaliteitsproduct - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname gebeuren aan de voorkant. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwurfgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen zonder te vouwen.
- De uitneemdeuren openen zich van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Naambordje van plexiglas voor naamopdruk en 2e naambordje Reclame Ja/Nee per wooneenheid.
- Functiekast (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Optioneel huisnummer met energiezuinige LED-verlichting ca. 70–100 mm hoog mogelijk (afhankelijk van het aantal tekens).
- Afdekframe voor pleisterwerk van 2 mm roestvast stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Inclusief DoorBird IP-video deurstation D2100E + MTM18A meerdeelnemersmodule met verlichte belknoppen of IP-video deurstation D3100E met 7-inch display.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercominstallaties dienen door een elektricien te worden aangesloten. Neem voor planning, installatie en montage contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een overstek te worden geplaatst.

De poststukken zijn alleen beschermd tegen water als ze volledig in de kast zijn geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen het binnendringen van water. Waterinfiltratie is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	4 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 854,0 | installatieafmeting 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 1054,0 | installatieafmeting 1020,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	Buitenafmeting 1054,0 | installatieafmeting 1020,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







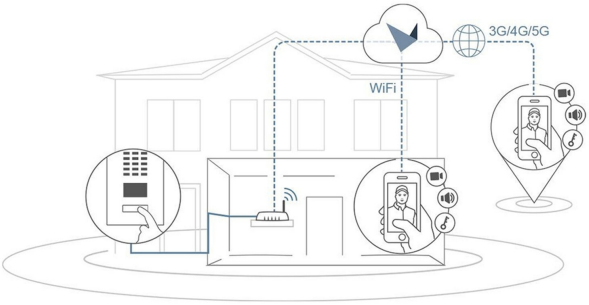


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



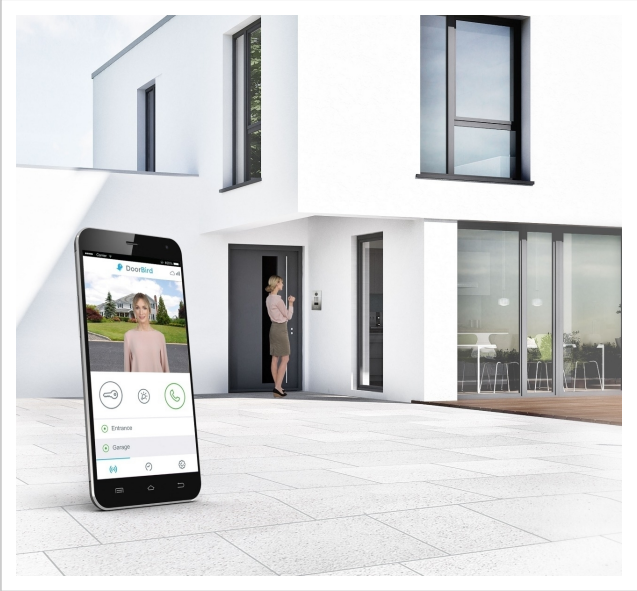

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618