3-voudig RVS opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385 A 220 - RVS V2A geborsteld | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | Roestvrij staal, geborsteld | met 3 brievenbussen (1x3)



Product number 385A220-3

Product description

Opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A 220 voor 3 partijen – 25 liter per vak – RVS V2A geborsteld

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 3 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen evenals kantoor- en praktijkruimtes. De evenwichtige indeling voegt alle postvakken samen tot een helder gestructureerde en visueel gesloten wandunit.

De brievenbusinstallatie bestaat uit hoogwaardig RVS V2A met een geborstelde afwerking. Brievenbussen, bekleding en regenkap vormen één tijdloze, onderhoudsarme en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 25 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inwerpklap voorzien.

De voordelen van de BASIC 385A 220 opbouwunit in één oogopslag

Duidelijk ingedeeld voor 3 partijen

3 apart afsluitbare brievenbussen worden samengevoegd tot een ordelijke opbouwunit. Iedere partij ontvangt een eigen vak met sleutelset en naambordje.

25 liter postvolume per vak

De 300 × 220 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 25 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inwerpklap. Robuuste schoten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naambordjes zorgen voor eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwunit is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

Volledig in geborsteld RVS

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metalen oppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbusinstallaties. De installatie wordt in Duitsland vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur Lippe.

Uitrusting van de BASIC 385A 220 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 3 apart afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 220 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 25 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A 1.4301, geborsteld
Oppervlak RVS V2A 1.4301, geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpklappen Met geluiddempende rubberen lip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambord Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklap

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Nauw aansluitende uitvoering
Regenkap Massieve, op de unit passende uitvoering
Montagewijze Opbouwwandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer geschiktheid voor de wandopbouw ter plaatse
Fabrikatie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De bijgeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen moeten ter plaatse geschikte bevestigingsoplossingen worden bepaald.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weertbestendigheid

Post is alleen bij volledig ingelegde zendingen en gesloten inwerpklap zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Product properties

Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	308,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	28
Leveringstoestand	Levering geschiedt volledig gemonteerd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

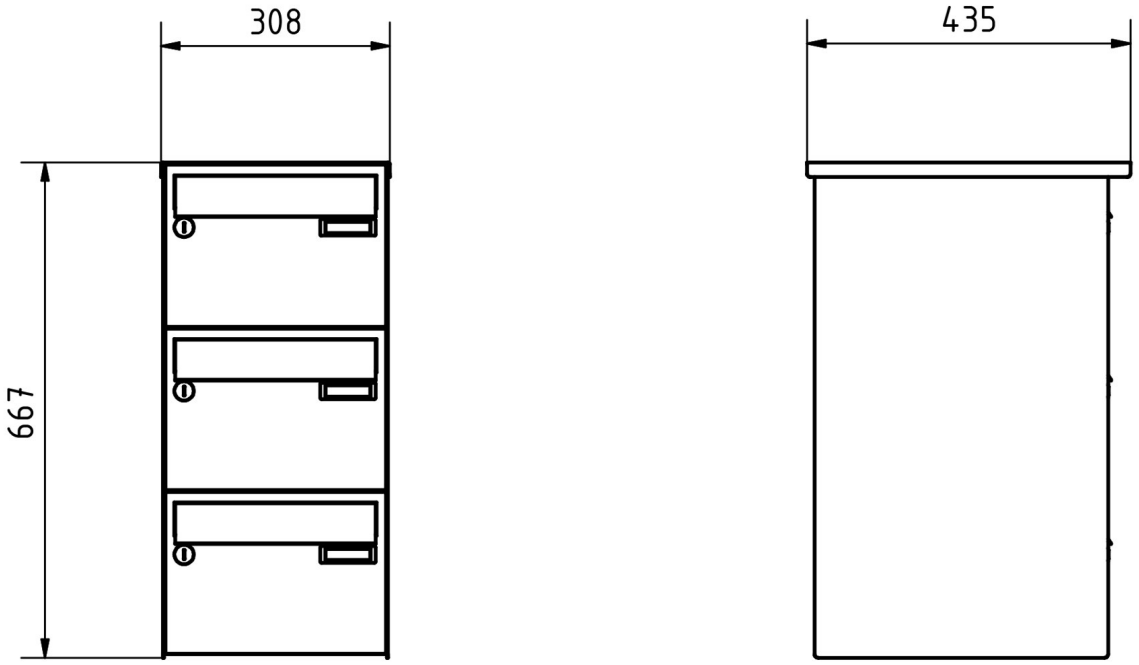

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





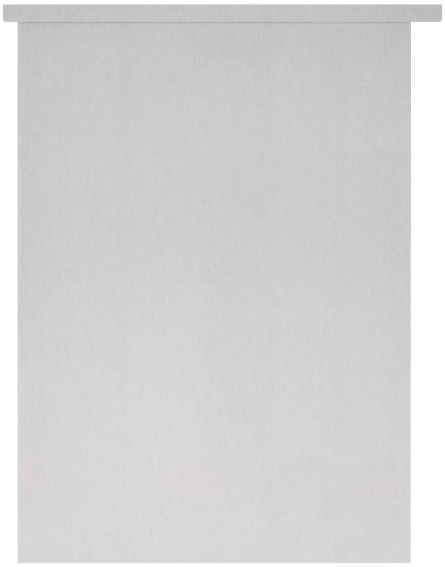




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

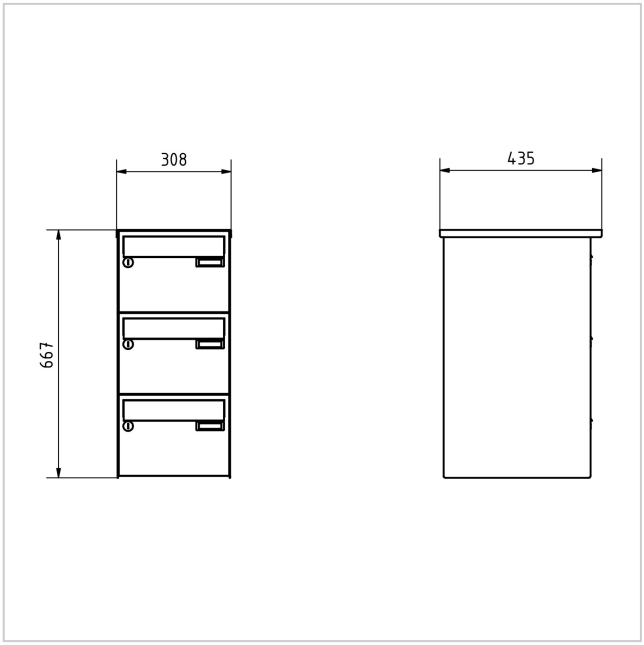

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618