2-vaks RVS opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met zijwaartse belkast | Links | 150 mm diep | met 2 brievenbussen (2x1) | Roestvrij staal, geborsteld

Product number 382XA-2W-SP-150-L



Product description

2-vaks RVS opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. De complete 2-vaks opbouwbrievenbus is gemaakt van weersbestendig RVS V2A, geslepen. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een dubbel gekante inwerpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare naambordje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze RVS brievenbus.

De brievenbussystemen uit de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door het consequent gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. De brievenbusunit is voorbereid voor eenvoudige complete montage, er hoeft hier geen tijdrovende wandmontage van individuele bakken plaats te vinden. 2-vaks opbouwbrievenbus uit hoogwaardig, weersbestendig RVS V2A 1.4301, geslepen.

De voordelen in één oogopslag

Aansluitende RVS-bekleding met regendak

Zijbekleding en regendak horen bij deze uitvoering en zijn gemaakt van RVS V2A, geslepen. De aansluitende uitvoering vormt met de brievenbusunit een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Royale brieveninworp

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberen buffer vermindert klappergeluiden bij de inworp. De postbeugel houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast uit RVS V2A 1.4301, geslepen. Als beldrukker wordt de RVS-beldrukker Typ 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreekinstallaties of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidsprekers niet bijgeleverd). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De unit wordt geproduceerd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 2 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Opstelling 2 × 1
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Geslepen
Bel-/spreekgedeelte Belkast uit RVS V2A 1.4301, geslepen

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberen buffer
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambord Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van RVS V2A, geslepen
Zijbekleding Van RVS V2A, geslepen
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montagelat en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en staat van de muur gecontroleerd worden. De bevestiging moet afgestemd zijn op het gewicht van de unit en de bestaande muuropbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	880,0
Totale breedte in mm	880,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

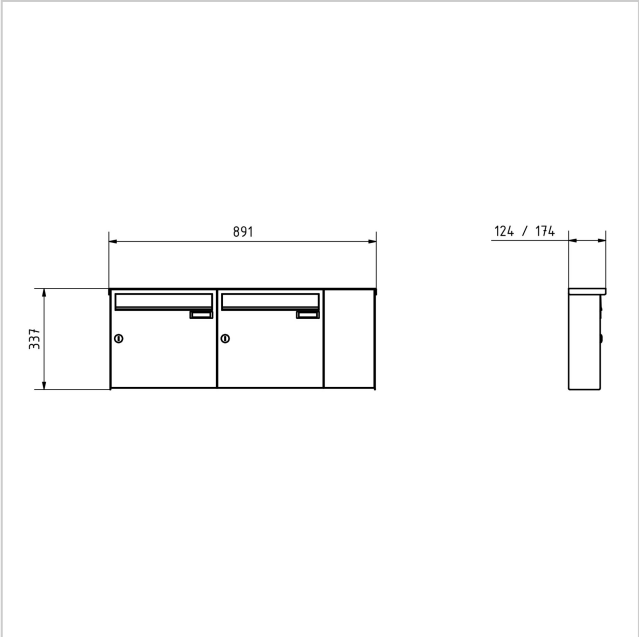







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618