10-delig roestvrijstalen inbouwbrievenbussysteem BASIC Plus 382XU UP met beldoos aan de zijkant | Links | 100 mm diep | Roestvrij staal, geborsteld | met 10 brievenbussen



Product number 382XU-VA-10-SPS-100-L

Product description

10-vaks inbouwbrievenbusinstallatie BASIC Plus 382XU UP met belkast zijwaarts - roestvrij staal geschuurd

Moderne inbouwbrievenbus voor 10 partijen - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus is volledig gemaakt van roestvrij staal V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloos inwerpen, het solide wisselnaamplaatje, een praktische poststopbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van roestvrij staal V2A is voorzien van een schuimrubberafdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties uit de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **10-vaks inbouwbrievenbusinstallatie, volledig uit roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240)**
- De installatie wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; grote brieven passen er ook in zonder te vouwen.
- Inwerpklep met geluidsdempende rubberafdichting voor zeer stil inwerpen van de post.
- De deur opent van links naar rechts.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, wisselnaamplaatje (type 2) onder de inwerpklep en poststopbeugel.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm ≈ 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer veel post.
- **Belkast van roestvrij staal V2A, geschuurd (korrel 240)**
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet in de levering inbegrepen) voor intercom mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit enz.).
- Voorbereiding (camera niet in de levering inbegrepen) voor een camera.
- 10x ronde roestvrijstalen beldrukker Type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Wisselnaamplaatje (Type 2), van voren verwisselbaar.
- Afdekframe voor pleisterwerk van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, geschuurd (korrel 240).

Camera- of intercomvoorbereiding

Wij raden aan de elektrotechnische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding van camera's & spreekposten van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft hier het aanbrengen van schroefbevestigingen, boringen & uitsparingen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus respectievelijk de brievenbusinstallatie indien mogelijk onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen dan beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Daarom is het noodzakelijk om brievenbussen met voldoende capaciteit voor de te verwachten behoefte te plannen. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er desalniettemin water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	10 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 10 brievenbussen
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1995,0
Totale breedte in mm	1995,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	52
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







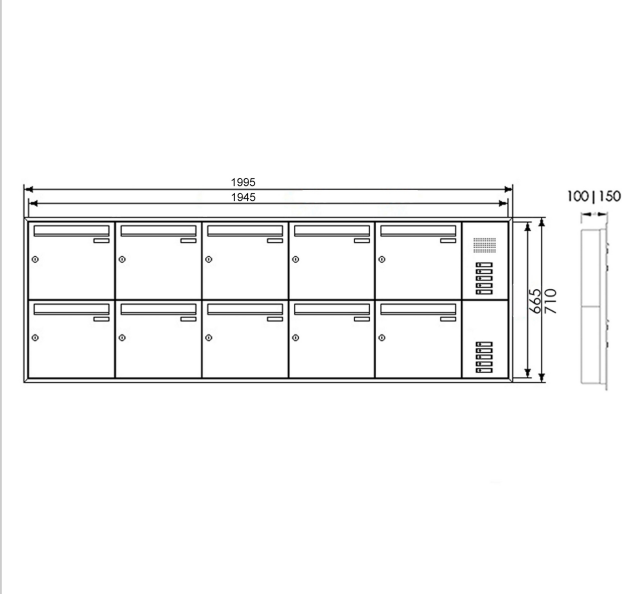

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618