6-vaks roestvrijstalen opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - roestvrij staal V2A | 150 mm diep | met 6 brievenbussen (2x3) | midden | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-6-SP-150-M

Product description

6-vaks RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 6 partijen, gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig vervaardigd uit RVS V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze bestseller. Een waterafvoerrand voor optimale bescherming tegen vocht, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen uit de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid voor een eenvoudige complete montage; er is geen ingewikkelde wandmontage van losse kastjes nodig. 6-vaks opbouwbrievenbus van weerbestendig RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240).

De voordelen in één oogopslag

RVS zijbekleding met regenkap

Zijbekleding en regenkap zijn vervaardigd uit RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240) en vormen een constructief afgestemde weersbescherming voor het systeem.

Ruime brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening is 35 × 325 mm en geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloze inworp en comfortabel legen

De geïntegreerde klepdemping met rubberdichting vermindert klapgeluiden bij de inworp. De postbeugel houdt de post tegen bij het legen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240). Als belknop wordt de RVS-belknop Type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare audio-intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Audio-intercom/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

Het systeem wordt geproduceerd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 6 afzonderlijke postvakken
Indeling 2 × 3
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Geschuurd (korrel 240)
Bel-/spreekgedeelte Belkast van RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240)

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsdempend door rubberdichting
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Waterafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regenkap Van RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240)
Zijbekleding Van RVS V2A 1.4301, geschuurd (korrel 240)
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montagestrip en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post wordt bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitpuilende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor montage moeten draagkracht en toestand van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van het systeem en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1090,0
Totale breedte in mm	1090,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

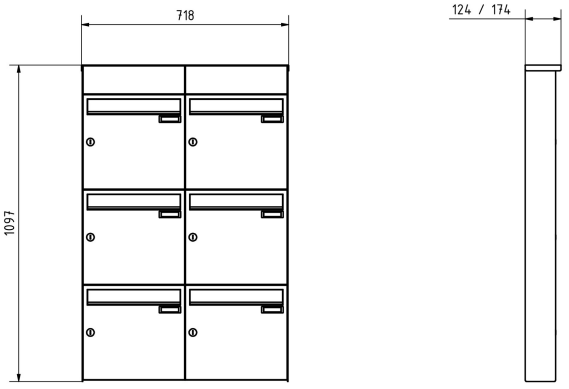

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618