# Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en GIRA System 106 - videodeurintercom links - sluissysteem - RAL naar keuze | Links | met 1 brievenbus | Postontname aan de voorzijde | Gira System 106 Complete set Video 2DB




**Product number** 215-STL-PK600-1BK-SPL-GI106KS

## Product description

### Vrijstaande XXL pakketbrievenbus GOETHE met 1 brievenbus en GIRA System 106 - video-deurintercom links - sluissysteem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – klanten verwachten tegenwoordig meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de **pakketbrievenbus GOETHE** van Briefkasten Manufaktur zet u in op een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium, poedergecoat in uw gewenste kleur. Geïntegreerd is het **GIRA System 106**, dat door zijn modulaire opbouw een bijzonder flexibele en toekomstbestendige oplossing voor uw voordeur biedt. Bij levering zijn al drie GIRA-systemmodules inbegrepen, zodat de brievenbus direct inzetbaar is. Daarnaast behoren de passende GIRA-binnenunit en het benodigde regelapparaat tot de levering. Dankzij het eenvoudige montagesysteem kunnen de modules te allen tijde achteraf zonder veel moeite worden vervangen of uitgebreid.

De **brievenbus** (BH 400x400 mm) bestaat uit roestvast staal 1.4016 (magnetisch roestvast staal), poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. Hij is uitgerust met een innovatief Push-Key-slot, dat gelijksluitend is met dat van de pakketbox en wordt geleverd met tien sleutels. Brieveninworp en -ontname gebeuren aan de voorkant. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige scharnierdempers, waardoor de post bijzonder stil kan worden ingegooid. De brievenbus voldoet aan **DIN/EN 13724** met een inwerpmaat van 3,5 x 36,0 cm – voldoende voor C4-enveloppen in liggend formaat, zonder dat deze gevouwen hoeven te worden. De uitneemdeur opent naar beneden, zodat uw post niet naar voren kan vallen. De afmetingen van de brievenbus maken een inhoud van ca. 64 liter mogelijk. Het innovatieve Push-Key-slot is discreet aan de binnenzijde verborgen: de sleutel wordt alleen ingestoken – zonder te draaien – en de deur opent zich.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De royale **pakketbox** (BH 600x1200 mm) is eveneens vervaardigd uit roestvast staal 1.4016, poedergecoat in RAL naar keuze. Hij heeft een volume van 192 liter en maakt de bezorging van pakketten tot een formaat van 555 x 375 x 305 mm (BHT) mogelijk, wat overeenkomt met DHL-pakketmaat L. De pakketinwerpklep is gedempt en sluit bijzonder geruisloos. Dankzij de speciaal ontwikkelde afgiftesluis wordt uw pakket na het inleggen automatisch in het beveiligde uitneemvak verplaatst. De sluis is direct weer klaar voor verdere leveringen en blijft daarbij van het uitneemvak geïsoleerd – zo zijn uw zendingen te allen tijde optimaal beschermd. Iedere bezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kan de pakketbrievenbus gebruiken. Afhankelijk van de plaatsing passen er zelfs tot vier DHL-pakketten maat M in.

Briefkasten Manufaktur hecht het grootste belang aan hoogwaardige materialen. Roestvast staal zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een elegant oppervlak. Kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze leveranciers van halffabrikaten en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gewenste kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de **pakketbrievenbus GOETHE** – een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw post- en pakketbezorging. Een product dat traditioneel vakmanschap combineert met de nieuwste technologie – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Hoogwaardige pakketbrievenbus uit roestvast staal en aluminium, poedergecoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) uit roestvast staal 1.4016 (magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravure pictogram "BRIEF" in roestvast staal.
- 2 innovatieve Push-Key-slots met 10 sleutels, gelijksluitend.
- De brieveninworp en de ontname vinden aan de voorkant plaats. Inwerpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen erin zonder te knikken.
- Uitneemdeur is te openen van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar voren uitvallen.
- Pakketbox (BH 600x1200mm) uit roestvast staal 1.4016 (magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravure pictogram "PAKET" in roestvast staal.
- Volume pakketvak: 192 liter, max. pakketmaat: 555 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketmaat L.
- Pakketinwerpklep met demping voor zacht sluiten.
- Functiehuis (BH 200x400mm) uit roestvast staal 1.4016 (magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Inclusief GIRA-binnenunit & regelapparaat bijgeleverd, System 106 deurstationsmodule, info-module & cameramodule ingebouwd.
- Optimale regenkontrole door regendruppelafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvast staal 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Voetstuk van 40x40x2 mm roestvast stalen buis 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

GIRA

Camera-module Gira System 106 - 5561 000

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er voor zijn deur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten worden weergegeven.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920

- Compact spraakmodule met geïntegreerde beltoets voor de communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsspanning via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. benodigd vanaf de 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve de spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van spanning voorzien.

Binnenstation Gira Video AP 7 1209xx

- Video-binnenstation met een 17,78 cm (7") TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos respectievelijk holwanddoos. Met de optionele standaard (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Een 32 GB SD-geheugenkaart is inbegrepen voor interne beeldopslag. Volledige glasvoorzijde met touchfunctionaliteit en tactiele feedback.

Regelapparaat Video REG Gira 128800

- Regelapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatie-bus.
- Voeding van de polingsbeveiligde en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van videocontponenten zoals kleurcamera, TFT-kleurendisplay.
- Tot maximaal 2 deurstations met kleurcamera en 28 binnenstations met TFT-kleurendisplay voedbaar via het regelapparaat Video.
- In totaal kunnen tot 15 kleurcamera's door het regelapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het regelapparaat Video van voeding kunnen worden voorzien. De overige kleurcamera's moeten elk met een eigen voedingsvoorziening voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfterugstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en van de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammatie.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammatie en deuropenerprogrammatie.
- AC 12 V-uitgang voor de voedingsvoorziening van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voedingsspanning.
- De inschakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

## Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te staan.

Het postsstuk is alleen tegen water beschermd als het volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water conform DIN EN 13724. Waterinslag is geen reden voor reclamatie.

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Oppervlak/kleur** | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| **Serie** | GOETHE |
| **Verbindingstechnologie** | 2-draads |
| **Aantal belknoppen** | 1 drukknop |
| **Functies** | Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Pakketcompartiment |
| **Functiebox voorbereid voor fabrikant** | GIRA |
| **Aantal dozen** | met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus |
| **Basismateriaal** | Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal) |
| **Type montage** | Vrijstaand |
| **Huisnummer** | Huisnummer als lasergravure |
| **Naametikettering** | Naam labelen als lasergravure |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |
| **Enkele doos per volume** | Jumbo > 30 liter |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | BK 400,0 \| PK 1200,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | BK 400,0 \| PK 600,0 |
| **Volume in liter** | BK 64,0 \| PK 192,0 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 360,0 |
| **Totale hoogte in mm** | 1650,0 |
| **Totale breedte in mm** | 608,0 |
| **Diepte in mm** | 400,0 + 25,0 regendak |
| **Gewicht in kg** | 69 |
| **Leveringstoestand** | Wordt gemonteerd geleverd. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing

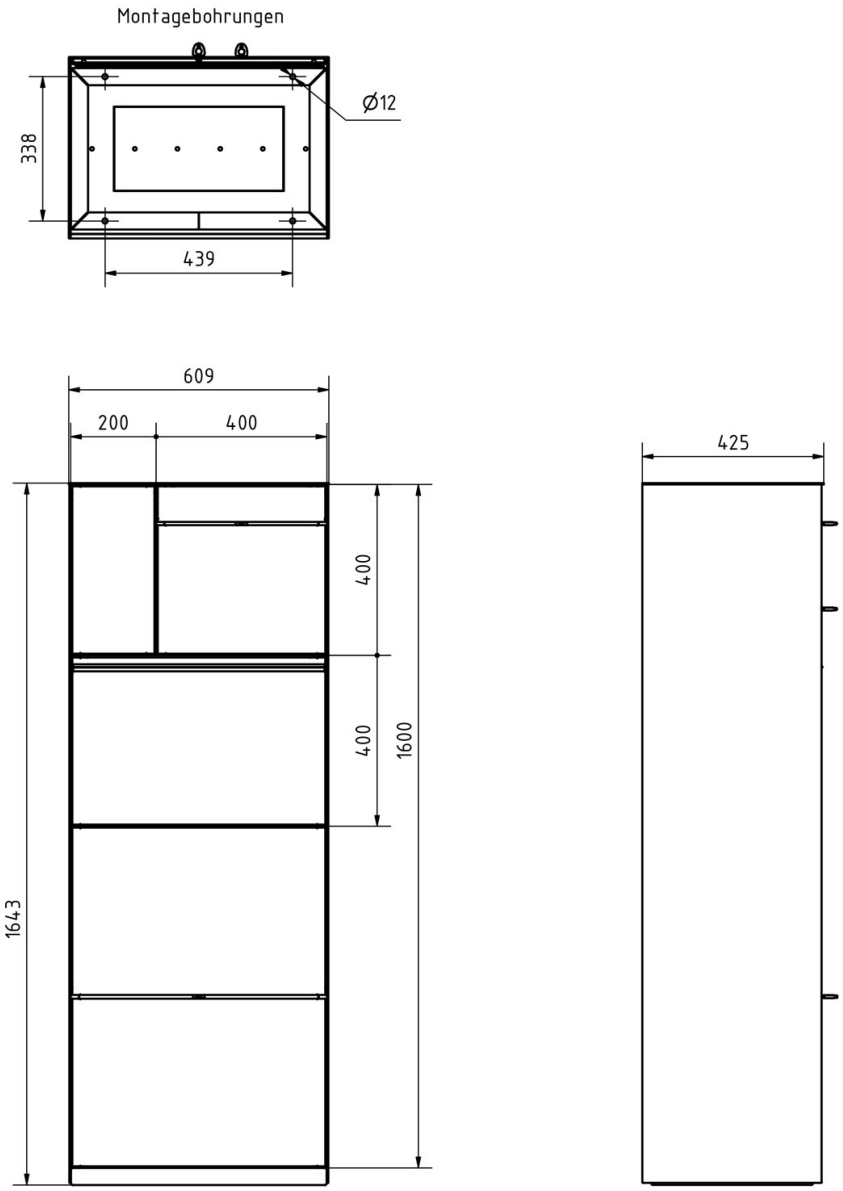


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images





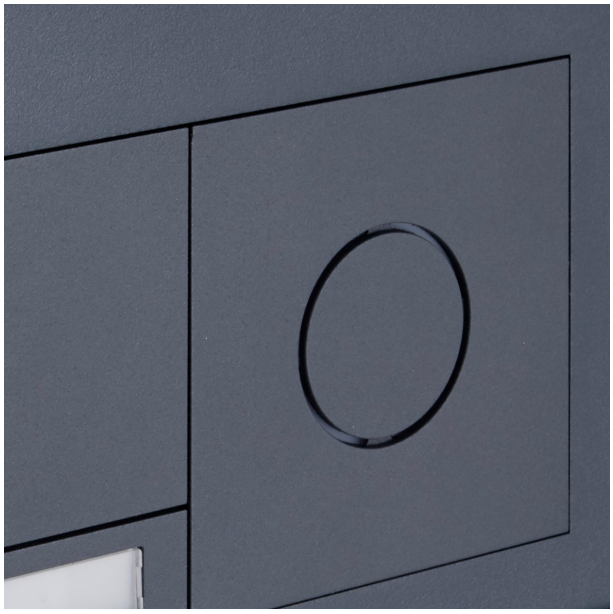




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





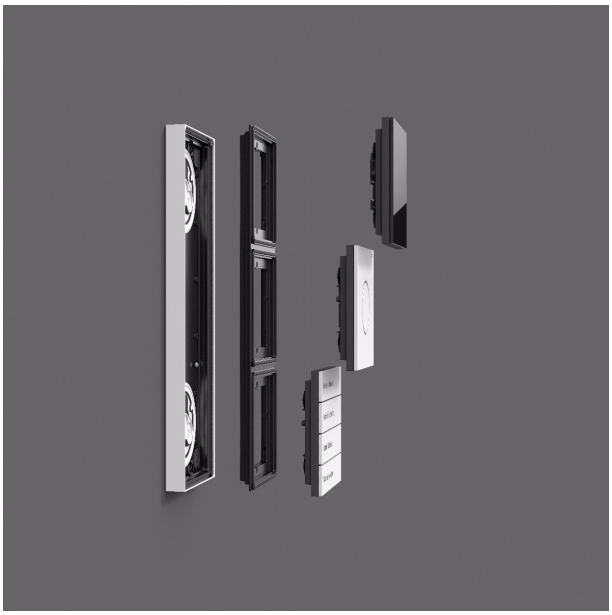



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

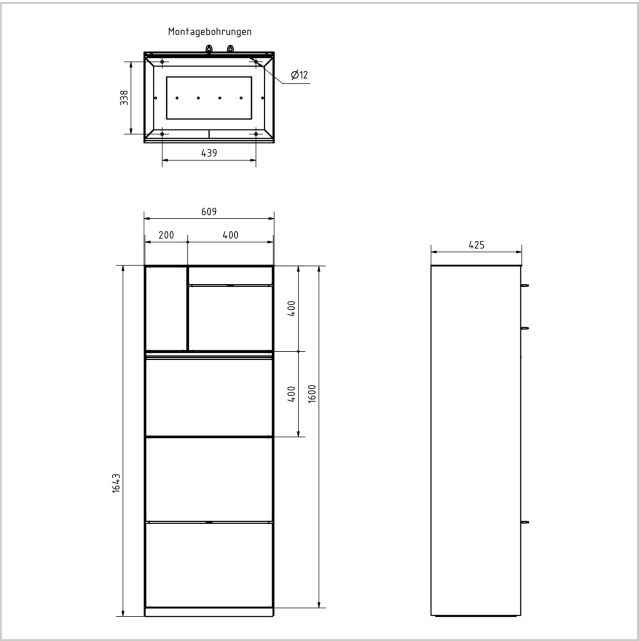


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618