Design opbouw grote brievenbus GOETHE AP - RAL naar keuze - GIRA System 106 - VIDEO-compleetset | zonder krantenvak | 200 mm diep | Gira System 106 Complete set Video 2DB



Product number 215-AP-1-SP-KSGI106-200

Product description

Design opbouw-grootvolumebrievenbus GOETHE® AP - RAL naar keuze - GIRA System 106 - VIDEO Compleetset

Hoogwaardig vervaardigde opbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd Gira System 106 in een vlak geïntegreerd design. De moderne brievenbus GOETHE® is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct gebruikt kan worden. Het bijpassende GIRA woningstation en het stuurapparaat ter voltooiing van deze brievenbus zijn bijgevoegd. De modules kunnen door het eenvoudige montagesysteem achteraf naar wens worden verwisseld.

De afmetingen van het individuele kastje bieden een inhoud van ca. 32 liter; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften — of post na meerdaagse afwezigheid — niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar aan de binnenzijde van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zodanig ontworpen dat de ophaaldeur voorkomt dat de post naar buiten valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten is gegarandeerd en er geen storend geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De opbouw-brievenbusinstallaties van de GOETHE®-collectie onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE®-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige opbouwbrievenbus van roestvrij staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400 mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- Het inwerpen en het nemen van post gebeurt aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloos inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hier zonder te worden gevouwen.
- De ophaaldeur opent van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar buiten vallen.
- Functiekast (BH 400x200 mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Naambordje van roestvrij staal, poedergecoat in RAL-kleur. Uw naam en/of een bel kunnen optioneel op het naambordje worden gelaserd.
- Optioneel met gelaserde huisnummer (hier kan ook een naam worden aangebracht).
- Optimale bescherming tegen regen door regenafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Incl. montageprofiel voor wandmontage.
- Incl. GIRA woningstation & stuurapparaat bijgevoegd; System 106 deurstationsmodule, info-module & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een kijkhoek van 100° is de gebruiker altijd op de hoogte van wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers die duidelijk zichtbaar moeten worden weergegeven.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde belknop voor de communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsspanning via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. nodig vanaf de 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve het spraakmodule) worden via het deurstationsmodule van spanning voorzien.

Woningstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

- Woningstation video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos respectievelijk hollewanddoos. Met de optionele standaard (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubelstukken. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgeleverd voor interne beeldopslag. Volledig glazen voorzijde met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Stuurapparaat Video REG Gira 128800, bijgevoegd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Stuurapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de polariteitsveilige en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera en TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay kunnen via het video-stuurapparaat van voeding worden voorzien.
- In totaal kunnen tot 15 kleurcamera's door het video-stuurapparaat worden aangestuurd (5 video-deurstations en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het video-stuurapparaat van voeding kunnen worden voorzien. De overige kleurcamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfterugstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie voor de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor werking, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een reguliere deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De deurintercominstallaties moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, installatie en montage contact op met een elektricien van uw vertrouwen.

Bescherming tegen water

Om een optimale bescherming van uw post tegen water te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie indien mogelijk onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen tegen water beschermd als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water conform DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden tot reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	32
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	600,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	200,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	19
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

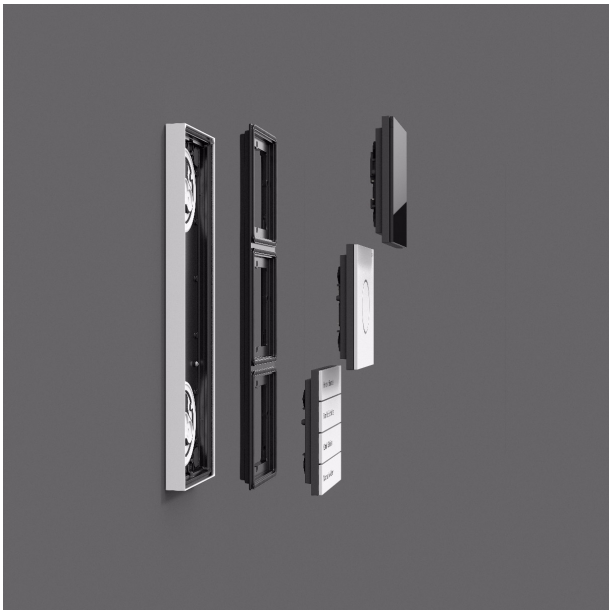






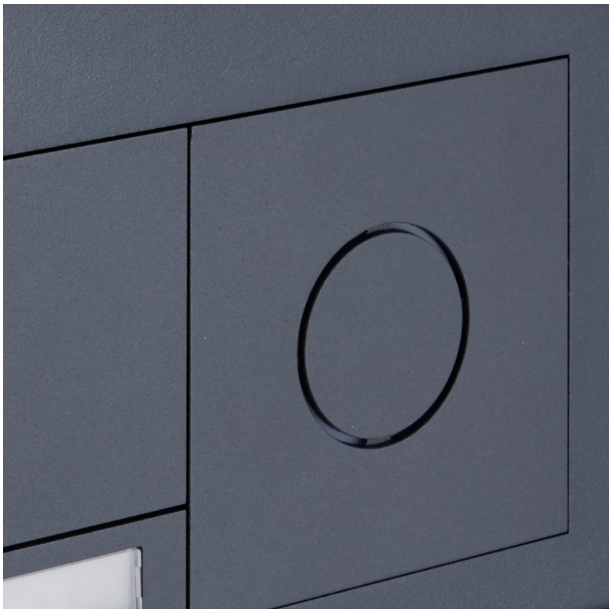


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

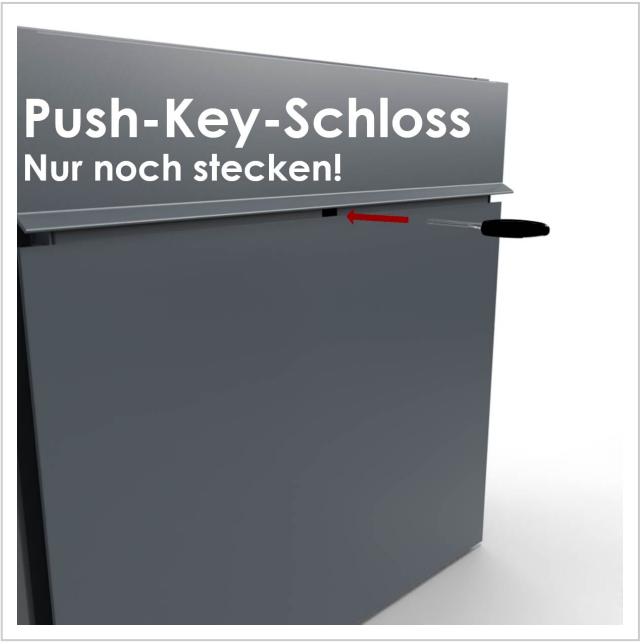
Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!

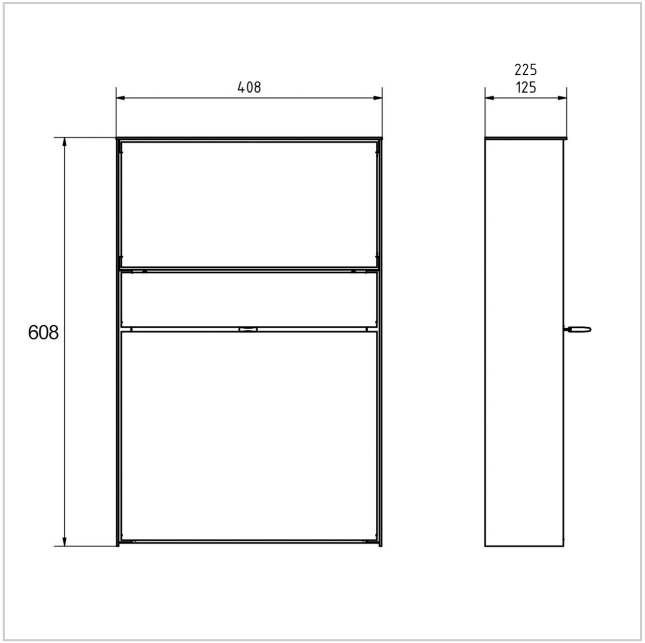
408
225
125
608




60
Familie Woineck





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618