9er Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurintercom links | Links | zonder krantenvak | 100 mm diep | DoorBird | met 9 brievenbussen



Product number 215-UP-9-SP-DB-100-L

Product description

9-voudige design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-intercom links

Hoogwaardig vervaardigde 9-voudige inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd DoorBird IP-videodeurstation D2100E in vlakke, ingebouwde uitvoering. Het DoorBird IP-videodeurstation D2100E is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP-videodeurstation kan als zelfstandige eenheid worden gebruikt of in een bestaand smart-home-platform worden geïntegreerd. Ook reeds aanwezige, klassieke installaties zoals een deurbel of een elektrisch deur- en poortopener kunnen met DoorBird blijven worden gebruikt en via de app worden aangestuurd.

De afmetingen van het individuele vak maken een inhoud van ca. 16 of 32 liter mogelijk; de grote inworpgarandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot is onzichtbaar weggewerkt in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt slechts in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklap is voorzien van hoogwaardige asdempers, zodat een geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 9-voudige inbouwbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en het uitnemen gebeuren van voren. Inwerpklap met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Uitneemdeuren zijn te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Naambordje van plexiglas voor naamopdruk en 2e naambordje reclame Ja/Nee per partij.
- Functiekast (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Optionele huisnummerplaat met energiezuinige LED-verlichting ca. 70–100 mm hoog mogelijk (afhankelijk van het aantal tekens).
- Pleisterafdekraam van 2 mm RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Incl. DoorBird IP-videodeurstation D2100E + meerdeelnemersmodule MTM18A met verlichte belknoppen of IP-videodeurstation D3100E met 7 inch-display.

Belangrijke informatie

Camera- of spreekstationvoorbereiding

De intercomsystemen dienen te worden aangesloten door een elektroinstallateur. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektroinstallateur van uw vertrouwen.

Bescherming tegen water

Om een optimale bescherming tegen water voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een voordeak te worden geplaatst.

Het poststuk is alleen dan beschermd tegen water als het volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklap gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden tot reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	9 Drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Aantal dozen	met 9 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 854,0 | installatieafmeting 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 2054,0 | installatieafmeting 2020,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	Buitenafmeting 2054,0 | installatieafmeting 2020,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

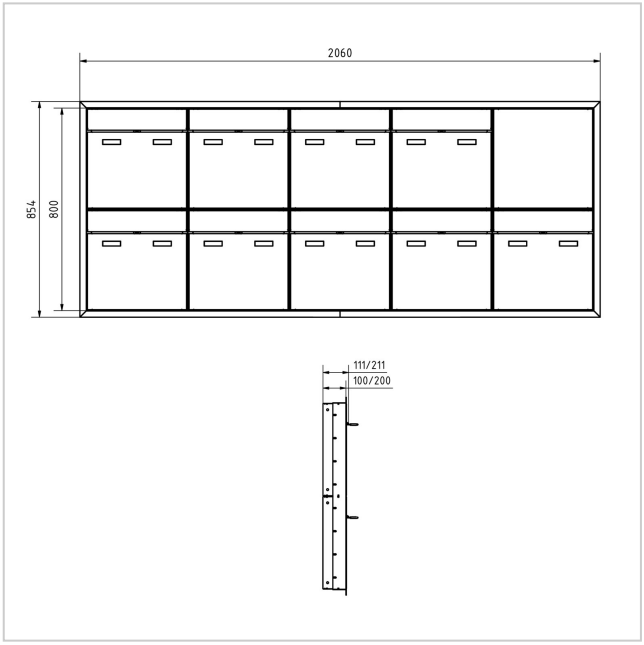





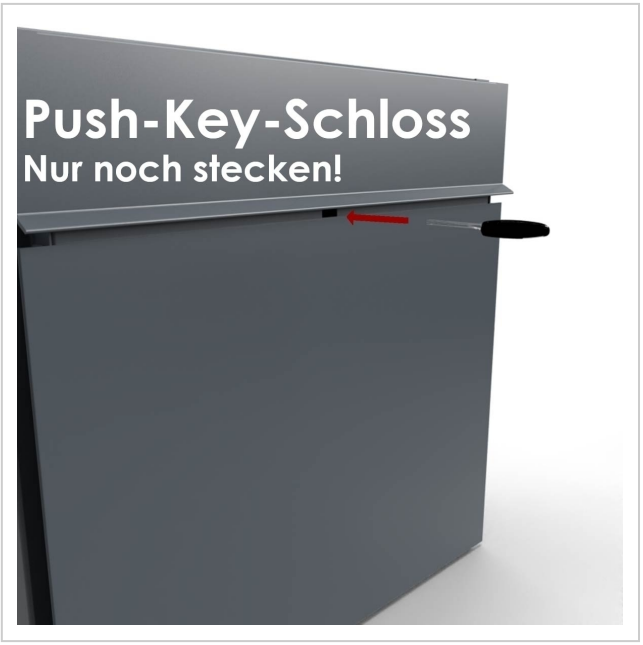

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

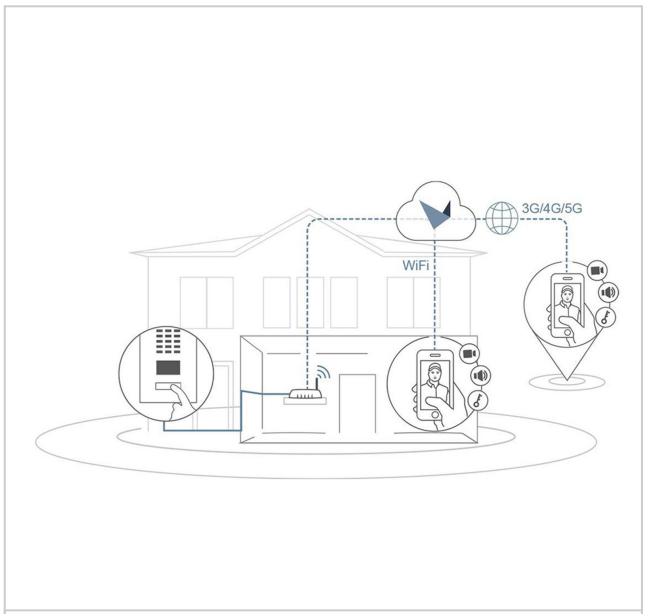

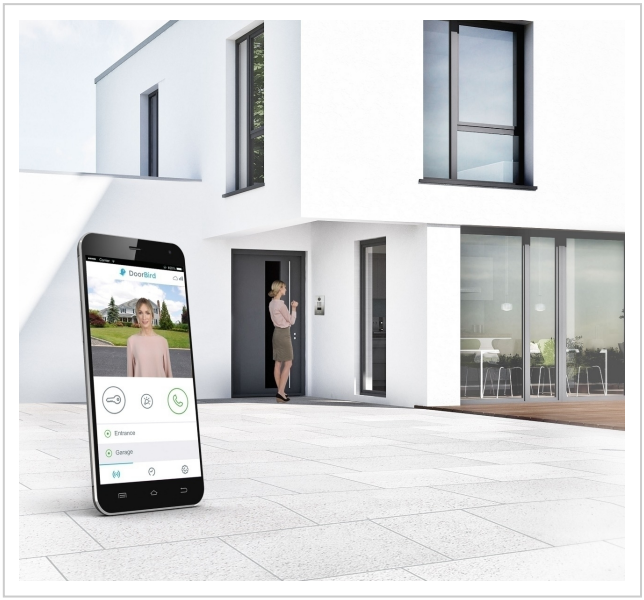



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618