Design inworpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - DoorBird video-deurintercom | 300-390 mm diep

Product number 215-MDW-1-SP-DB-390



Product description

Design inwerp-muurbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - DoorBird Video-deurintercom

De moderne inwerpmuurbrievenbus GOETHE met naadloos geïntegreerde DoorBird IP Video deurstation D2100E of D1100E in vlakliggend design. De DoorBird IP Video deurstation D2100E of D1100E is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP Video deurstation kan als zelfstandige eenheid worden gebruikt of in een bestaand smart-home-platform worden geïntegreerd. Ook reeds bestaande, klassieke installaties zoals een deurgong of een elektrisch deur- en poortsysteem kunnen met DoorBird blijven worden gebruikt en via de app worden aangestuurd.

Door de variabele schachtlengte van 300 mm tot 390 mm respectievelijk 390 mm tot 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle muurconstructies worden toegepast.

De afmetingen van de individuele compartimenten bieden een inhoud van ca. 24-44 liter; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld zijn. Dankzij de waterafloopprand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen storend geklapper door weersinvloeden optreedt.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. Het ontwerp is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op grote flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en eenvoudige zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige inwerp-brievenbus volledig van roestvast staal.
- Schacht van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), blank.
- Korpus van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te knikken.
- Brieveninworp en uitneemdeur van roestvast staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Het inwerpen en het uitnemen gebeuren vanaf de voorzijde. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloos inwerpen van de post.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden, zodat de post niet naar u toe kan vallen.
- Functiekast (B x H 400 x 200 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Optioneel met huisnummer en naamgravure, gelaserd.
- Inclusief ingebouwd DoorBird IP Video deurstation D2100E of D1100E.
- Pleisterafdekraam van roestvast stalen hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300–390 mm of 390–560 mm. Buitenmaat brievendoorwerpschacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenmaat voorkant B 450 mm x H 650 mm; achterkant B 450 mm x H 250 mm.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercominstallaties moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievensysteem bij voorkeur onder een afdak te worden geplaatst.

Post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen binnendringend water. Waterinfiltratie is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 200,0 | FK 400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

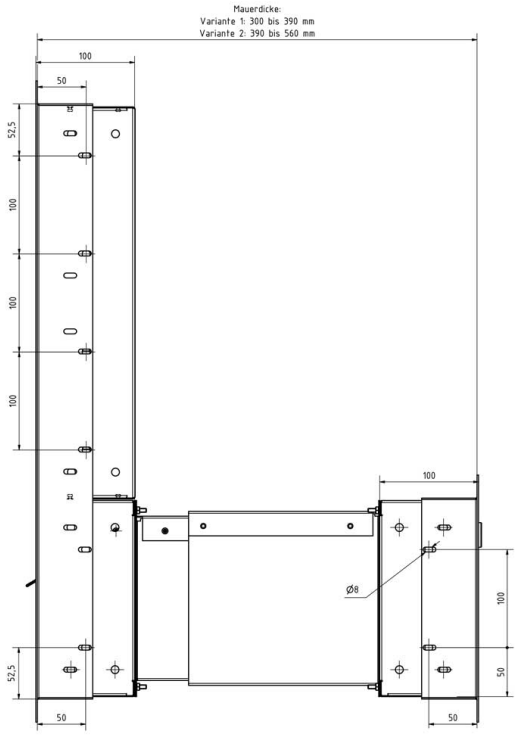

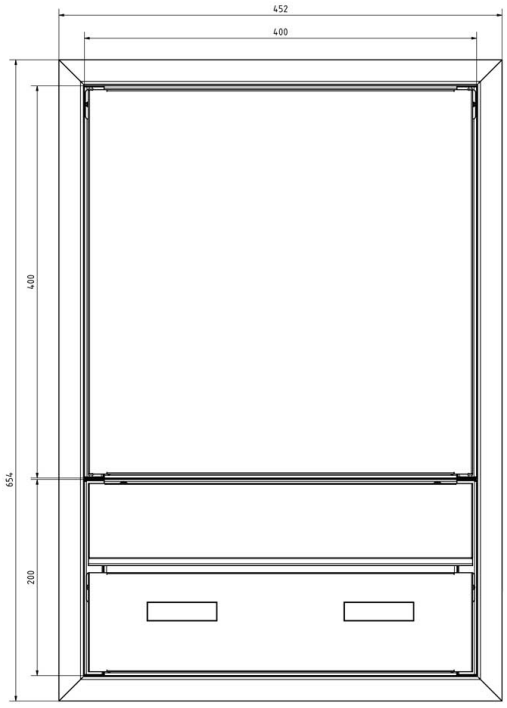

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





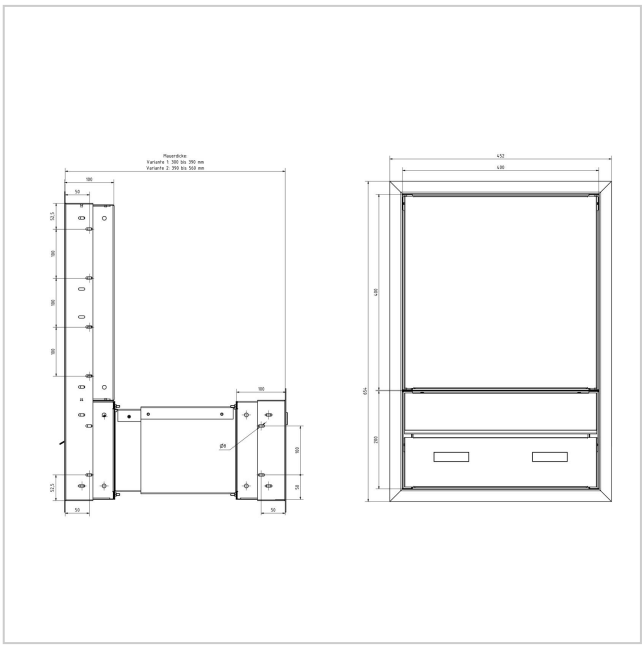




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



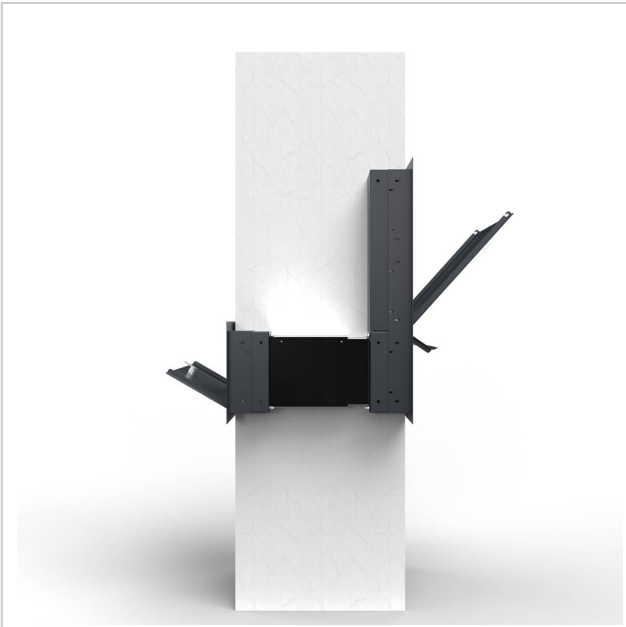



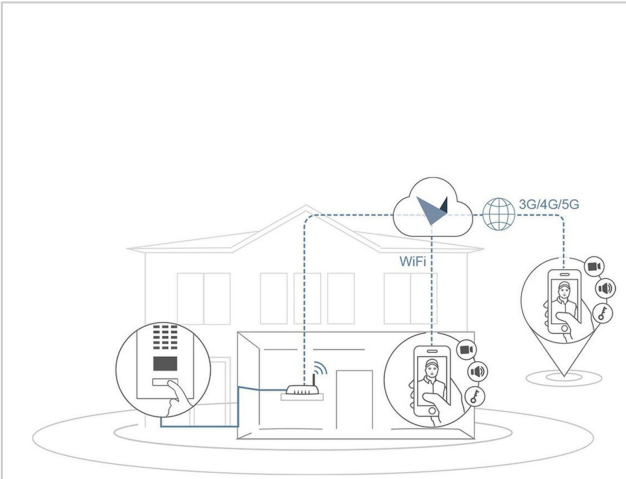

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618