Enkelvoudige RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A | 150 mm diep | met 1 brievenbus | Onder | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-1-SP-150-U

Product description

1-vaks RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 1 partij, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig vervaardigd uit RVS V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze topverkoper. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberen lip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen van de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequente gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage.

Voor alle BASIC Plus-installaties zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar. Opbouwbrievenbus uit weersbestendig RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd.

De voordelen in één oogopslag

RVS zijbekleding met regendak

Zijbekleding en regendak zijn gemaakt van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd en completeren de installatie als constructief afgestemde weersbescherming.

Ruime brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inworpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloze inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberdichting vermindert klapgeluiden bij de inworp. De postbeugel houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd. Als beltoets wordt de RVS-beldrukker Typ 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreekinstallaties of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidspreker niet bijgeleverd). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-completkit verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

De installatie wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor een probleemloze zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 1 separaat te gebruiken postvak
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus korrel 240 geschuurd
Bel-/spreekgedeelte Belkast van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd

Post en bediening

Inworpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inworpklep Geluidsgedempt door rubberdichting
Postontname Aan de voorzijde
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Zijbekleding Van RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledige inworp en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Zendingen die uitsteken kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over wandmontage

Controleer vóór montage de draagkracht en de staat van de wand. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de bestaande wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	430,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale breedte in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

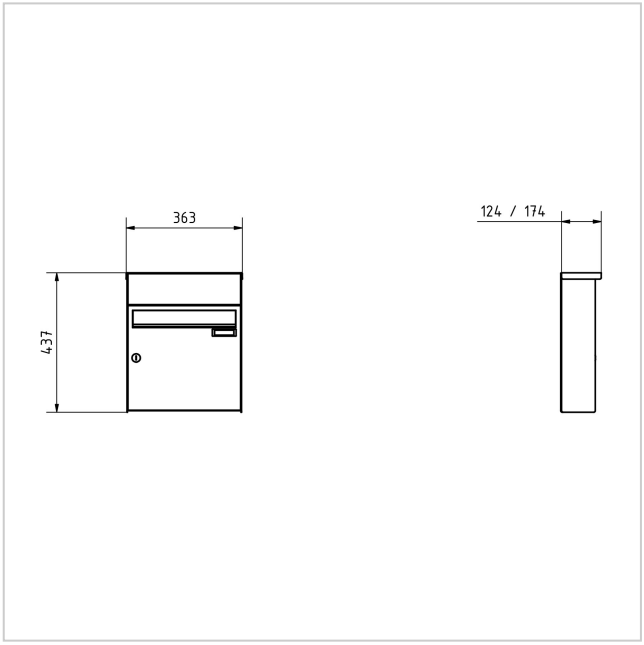







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618