# Design brievenbuszuil GRIMM - uitneembaar aan de achterkant - kleur naar keuze met COMELIT Ultra - VIDEO set | Comelit Ultra | ? Kleur naar keuze | Postuitname aan de achterzijde




**Product number** 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-CSU

## Product description

## Design brievenbuszuil GRIMM met Comelit video-deurintercom – Moderne technologie ontmoet tijdloos design

De brievenbuszuil GRIMM met achterzijde ontname verenigt modern design, preciese afwerking en hoogwaardige materialen – ideaal voor bouwheren, architecten en huiseigenaren die op zoek zijn naar een vrijstaande, elegante en duurzame oplossing met geïntegreerde Comelit video-deurintercom. Gefabriceerd uit robuust roestvrij staal en volledig Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe, staat deze zuil voor kwaliteit, functionaliteit en tijdloze vormgeving. De gepoedercoate frontplaat van 2 mm RVS V2A overtuigt door hoge corrosiebestendigheid en een heldere lijnvoering die harmonieus in elke moderne architectuur past.

Centraal staat de Comelit Ultra video-deurintercom, verkrijgbaar in 2-draads techniek of ViP (IP-techniek). Beide systemen bieden comfortabele, veilige en netwerkgebonden deurcommunicatie. Via de Comelit-app kunnen bezoekers te allen tijde worden gezien, met hen worden gesproken en indien nodig deuren of poorten worden geopend – of u nu thuis bent of onderweg. Zo verbindt de brievenbuszuil GRIMM moderne technologie met optimaal bedieningsgemak.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De brievenbus GRIMM overtuigt door modern design, hoogwaardige verwerking en doordachte functionaliteit. Voorzien van een klassiek hendelslot van roestvrij staal inclusief stofkap, is de sluitmechaniek betrouwbaar beschermd tegen weersinvloeden en garandeert een lange levensduur. De ontname van de post gebeurt comfortabel aan de achterzijde – ideaal wanneer de brievenbus in een muur of hekwerk is geïntegreerd. De postinworp gebeurt aan de voorzijde en wordt ondersteund door hoogwaardige scharnierdempers die een soepel en stil sluiten van de inwerpklep mogelijk maken. Dankzij de praktische constructie blijft uw post veilig in de kast, ook wanneer de klep geopend is. De GRIMM is bijzonder flexibel door zijn dubbelkast-systeem: de zuil kan al tijdens de ruwbouwfase worden geplaatst, terwijl de frontplaat pas na afronding van de bouwwerkzaamheden wordt gemonteerd. Dit beschermt de brievenbus tijdens de bouwtijd tegen vuil en beschadigingen en zorgt bij oplevering voor een perfecte uitstraling.

De brievenbuszuil GRIMM voldoet aan de eisen van DIN/EN 13724 en is daarmee geschikt voor brieven in formaat C4 – zonder vouwen of beschadiging. Kwaliteit, duurzaamheid en precisie staan hier net zo centraal als een heldere, moderne uitstraling.

Een bijzonder kenmerk van de design brievenbuszuil GRIMM is de volledig gelaste staande zuil van massief RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in gewenste kleur. Deze constructie garandeert maximale stabiliteit en een uitzonderlijk lange levensduur – ook bij permanent gebruik in de buitenlucht. Door de volledig gelaste constructie ontstaat een naadloze, robuuste behuizing zonder zichtbare schroef- of steverbindingen, wat niet alleen de elegante uitstraling benadrukt maar ook het binnendringen van vocht en vuil voorkomt. De nauwkeurig geschuurde lasnaden zorgen voor een homogeen uiterlijk en geven de zuil een bijzonder hoogwaardige aanblik. Bovendien maakt de constructie onzichtbare kabelgeleiding binnen de zuil mogelijk, zodat alle elektrische aansluitingen voor de COMELIT Ultra Video-Sprechanlage evenals overige smart-home componenten veilig en beschermd kunnen worden geïnstalleerd. Deze unieke productiewijze zet nieuwe maatstaven op het gebied van design en functionaliteit en maakt de brievenbuszuil GRIMM tot een toekomstbestendige oplossing voor moderne architectuurprojecten.

- Hoogwaardige brievenbuszuil volledig van RVS V2A voor vrijstaande montage.
- Frontplaat van 2 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsfabricage – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Geïntegreerde Comelit Ultra in twee moderne aansluitvarianten – 2-draads techniek en ViP (IP-techniek). Beide systemen overtuigen door hoge flexibiliteit, eenvoudige installatie en toekomstbestendige netwerkintegratie.
- Hoogwaardig hendelslot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- De achterzijde ontname met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden, om te voorkomen dat uw post naar buiten valt.
- Frontzijdige inworp met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724-conforme brievenbus, inwerpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven ongeschonden. Extra ontnamebescherming van roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimale weersbescherming door aangezette afdekplaat.
- Dubbelkast-systeem: de frontplaat kan na afronding van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en te allen tijde worden verwisseld.
- De volledig gelaste staande zuil bestaat uit 2 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in gewenste kleur. Bouwhoogte bedraagt 1,70 m.
- Onzichtbare kabeltoevoer door de behuizing mogelijk.
- De zuil is voorzien van een voetplaat van RVS. Deze is 10 mm dik en wordt afgewerkt met een afdekplaat. Zo worden de bevestigingspluggen afgedekt.

**Belangrijke informatie:**

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een overstek te staan.

De poststukken zijn alleen beschermd tegen water wanneer ze volledig in de kast zijn geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water vormt geen reden tot reclamatie.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Oppervlak/kleur** | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| **Serie** | GRIMM |
| **Verbindingstechnologie** | 2-draads, LAN |
| **Aantal belknoppen** | 1 drukknop |
| **Functies** | Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord |
| **Functiebox voorbereid voor fabrikant** | Comelite |
| **Type montage** | Vrijstaand |
| **Basismateriaal** | Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal) |
| **Huisnummer** | Huisnummer als lasergravure |
| **Naametikettering** | Naam labelen als lasergravure |
| **Aantal dozen** | met 1 brievenbus |
| **Enkele doos per volume** | Groot > 16 liter |
| **Item terugtrekken** | Achterkant |

## Dimensions

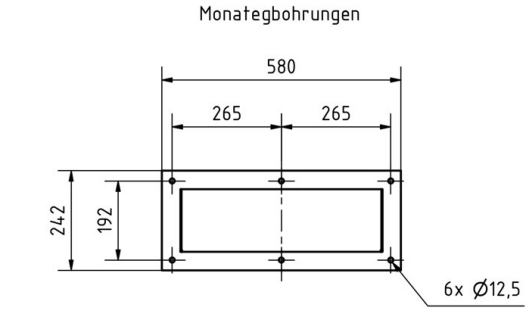
| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | Buitenmaat 750,0 \| Inbouwmaat 710,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | Buitenmaat 450,0 \| Inbouwmaat 410,0 |
| **Volume in liter** | 26,0 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 325,0 |
| **Hoogte van brievenbussysteem in mm** | Buitenmaat 750,0 \| Inbouwmaat 710,0 |
| **Breedte van brievenbussysteem in mm** | Buitenmaat 450,0 \| Inbouwmaat 410,0 |
| **Totale hoogte in mm** | 1700,0 |
| **Totale breedte in mm** | Behuizing 490,0 \| Voetplaat 580,0 |
| **Diepte in mm** | Behuizing 150,0 \| voetplaat 242,0 |
| **Gewicht in kg** | 65 |
| **Leveringstoestand** | Wordt gemonteerd geleverd |

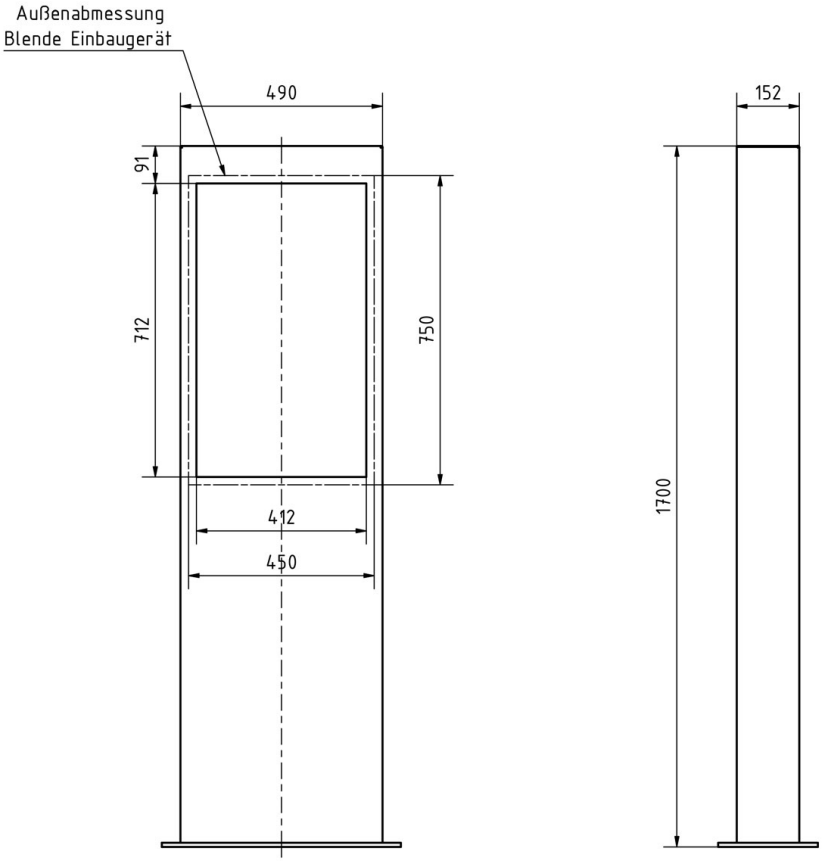
### Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5


Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700

# More images





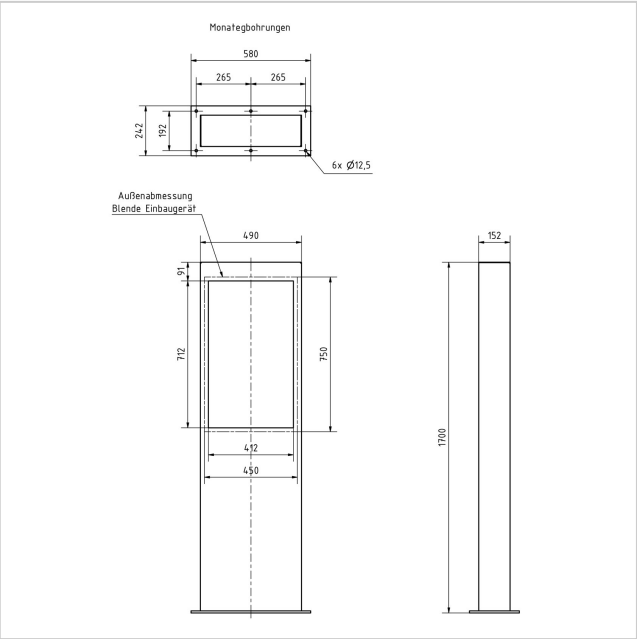





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700