6-vaks 3x2 opbouw brievenbusinstallatie BASIC - Edition NELLY - tweekleurig VA-RAL 7016 antracietgrijs | met 6 brievenbussen (3x2)



Product number 382A-7016VA-BS-6-3X2

Product description

6-vaks opbouw brievenbussysteem BASIC – Edition NELLY – 3 × 2 – BI-Color RVS / RAL 7016 antracietgrijs

„Alles beginnt mit der Sehnsucht.“ – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individualistischer uitstraling. De brievenbusbehuizing bestaat uit verzinkt staal en is voorzien van een poedercoating in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, terwijl de inworpkleppen van RVS V2A 1.4301 zijn en met korrel 240 geschuurd zijn. Dit bewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardige en is goed te combineren met veel voordeuren, ramen en gevels. Als opbouwuitvoering met 6 brievenbussen (3 × 2) is NELLY niet alleen bedoeld voor de postontvangst, maar ook als verzorgd vormgegeven onderdeel van de entreeruimte. De vlak ogende zijbekleding met regendak omlijst de installatie optisch en biedt tegelijk ruimte voor de karakteristieke NELLY-beletteringspaneel.

De bijzondere voordelen van Edition NELLY

NELLY beletteringspaneel – huisnummer en straatnaam

Het bijzondere NELLY-detail is het opgezette beletteringspaneel op het regendak. Dit wordt uitgevoerd met uw individuele lasergravure en maakt van de brievenbusinstallatie een persoonlijk element van de entreeruimte – huisnummer en straatnaam worden duidelijk zichtbaar in het totaalontwerp geïntegreerd.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geschuurd RVS

De brievenbusbehuizing van verzinkt staal is in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat gepoedercoat. De inworpkleppen daarentegen bestaan uit RVS V2A 1.4301 en zijn met korrel 240 geschuurd. Regendak en zijbekleding zijn eveneens van RVS V2A gemaakt en gepoedercoat.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inwerp voor DIN C4

De 35 × 325 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN C4 in liggende orientatie. Ook grotere brieven kunnen worden ingewerpt zonder gevouwen te worden. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloze bediening in het dagelijks gebruik

De geschuurde RVS-inworpkleppen zijn voorzien van een geluiddempende rubberafdichting. Een posthoudbeugel ondersteunt de gecontroleerde uitname, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massieve 1,5 mm RVS-bekleding

Regendak en zijbekleding worden vervaardigd uit 1,5 mm dik RVS V2A 1.4301 en zijn gepoedercoat. Dat geeft de opbouwinstallatie een verzorgd omlijst, robuuste constructie en beschermt de brievencassettes extra in dagelijks gebruik.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 6 brievenbussen (3 × 2)
Brievenbusbehuizing Staal, verzinkt; RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inworpkleppen RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Inwerpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY ontwerp en bediening

Belettering Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inworpklep
Posthoudbeugel Per brievenbus geïntegreerd
Postuitname Voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sluitingssysteem Afhankelijk van gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Opbouwwandmontage
Bekleding Regendak + zijbekleding van 1,5 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat
Beletteringspaneel Opgezet paneel op het regendak met individuele lasergravure
Montage Montageprofiel inclusief bevestigingsmateriaal voor wandmontage
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Poststukken zijn bij volledig inwerpen en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en toestand van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet passen bij de bestaande wandopbouw en het gewicht van de installatie.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	777,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1079,0
Totale breedte in mm	1079,0
Diepte in mm	100,0 + 24,0
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	Lieferung erfolgt vormontiert/teilzerlegt

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

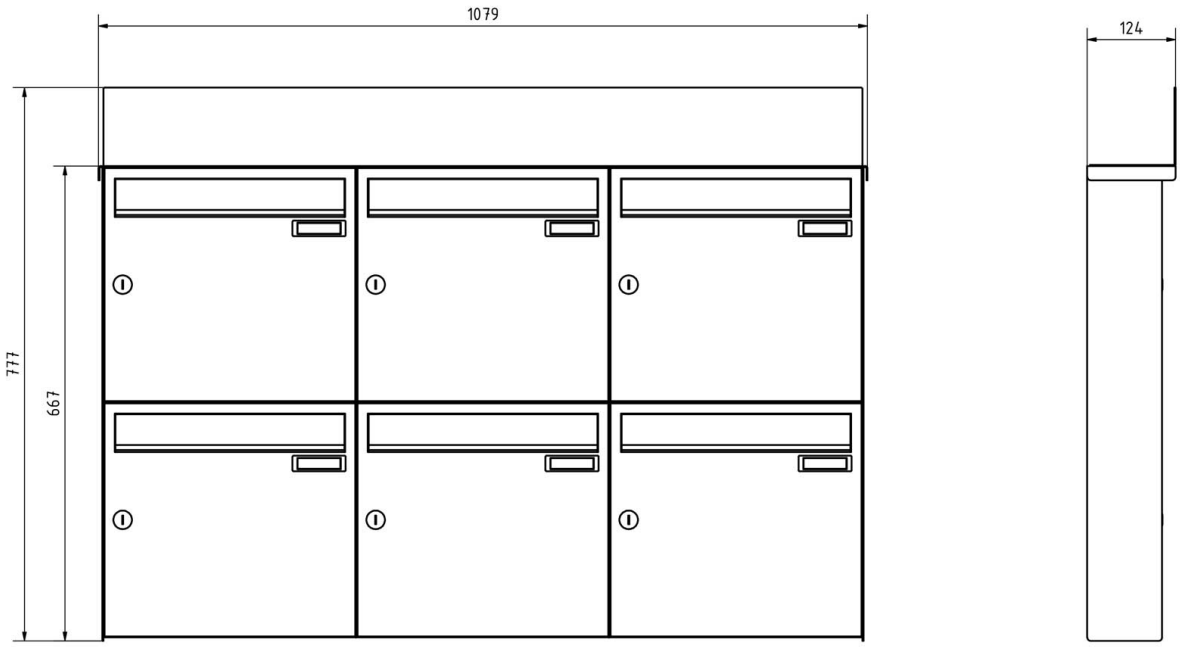

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





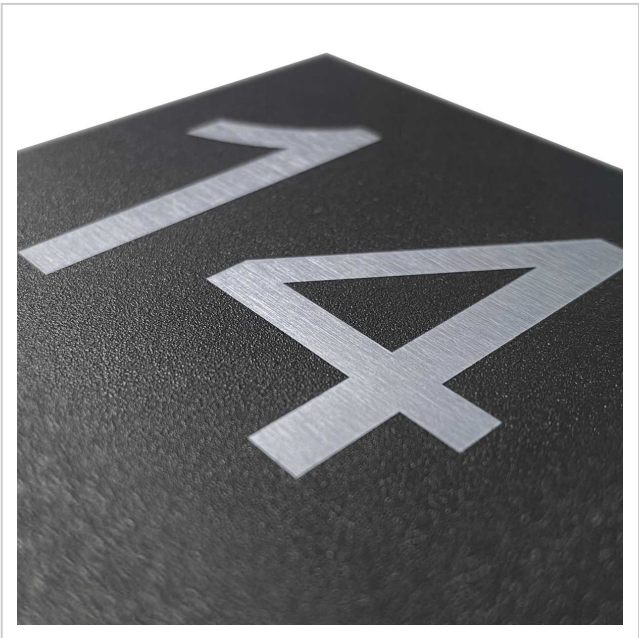




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

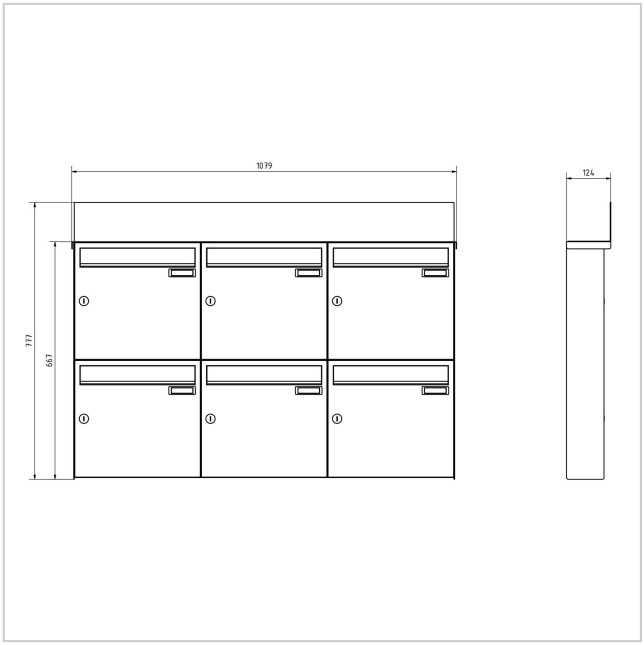

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618