Laadpaal Goethe LIB BASIC Charge 1X - LED-designelement - 11kW/16A met laadkabel type 2 | Sleutelschakelaar (incl. 2 sleutels)



Product number 90070-GC1-SK-SS

Product description

Laadpaal Goethe LIB BASIC Charge 1X - LED-designelement - 11kW/16A met type 2 laadkabel

De hoogwaardige Goethe LIB laadpaal met type 2 laadkabel (7,5m) en elegante aluminium standaard incl. LED-designelement is ideaal voor ruimtes waar hoge eisen worden gesteld aan design, functionaliteit en veiligheid. Als meervoudige oplossing voor veeleisende parkeeromgevingen of als enkele oplossing voor thuis. Het eenvoudige ontwerp past harmonieus in het geheel. De Goethe LIB oplaadpaal is uitgerust met RFID- of sleutelschakelaar, zodat toegang alleen mogelijk is met een RFID-chip / KeyFob of sleutel.

De geselecteerde materialen garanderen een lange levensduur en eenvoudig onderhoud. Dankzij het design zonder franje en de functionele constructie is de oplaadpaal eenvoudig te onderhouden en schoon te maken. BMLsystems hecht ook veel belang aan de hoogste kwaliteit bij de keuze van het juiste materiaal. Roestvrij staal en aluminium voldoen perfect aan alle eisen en zijn extreem corrosiebestendig en duurzaam. Optionele labeling met onze hoogwaardige lasergravure is mogelijk, zodat parkeernummers, namen of pictogrammen kunnen worden gelaserd.

Eenvoudige installatie door een gespecialiseerd elektrotechnisch bedrijf

De Goethe LIB laadpaal is vooraf geïnstalleerd en klaar voor aansluiting. Uw elektricien hoeft alleen maar de voedingskabel aan te sluiten en de onderverdeelkast toe te voegen en u kunt meteen beginnen met opladen. Dankzij de stevige constructie is de wallbox ideaal beschermd tegen vandalisme en als er iets kapot gaat, kun je de defecte onderdelen gewoon vervangen. Dankzij het modulaire ontwerp kunnen alle onderdelen, van het paneel tot de laadeenheid, op elk moment worden vervangen.

Het laadsysteem - BASIC Charge 1X

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Met een flexibele laadcapaciteit tot 11kW/16A 3-fase is de BC1X compatibel met alle elektrische auto's van type 2. De BC1X wordt in deze wallbox geautoriseerd met behulp van een RFID-chip / KeyFob of sleutelschakelaar.

Kenmerken

- Kwaliteitsproductie - Made in Germany - BMLsystems.
- Optioneel met RFID, zodat toegang alleen mogelijk is met een RFID-chip / KeyFob. Opladen gebeurt na activering door chipkaart / KeyFob of met sleutelschakelaar: vakantieconfiguratie, dus bij inschakelen kan de sleutel worden verwijderd en altijd worden opgeladen.
- Statusweergave via LED-indicatielampje.
- Geïntegreerd BC1X-laadsysteem voor snelladen tot 11 kW (tot 5 keer sneller dan bij een normaal stopcontact).
- Individueel instelbaar tot 11kW.
- Hoogwaardig AC-laadsysteem - Made in Germany - Phoenix Contact (CHARX) geïntegreerd.
- Laadsysteem met hoge beschermingsklasse en dus bruikbaar in alle weersomstandigheden (beschermingsklasse IP54).
- Geïntegreerde AC/DC reststroomdetectie.
- Vlakke LED-verlichtingsunit als designelement. LED 3000 K 395x100 mm x 5 mm, IP65 2 meter voedingskabel 24 volt, 10 watt, gesatineerde plexiglas randen incl. LED voedingseenheid.
- Body gemaakt van roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze.
- De sokkel is gemaakt van 2 mm aluminium, gepoedercoat in RAL-kleur met bodemplaat voor schroefmontage.
- Inclusief gedrukte montagehandleiding, gebruiksaanwijzing en conformiteitsverklaring.

Afmetingen/Details

- Afmetingen: H 1300 mm x B 440 mm x D 100 mm.
- Gewicht: ca. 25 kg.

Belangrijke informatie

Houd er rekening mee dat professionele installatie door een elektricien vereist is om de meegeleverde wandbox te gebruiken.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Beschermend apparaat	AC/DC-foutstroom 30mA/6mA, Type A (te voorzien aan de installatiezijde)
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Toegangsbeveiliging	Sleutelschakelaar
Display (bedrijfsstatus/foutweergave)	LED
Energiemeter	zonder
Internetverbinding	LAN
Ladingsschakelaar	Installatiemagneetschakelaar, 4-polig, 25 A
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Geïntegreerde functies	Bewaking, Beheer van ladingen
Nominale frequentie	50/60 Hz
Type montage	Vrijstaand
Bedrijfsmodus	Klant, Server, Stand-alone
Categorie overspanning	III
Protocollen	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Omgevingstemperatuur Opslag	-35 °C tot +70 °C
Fasen	3
Oplaadmodus	Modus 3
Beschermingsklasse	IP54
Type aansluiting	Type 2 oplaadkabel
Omgevingstemperatuur Werking	-25 °C tot +40 °C
Interfaces	Ethernet, RS-485 (energiemeter, RFID-lezer), USB-C
Nominale spanning	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Max. laadvermogen	11kW
Laadregelaar	AC laadregelaar CHARX van Phoenix Contact
Beschermingsklasse	I
Nominale stroom	16A
Kabellengte	7,5m
Oplaadstandaard	IEC 61851-1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Totale hoogte in mm	1300,0
Totale breedte in mm	442,0 (basisplaat 500,0)
Diepte in mm	100,0 (voetplaat 150,0)
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Volledig gemonteerd geleverd

Dimension drawing

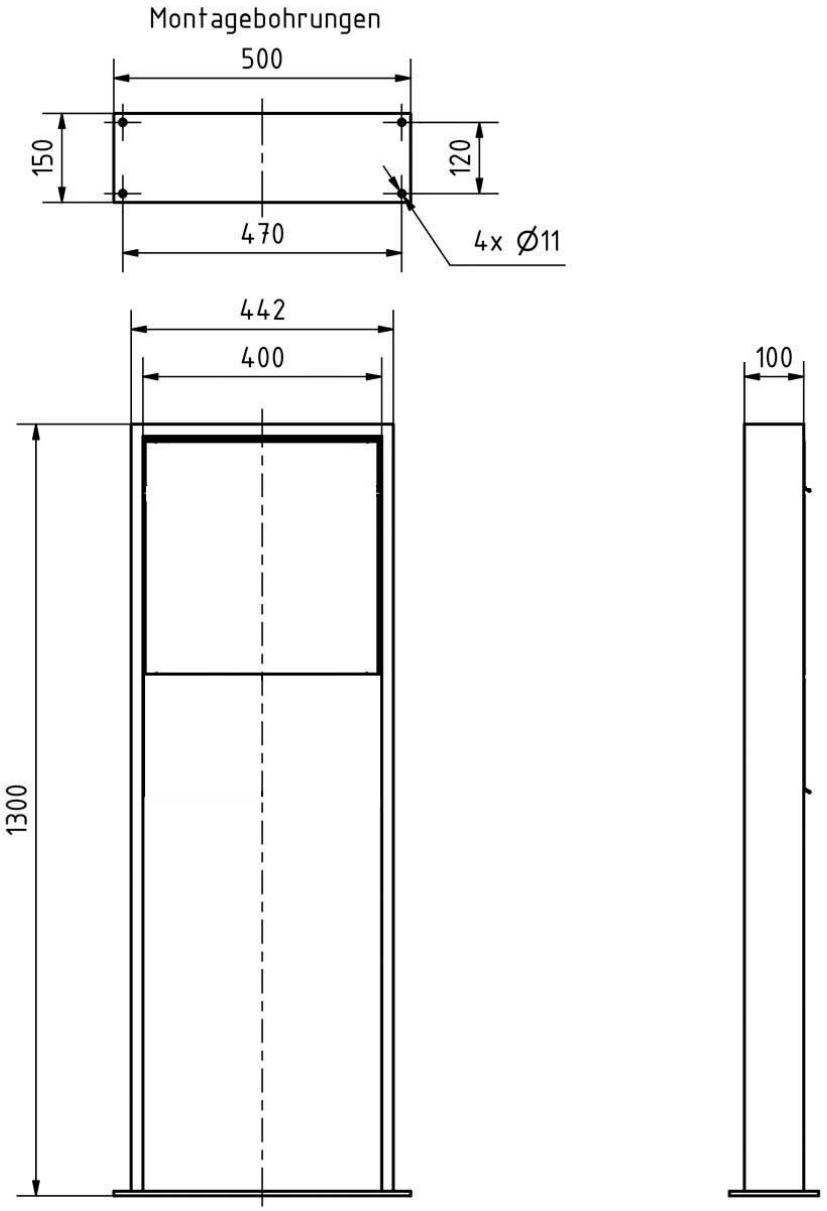

More images



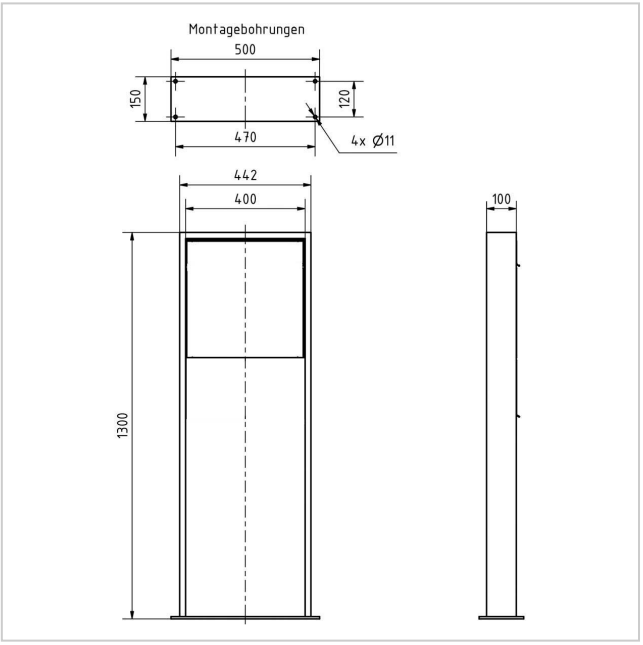



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618