DoorBird IP-video-deurintercom D2100E voor integratiedoeleinden - Engineering Edition

Product number 1298-D2100E



Product description

DoorBird IP video deurintercom D2100E Engineering Edition voor integratiedoeleinden

De DoorBird IP video deurintercom D2100E Engineering Edition is bedoeld voor integratie in individuele frontplaten, brievenbusinstallaties, belpanelen en speciale maatwerkoplossingen. Hij combineert IP-gebaseerde deurcommunicatie met HD-video, tweeweg-audio, RFID-toegangscontrole, 4D-bewegingssensor en twee vrij configureerbare schakelrelais.

De DoorBird D2100E wordt via LAN op het netwerk aangesloten en kan via Power over Ethernet van stroom worden voorzien. Alternatief is voeding via 15 V DC mogelijk. Bij geschikte installatie kan de aansluiting ook via een bestaande tweedraadsleiding plaatsvinden in combinatie met een DoorBird 2-draads Ethernet PoE+ converter.

Voor individuele brievenbusinstallaties en deurstations

De Engineering Edition is speciaal voor integratiedoeleinden ontworpen. Beltoetsen en hardware-uitbreidingsmodules zijn niet inbegrepen en afzonderlijk verkrijgbaar. Voor meergezinssituaties kunnen gelicenseerde ondersteuning voor meerdere partijen en geschikte hardware-uitbreidingsmodules zoals MTM14E, MTM18A, keypad-modules, displaymodule of infomodule worden toegepast.

IP-deurcommunicatie met video, audio en toegangsfuncties

Bezoekers kunnen op smartphone, tablet, IP-telefoon of SIP-compatibele systemen worden weergegeven en aangesproken. De open API maakt integratie in smart home-, gebouwbeheers- en NVR-systemen mogelijk. Via de DoorBird-app kunnen tijdschema's, RFID-machtigingen, relaisacties, pushmeldingen en andere gebeurtenissen individueel worden geconfigureerd.

Technische gegevens

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird IP video deurintercom D2100E Engineering Edition
Ausführung	Engineering Edition voor integratiedoeleinden
Einsatzbereich	Integratie in individuele frontplaten, brievenbusinstallaties, belpanelen en speciale maatwerkoplossingen
Stromversorgung	15 V DC, max. 15 W, of Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Betriebsbedingungen	-25 °C tot +55 °C Relatieve luchtvochtigheid 10 % tot 85 %, niet condenserend
Kamera	HDTV 720p, dynamisch van VGA tot HDTV
Linse	High-end ultra-wide-angle, hemisferisch, 180° diagonaal, 140° horizontaal, 100° verticaal, gedesetord, IR-capabel
Nachtsicht	Lichtsensor, automatische IR-cutfilter, 12 infrarood-LEDs met 850 nm
Audio	Luidspreker en microfoon Echo- en ruisonderdrukking, AEC en ANR Tweeweg-audio, full duplex
Ethernet	RJ45-aansluiting, PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Anschlüsse	RJ45 voor LAN/PoE Bistabiel zelfhoudend schakelrelais #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Bistabiel zelfhoudend schakelrelais #2, max. 24 V DC / AC, 1 A Externe ingang voor deurschakelaar 15 V DC ingang (+, -), max. 15 W
Schaltrelais	2 x vrij configureerbare bistabiele schakelrelais, bijv. voor elektrische deuropeners, poorten of andere schakelfuncties
Relais-Erweiterung	Uitbreiding of afstandsschakeling mogelijk via DoorBird IP E/A deurcontroller
Bewegungssensor	Actieve 4D-bewegingssensor met 24 GHz Detectiehoek 54° horizontaal, 70° verticaal Bereik 1 - 10 m, afhankelijk van de omgeving, in stappen van 1 m configureerbaar
Bewegungssensor-Konfiguration	Bereik Bewegingsrichting: naderen, weglopen of beide Individuele gebeurtenissen, bijv. relais schakelen, pushmelding, SIP-oproep of HTTP(s)-melding Individuele tijdschema's
RFID	Actieve lezer/passief transponder-systeem, ARPT Standaard ISO/IEC 18000-2:2009 Part 2, EM4100, EM4102 Frequentie 125 kHz Bereik 0 - 3 cm, afhankelijk van de omgeving Tot 500 transponders beheersbaar
RFID-Konfiguration	Beheer via de app Transponders toevoegen en verwijderen Individuele gebeurtenissen en tijdschema's RFID-geschiedenis in de app gedurende 60 minuten beschikbaar
Integrierte Funkmodule	RFID 125 kHz 24-GHz-sensor, uitschakelbaar

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

IP-Funktionen	Video- en audiooproep naar smartphone, tablet, IP-telefoon of vaste telefoon via SIP Open API voor derden- en SIP-integratie Smart Transmission Mode, STM Bezoekershistorie met gratis beeldopslag, optionele video-opname beschikbaar Deuropenerautomaat Geofencing Smart-home- en NVR-integratie
Simultane Videostreams	Één stream voor gebeurtenisgebaseerde en continue opname
Wetterfest	Ja, IP65
Zulassungen	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, UL 62368-1
Empfohlene Montagehöhe	Camera-lens minimaal 145 cm; de optimale montagehoogte dient vooraf per project te worden vastgesteld
Systemanforderungen	Mobiel apparaat met actuele iOS of Android High-speed vaste breedbandverbinding via DSL, kabel of glasvezel Geen SOCKS- of proxyserver Ethernet-netwerk met DHCP
EAN	4260423869134
Hersteller-Artikelnummer	423869134
Lieferumfang	1 x hoofdelektronica-eenheid 1 x bevestigingsplaat voor montage van de hoofdelektronica-eenheid 1 x RFID key fob 1 x quickstart-handleiding met Digital Passport 1 x installatiehandleiding 1 x kleinmateriaal
Optionales Zubehör	DoorBird netadapter 15 V, EAN 4260423867314 DoorBird 2-draads Ethernet PoE+ converter A1072 DoorBird IP E/A deurcontroller A1081 Beltoetsen en hardware-uitbreidingsmodules, afzonderlijk verkrijgbaar


Hinweise

- De DoorBird D2100E is een Engineering Edition voor integratiedoeleinden en wordt geleverd zonder beltoetsen en zonder hardware-uitbreidingsmodules.
- Beltoetsen, ondersteuning voor meerdere partijen en drivers voor hardware-uitbreidingsmodules zijn afzonderlijk verkrijgbaar.
- Voor de inbouw in eigen frontplaten moeten de DoorBird-aanwijzingen en technische tekeningen worden aangehouden om aanspraak op garantie te behouden.
- Voor individuele frontplaten, brievenbusinstallaties en belpanelen is een vakkundige planning van de inbouwpositie, kabelrouting, afwatering en ventilatie vereist.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkend elektricien.

Dimensions

Breedte in mm	74
Hoogte in mm	186
Totale breedte in mm	74
Diepte in mm	48
Gewicht in kg	0,36

More images

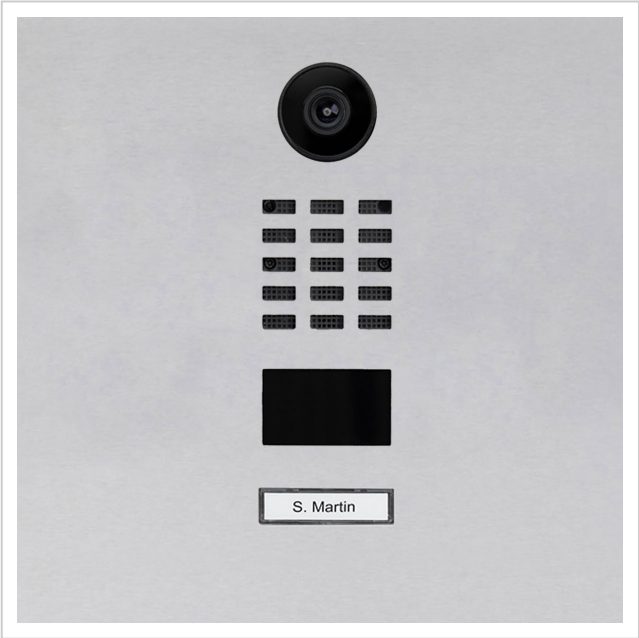

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618