3-delige 4x1 roestvrijstalen vrijstaande brievenbus Design BASIC Plus 385X ST-R met belkast - RAL naar keuze | ? Kleur naar keuze | Boven | met 3 brievenbussen



Product number 385XR-3-SP

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC Plus 385X ST-R met bel-/spreekgedeelte voor 3 wooneenheden

De vrijstaande BASIC Plus 385X ST-R brievenbusinstallatie voor 3 wooneenheden combineert hoogwaardige postvakken met een geïntegreerd bel-/spreekgedeelte. Zo ontstaat een compacte entree-oplossing voor kleinere meergezinswoningen, woningen met een appartement, alsmede kantoor- en praktijkruimtes, waarbij brievenbus, beltoetsen en de voorbereiding voor een inbouwluidspreker in één gemeenschappelijke unit zijn samengebracht.

De brievenbussen zijn uitgevoerd in RVS V2A en worden in de gekozen RAL-kleur gepoedercoat. De weerbestendige standelementen zijn van geslepen RVS V2A 1.4301 en vormen een hoogwaardige contrastwerking en de stabiele vrijstaande onderconstructie.

Elk postvak biedt een inhoud van ca. 12 liter. De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staande oriëntatie. Een geluidsdempende rubberlip aan de inwerpklep, de postontname aan de voorzijde en robuuste deuren die van links naar rechts openen zorgen voor een dagelijkse, gebruiksvriendelijke bediening.

De voordelen van de BASIC Plus 385X ST-R installatie in één oogopslag

Brievenbus en bel in één unit

3 afzonderlijk bruikbare postvakken worden gecombineerd met een geïntegreerd bel-/spreekgedeelte. Hierdoor blijft de entree functioneel en visueel gesloten.

DIN-C4-inwerp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-brieven in staande oriëntatie op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Voorbereid voor inbouwluidsprekers

De spreekopening is voorzien van een universele adapter. Daardoor kunnen handelsgebruikelijke inbouwluidsprekers van een wisselspreek- of intercominstallatie worden gemonteerd; luidspreker en intercomsysteem behoren niet tot de basisuitrusting.

Massieve RVS-standelementen

De vrijstaande installatie wordt gedragen door Ø 60 mm standelementen van geslepen RVS V2A 1.4301. Afhankelijk van de gekozen configuratie is montage mogelijk door vastschroeven op een fundament of door inbetoneren.

BASIC Plus – kleur naar keuze

De gepoedercoate RVS-brievenbussen kunnen passend bij de architectuur in een RAL-kleur worden gekozen. Geslepen RVS-standelementen, modulaire constructie en Duitse fabricage ronden de duurzame installatie af.

Uitvoering van de BASIC Plus 385X ST-R brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 3 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Bel- en spreekgedeelte

Belknoppen 3 ronde belknoppen van RVS, type 4
Bel-/spreekgedeelte RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur
Spreekvoorbereiding Spreekopening met universele adapter voor handelsgebruikelijke inbouwluidsprekers
Paneelpositie Afhankelijk van gekozen configuratie links, boven of rechts
Kabelinvoer Zijdelingse kabelinvoer; verborgen kabelgeleiding via het standelement
Levertip Inbouwluidspreker / intercomsysteem niet inbegrepen in de basisuitrusting

Standelementen en montage

Standelementen Ø 60 mm RVS V2A 1.4301, geslepen
Montagewijzen Keuze uit schroefmontage of inbetoneren
Bouwhoogte Afhankelijk van de gekozen uitvoering van de standelementen
Basismateriaal Consequente toepassing van RVS V2A
Constructie Modulair en montagevriendelijk opgebouwd
Fabrikatie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De spreekvoorbereiding is bedoeld voor de montage van een geschikte inbouwluidspreker. Planning, elektrische aansluiting en inbedrijfstelling van het intercomsysteem dienen te worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd vakpersoneel.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montage van de vrijstaande installatie

Voor de schroefmontage is een vlak en voldoende draagkrachtig fundament vereist. Bij uitvoering voor inbetoneren moeten de standelementen loodrecht en duurzaam in een passend gedimensioneerd betonfundament worden verankerd. Bevestiging en fundering moeten worden afgestemd op het gewicht van de installatie, de bodemgesteldheid en lokale omstandigheden.

Opmerking over weersbescherming

De post is slechts bij volledig ingestoken zendingen en gesloten inwerpkleppen zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de kleppen verhinderen.

BASIC Plus constructie en vervangende onderdelen

De BASIC Plus-serie is modulair en montagevriendelijk opgebouwd. De consequente toepassing van RVS V2A draagt bij aan een lange levensduur; voor BASIC Plus-installaties zijn vervangende onderdelen direct verkrijgbaar.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	26
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; standelementen/brievenbus in delen geleverd.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

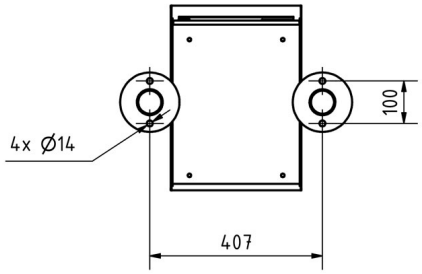

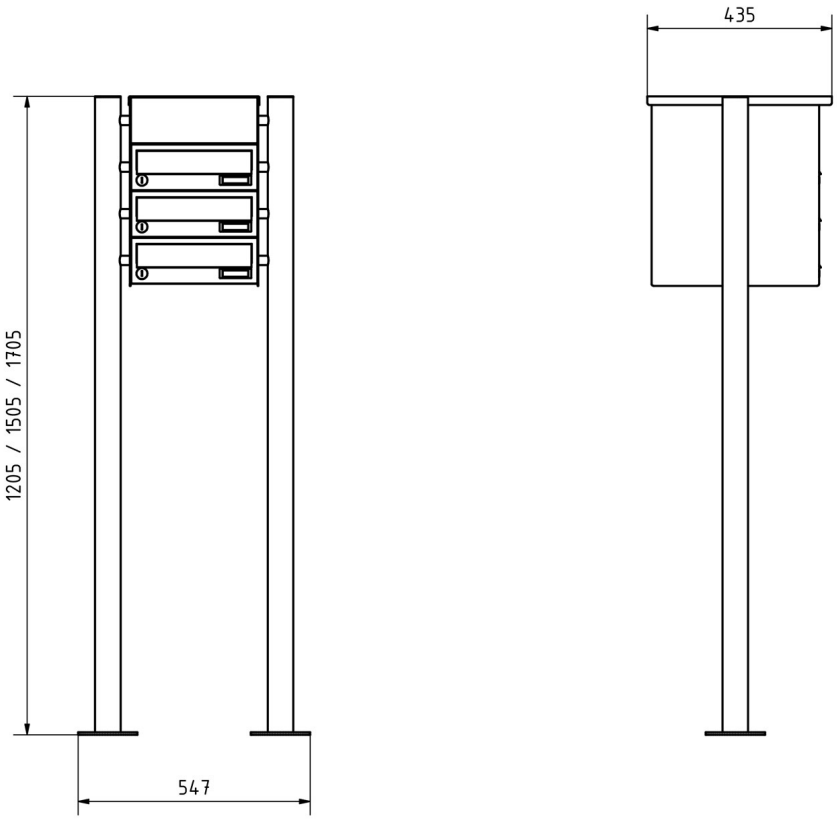

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



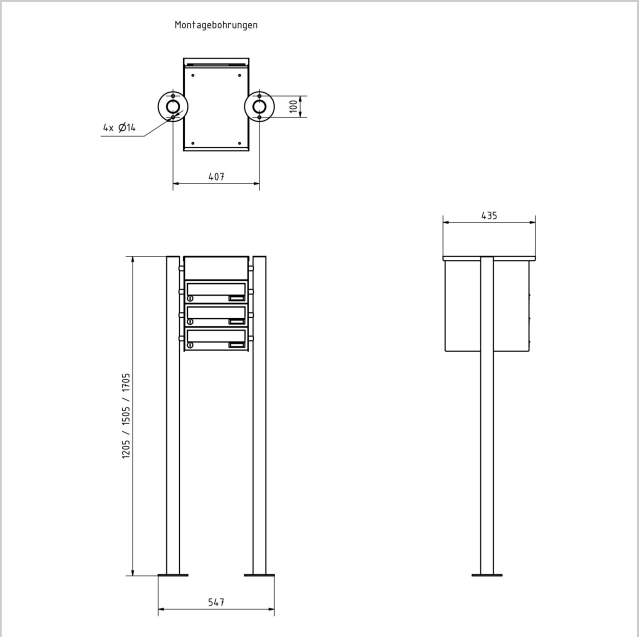

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618