3-vaks vrijstaande brievenbus Design BASIC 385-VA ST-R met belkast - RVS V2A, geborsteld | Boven | Roestvrij staal, geborsteld | met 3 brievenbussen



Product number 385-VA-3S-SP

Product description

Vrijstaande 3-vaks brievenbusseninstallatie BASIC 385 voor 3 partijen – smalle, verticaal georiënteerde uitvoering met bel-/spreekmodule – RVS V2A geborsteld

Voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen evenals kantoor- en praktijkruimten biedt de vrijstaande BASIC 385 als installatie voor 3 partijen een duurzame en overzichtelijke ingangoplossing. Dankzij de onafhankelijke staande montage kan de brievenbusseninstallatie passend bij de perceels- en toegangssituatie worden geplaatst.

De S-uitvoering is verticaal georiënteerd en benut de beschikbare installatiewijze bijzonder efficiënt – ideaal voor smallere perceeltoegangen.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit weersbestendig RVS V2A 1.4301 en zijn hoogwaardig geborsteld. Een aansluitende zijbeplating met regendak voegt de afzonderlijke brievenbussen samen tot een gesloten geheel.

Elke brievenbus heeft een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempende rubberen lip vermindert het klappen, terwijl de afhaaldeuren aan de voorzijde van links naar rechts openen. Per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep bijgeleverd.

Het geïntegreerde bel-/spreekdeel bundelt de belfunctie en de voorbereiding voor een spreekinstallatie direct in de brievenbusseninstallatie.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Smalle, verticale installatiewijze

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De installatie biedt 3 separaat bruikbare postvakken in een verticaal georiënteerde configuratie en is daarmee bijzonder geschikt voor beperkte installatiewijdte.

Grote inworp conform DIN EN 13724

De inworpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingewerpt.

Stille inworp en comfortabele uitname

Een geluiddempende rubberen lip vermindert het klappen van de inworpkleppen. Het ophalen van de post gebeurt aan de voorzijde via deuren die van links naar rechts openen.

Volledig uitgevoerd in geborsteld RVS

De RVS-uitvoering combineert brievenbussen, beplating en standelementen tot een hoogwaardige, onderhoudsarme complete installatie.

Bel-/spreekmodule direct geïntegreerd

Het bel-/spreekveld wordt direct in de brievenbusseninstallatie geïntegreerd. De spreekopeningen met universele adapter zijn voorbereid voor gangbare inbouwluidsprekers; de daadwerkelijke spreekinstallatie respectievelijk de inbouwluidspreker maken geen deel uit van de basisuitrusting.

Uitrusting van de BASIC 385 brievenbusseninstallatie

Brievenbusseninstallatie

Artikelnummer 385-VA-3S-SP
Serie BASIC 385 ST-R
Constructievorm Smalle, verticaal georiënteerde uitvoering
Aantal brievenbussen 3 separaat bruikbare postvakken
Materiaal brievenbussen RVS V2A 1.4301
Oppervlakte RVS V2A 1.4301, geborsteld
Regendak / zijbeplating RVS V2A 1.4301, geborsteld
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluiddempende rubberen lip
Postuitname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaat Wisselnaamplaat onder de inworpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Standelementen en uitrusting

Standelementen Rondbuis ca. 60 mm uit RVS V2A 1.4301, geborsteld
Montagewijzen Naar keuze voor schroefmontage of om in te betoneren

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament afzonderlijk kiezen
Bel-/spreekdeel Geïntegreerd functioneel veld
Spreekvoorbereiding Spreekopening met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Beltoets Ronde RVS-beltoetsen passend bij de artikeluitvoering
Spreekinstallatie Inbouwluidspreker respectievelijk wisselspreekinstallatie niet in de basislevering inbegrepen

Formaat en volume van de brievenbus

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie verkrijgbaar met verschillende brievenbusformaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter volume; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter volume beschikbaar.

Montage door inbetoneren

Voor de vrijstaande installatie adviseren wij een voldoende gedimensioneerd betonfundament. Bij het inbetoneren moeten de RVS-standelementen loodrecht worden uitgericht en duurzaam in het fundament worden verankerd. Fundamentafmetingen en inbinddiepte zijn af te stemmen op de bodemgesteldheid, het installatiegewicht en de plaatselijke omstandigheden.

Schroefmontage op een fundament

Voor de schroefmontage is een vlak en draagkrachtig betonfundament vereist. Geschikte ankerbouten respectievelijk bevestigingsmiddelen moeten passend bij de ondergrond en de belastbaarheid van de installatie worden gekozen. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen zijn ankerbouten geen onderdeel van de basislevering.

Aandachtspunt weersbescherming

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten inworpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende poststukken kunnen het volledige sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering toch vocht in de brievenbus binnendringen.

Opmerking over bel- en spreekttechniek

Het bel-/spreekdeel is met spreekopeningen en universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers voorbereid. Wisselspreekinstallatie respectievelijk inbouwluidspreker maken geen deel uit van de basisuitrusting. De planning, aansluiting en inbedrijfstelling van elektrische componenten dienen door een erkend elektrotechnisch vakman te worden uitgevoerd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Levering geschiedt in blokken, standelementen / brievenbus gedeeld

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

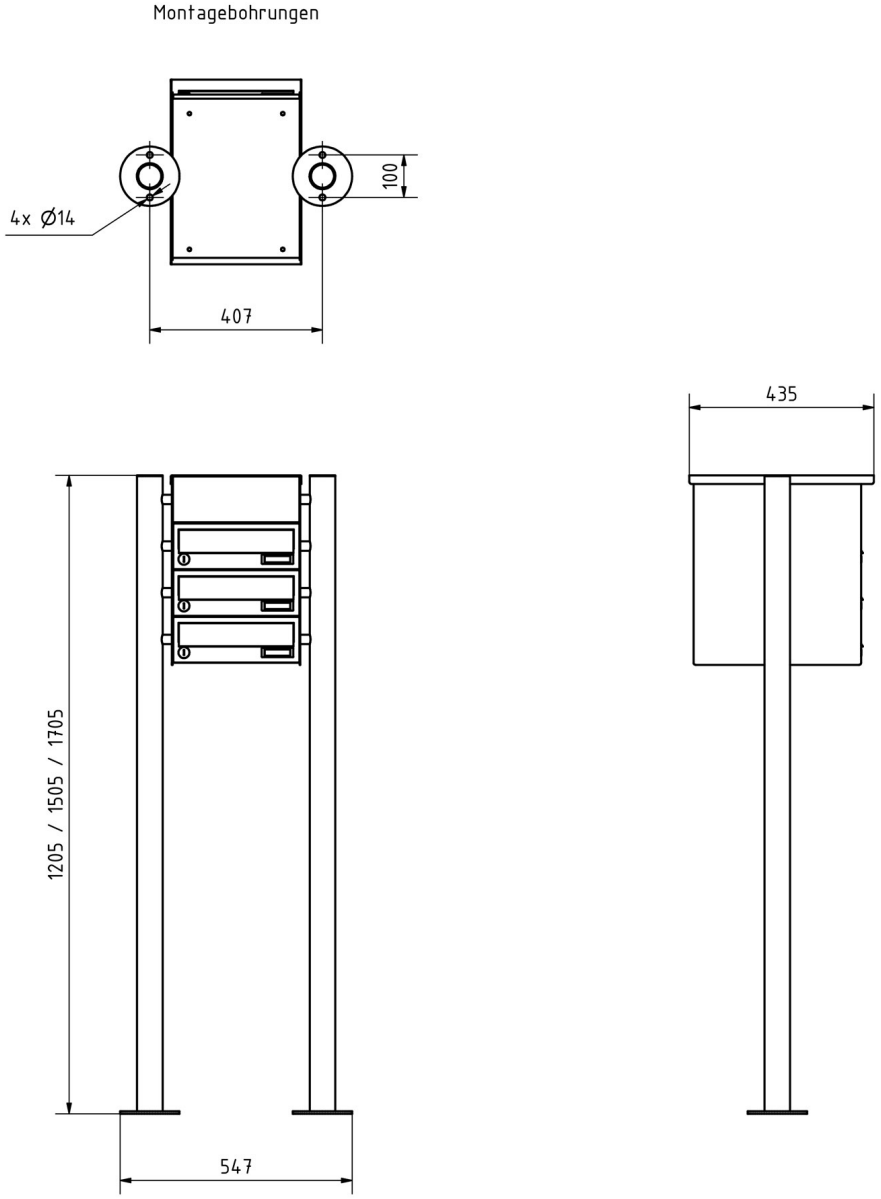

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





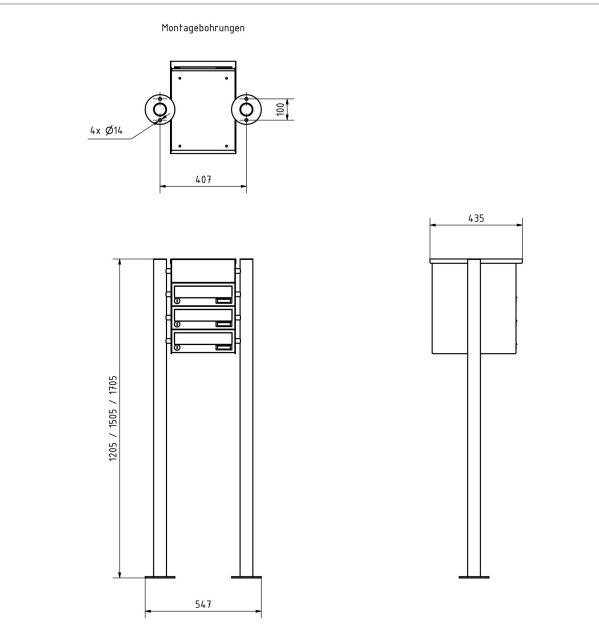



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618