3-voudige RVS brievenbusinstallatie Design BASIC Plus 385XW voor zijwandmontage - RAL naar keuze | Rechts | met 3 brievenbussen (1x3)



Product number 385XW-3S-R

Product description

Zijdelingse BASIC Plus 385XW brievenbusinstallatie voor 3 partijen – kastpositie rechts

De BASIC Plus 385XW is een hoogwaardige roestvrijstalen brievenbusinstallatie voor zijdelingse wandmontage voor 3 partijen. Hij is ontwikkeld voor kleine meergezinswoningen, praktijken en gebouwen met drie gebruikseenheden en maakt een ruimtebesparende montage mogelijk naast de voordeur of op een geschikte wandplaats.

Drie boven elkaar geplaatste brievenbussen benutten de zijdelingse wandruimte efficiënt en zorgen voor een duidelijke toewijzing aan de afzonderlijke partijen.

De brievenbussen zijn vervaardigd van roestvrij staal V2A 1.4301 en worden in een RAL- of DB-kleur naar keuze gepoedercoat. Ook regenkap en zijbekleding zijn van roestvrij staal gemaakt. De zijdelingse bevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm dikke roestvrijstalen zuilen, met korrel 240 geschuurd.

Bij deze artikelvariant bevindt de kastpositie zich aan de rechterkant. De zijdelingse opstelling zorgt voor een duidelijke montagelijn en maakt het mogelijk de brievenbusinstallatie passend bij de bouwkundige situatie bij de ingang uit te richten.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW in één oogopslag

Zijdelingse wandmontage

De 385XW wordt zijdelings aan een geschikte gevelwand gemonteerd. De kastpositie van deze variant is rechts; daardoor kan de installatie doelgericht aan de aanwezige ingangssituatie worden aangepast.

BASIC Plus van roestvrij staal V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Brievenbussen, bekleding en bevestigingselementen zijn consequent uitgevoerd in roestvrij staal V2A 1.4301. De gepoedercoate brievenbussen combineren een hoogwaardige uitstraling met een duurzame constructie.

DIN-C4-inworp met rubberlipje

Elke brievenbus heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm geschikt voor DIN C4 hoog. Een geluiddempend rubberlipje vermindert het klappen van de inwerpklep.

Massieve roestvrijstalen bevestigingszuilen

De zijdelingse wandbevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm dikke zuilen van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd. Zij vormen een robuuste en weerbestendige verbinding tussen installatie en gebouw.

Robuuste oplossing voor 3 partijen

Drie partijen krijgen een duidelijke en ruimtebesparende brievenbusoplossing met een robuuste roestvrijstalen onderconstructie. De modulaire BASIC-Plus-constructie vergemakkelijkt bovendien onderhoud en montage van vervangende onderdelen.

Uitvoering van de BASIC Plus 385XW voor 3 partijen

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 3 brievenbussen
Indeling 1 kolom × 3 rijen
Materiaal Roestvrij staal V2A 1.4301
Afwerking Poedergecoat in RAL/DB-kleur naar keuze
Regenkap / zijbekleding Roestvrij staal V2A 1.4301, in dezelfde kleur gepoedercoat
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm per brievenbus, geschikt voor DIN C4 hoog
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Inwerpkleppen Met geluiddempend rubberlipje
Postuitname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 6 sleutels in totaal, 2 per brievenbus
Naambordjes 3 verwisselbare naambordjes onder de inwerpkleppen

Zijdelingse bevestiging

Kastpositie Rechts
Bevestigingszuilen Ø 60,3 mm roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak zuilen Met korrel 240 geschuurd
Montagewijze Schroefmontage aan een geschikte gevelwand
Bevestigingsmaterialen Kies ankerbouten of draadstangen ter plaatse passend bij de wandopbouw
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Opmerking over zijdelingse wandmontage

De wand moet schoon, vlak en voldoende dragend zijn voor het gewicht van de volledige brievenbusinstallatie. Ankerbouten of draadstangen behoren niet tot de levering en moeten passend worden gekozen op basis van wandopbouw, installatiewaarde en de lokale montagesituatie.

Opmerking over weersbescherming

Poststukken moeten volledig worden ingewerpt zodat de inwerpkleppen kunnen sluiten. De inwerpfrontide mag bij voorkeur niet rechtstreeks aan de hoofdwindzijde worden blootgesteld. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht binnendringen.

Onderhoud en BASIC-Plus-constructie

Roestvrij staal V2A is onderhoudsarm en duurzaam. De modulaire BASIC-Plus-constructie is ontworpen voor eenvoudige montage en een goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	490
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gedeeld


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

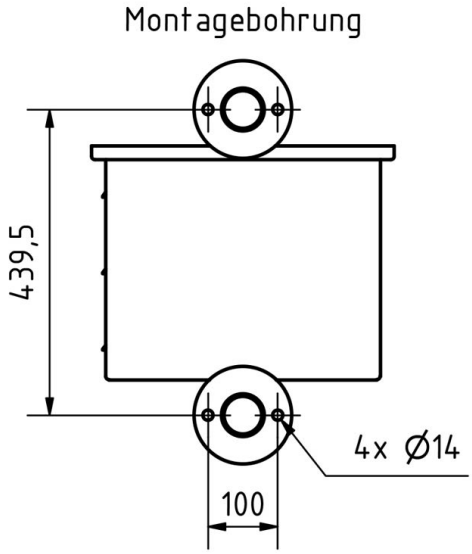

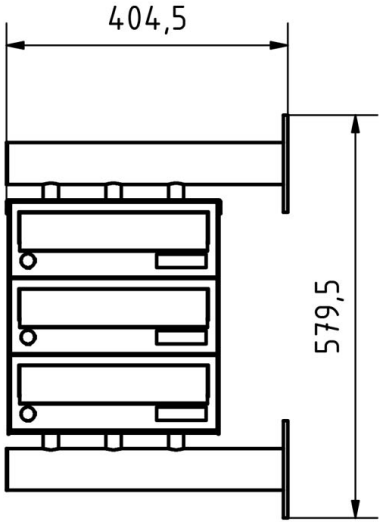

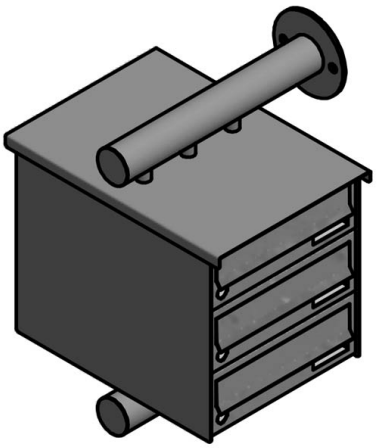

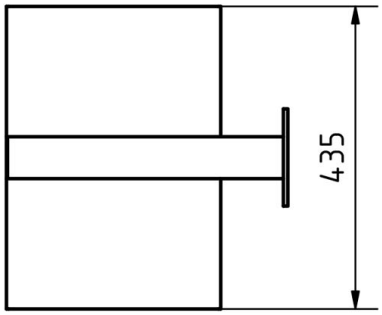

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





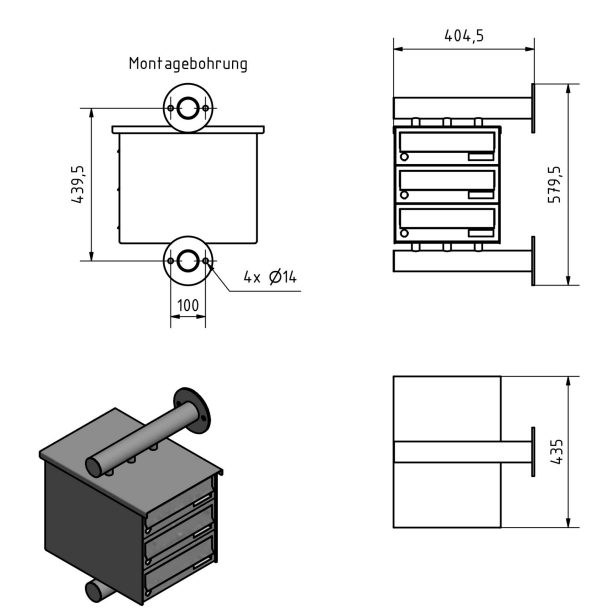



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



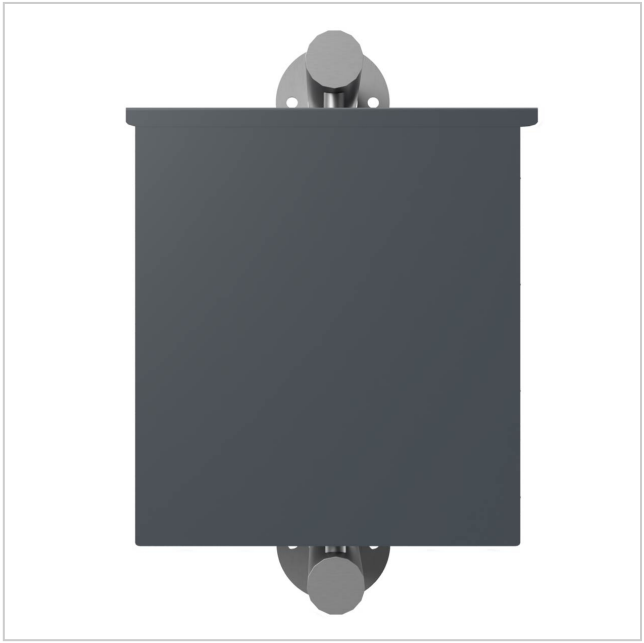



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618