10-vaks vrijstaande brievenbus Design BASIC 385P ST-T met belkast - RVS - RAL 7016 antraciet | Rechts | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs | met 10 brievenbussen



Product number 385P-7016VA-10S-SP-R

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC 385P met bel-/spreekgedeelte rechts voor 10 partijen – BI-Color roestvrij staal / RAL 7016 – smalle uitvoering

De vrijstaande BASIC 385P brievenbusinstallatie voor 10 partijen combineert 10 afzonderlijk te gebruiken postvakken met een geïntegreerde bel-functiekast. Daardoor worden postontvangst, beltoetsen en de voorbereiding voor compatibele deurspreektechniek samengebracht in een robuuste, visueel gesloten entreeruimte voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. Het bel-/spreekgedeelte bevindt zich bij deze variant rechts naast de brievenbusinstallatie.

De brievenbusbehuizingen bestaan uit verzinkt staal en zijn mat poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs met fijne structuur. Geborstelde inwerpklappen van roestvrij staal vormen een hoogwaardige BI-Color-accent. Zijbekleding en regendak zijn van RVS V2A en overeenkomstig in RAL 7016 gecoat. Kenmerkend zijn de massief uitgevoerde standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel, die eveneens antracietgrijs gecoat zijn en de installatie een veilige, zeer robuuste stand geven.

Elk van de 10 postvakken heeft ca. 12 liter inhoud. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklap. De postontname gebeurt aan de voorzijde; de uitneemdeuren openen van links naar rechts. Per brievenbus behoren twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklap tot de uitrusting.

De voordelen van de BASIC 385P brievenbusinstallatie in één oogopslag

Geïntegreerde bel-functiekast rechts

De installatie combineert 10 brievenbussen met 10 RVS-beltoetsen en een spreekopening met universele adapter. Zo ontstaat een centrale, opgeruimde oplossing voor post en bezoekerscommunicatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inwerp met 12 liter volume

De brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN C4-zendingen in staand formaat op, zonder dat grotere enveloppen onnodig gevouwen hoeven te worden.

Voorbereid voor deurcommunicatie

De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De inbouwluidspreker respectievelijk de eigenlijke spreekinstallatie maakt geen deel uit van de basisuitrusting.

Massieve aluminium standelementen

De massief vervaardigde standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de stabiele basis van de BASIC 385P. Ze zijn poedergecoat en verkrijgbaar voor schroefmontage op een fundament of voor inbetoneren.

BI-Color roestvrij staal / RAL 7016

Geborstelde RVS-inwerpklappen zetten een hoogwaardige contrast met de antracietgrijze brievenbusbehuizingen. De robuuste materiaalcombinatie verenigt moderne uitstraling met duurzame geschiktheid voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van de BASIC 385P brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 10 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Brievenbusafmeting 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) per postvak
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Gegalvaniseerd staal; zijbekleding en regendak van RVS V2A
Oppervlak BI-Color: RAL 7016 antracietgrijs met geborstelde RVS-inwerpklappen
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Bel- en spreekgedeelte

Bel-functiekast Gegalvaniseerd staal, passend poedergecoat
Positie Rechts
Beltoetsen 10 ronde RVS-beltoetsen type 4
Spreekopening Met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Inbouwluidspreker Niet inbegrepen
Naamplaatje Drukvast en slagvast uitgevoerd

Massieve aluminium standelementen

Standelementen Massief vervaardigd, geanodiseerd aluminiumprofiel
Coating Poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs
Montagewijzen Optioneel schroefmontage of inbetoneren
Schroefmontage Standelementen verkrijgbaar in 1200 of 1600 mm
Inbetoneren Standelementen verkrijgbaar in 1600 of 2000 mm
Leveringsconditie Standelementen en brievenbusinstallatie montagegereed in delen geleverd
Fabrikatie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De universele adapter is geschikt voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De wisselspreekinstallatie respectievelijk inbouwluidspreker, voeding en bekabeling maken geen deel uit van de beschreven basisuitrusting en moeten passend bij het geplande systeem worden voorzien.

Montage op een fundering

Bij schroefmontage is een vlakke en voldoende dragende fundering vereist. De bevestigingsmiddelen moeten worden gekozen passend bij de fundering, het gewicht van de installatie en de lokale inbouwsituatie.

Montage door inbetoneren

Voor de inbetonkeer-uitvoering worden de verlengde aluminium-standelementen loodrecht verankerd in een voldoende gedimensioneerde betonfundering. Funderingafmetingen en inbinddiepte dienen afgestemd te worden op de bodemgesteldheid, de afmetingen van de installatie en plaatselijke belastingen.

Opmerking over weersbescherming

Regendak, nauwsluitende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. Briefzendingen moeten volledig zijn ingewerpt zodat de inwerpklappen volledig kunnen sluiten. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering geringe vochtdoorslag optreden.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	10 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 10 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	700,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	78
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenbus gedeeld geleverd.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen
4x Ø12,5
120
643
435
1237 / 1637
753

More images






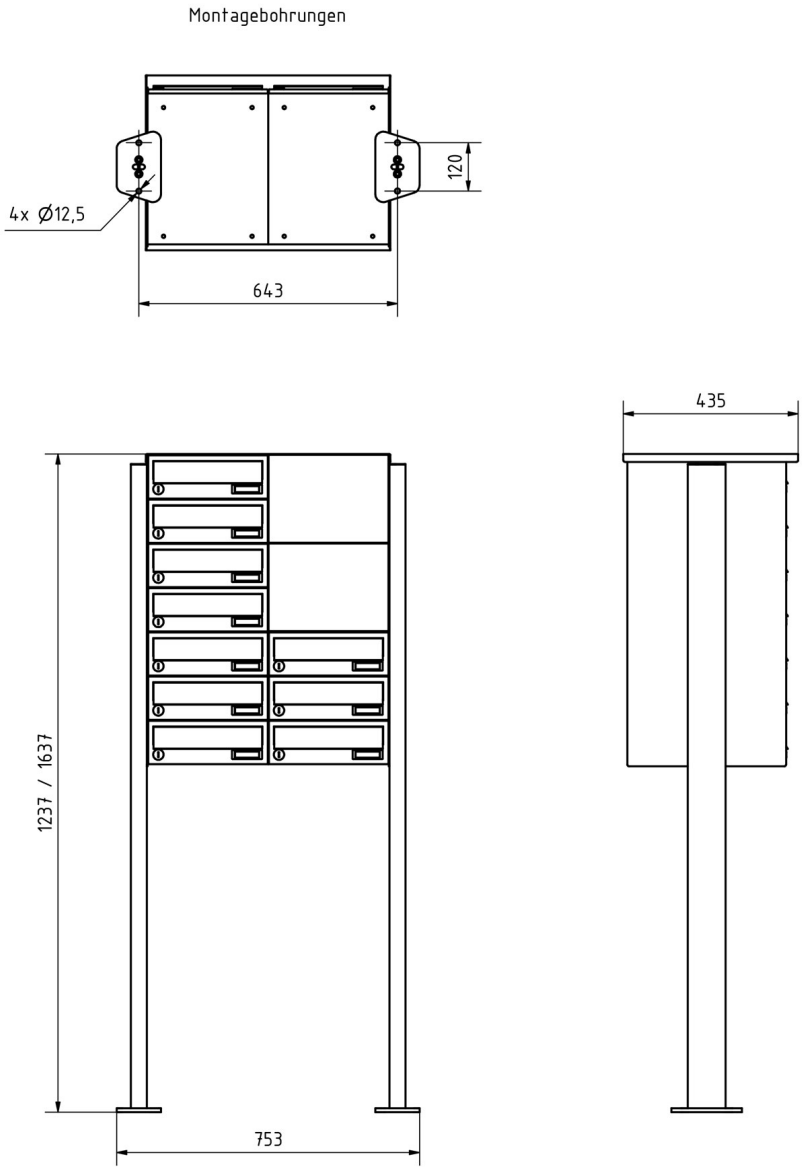


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

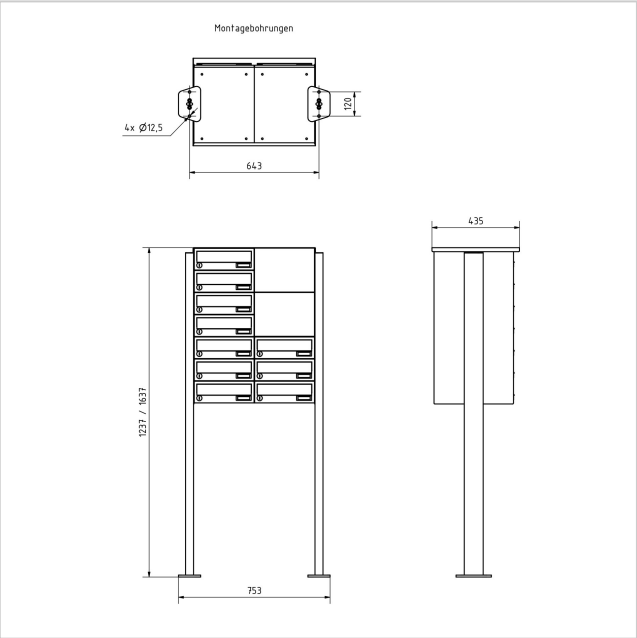Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618