Vrijstaande 6-vaks brievenbusinstallatie Design BASIC 385 ST-R - Horizontaal - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 6 brievenbussen (2x3)



Product number 385-7016-6W

Product description

Vrijstaande 6-vaks brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 6 partijen – brede, meerkoloms uitvoering – RAL 7016 antracietgrijs

De vrijstaande BASIC 385 brievenbusinstallatie voor 6 partijen combineert een robuuste constructie met een heldere, functionele vormgeving. Ze is geschikt voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen evenals kantoor- en praktijkgebouwen en kan onafhankelijk van de gevel bij de perceeltoegang, bij een oprit of langs het toegangs- pad worden geplaatst.

De W-uitvoering verdeelt de postvakken in een bredere, meerkoloms opstelling en creëert een overzichtelijke front voor meerdere gebruikers.

De brievenbussen zijn van verzinkt staal en gepoedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. Een nauwsluitende zijbekleding met regendak bundelt de individuele brievenbussen tot een gesloten geheel.

Elk postvak heeft een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan, terwijl de uitnameruimten aan de voorzijde deuren hebben die van links naar rechts openen. Per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een wisselnaambordje onder de inworpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Brede, meerkoloms indeling

De 6 postvakken worden in een bredere, meerkoloms opstelling geplaatst. Dit zorgt voor een overzichtelijke front en verdeelt de vakken over meerdere kolommen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inworp volgens DIN EN 13724

De inworpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder te vouwen worden ingewerpt.

Stille inworp en comfortabele uitname

Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inworpkleppen. De post wordt aan de voorzijde uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen.

Robuuste afwerking in RAL 7016

De matte fijnstructuurafwerking in antracietgrijs combineert een moderne uitstraling met een slijtvaste coating van het verzinkte staal.

Bewezen BASIC-kwaliteit gemaakt in Duitsland

De combinatie van een solide materiaalselectie, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-7016-6W
Serie BASIC 385 ST-R
Bouwvorm Brede, meerkoloms uitvoering
Aantal postvakken 6 afzonderlijk bruikbare postvakken
Materiaal postvakken Verzinkt staal
Afwerking RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Regendak / zijbekleding Verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postuitname Voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Wisselnaambordje onder de inworpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Standaardelementen en uitrusting

Standaardelementen Rondbuis ca. 60 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, geschuurd
Montageopties Naar keuze voor schroefmontage of om in te betonneren
Bevestiging Boutenankers bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament separaat te kiezen

Formaat postvak en inhoud

De BASIC 385 is, afhankelijk van de productconfiguratie, verkrijgbaar met verschillende postvakmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door in te betonneren

Voor de vrijstaande installatie raden wij een voldoende gedimensioneerd betonfundament aan. Bij inbetonneren moeten de roestvrijstalen standaardelementen loodrecht worden uitgericht en duurzaam in het fundament worden verankerd. Afmetingen van het fundament en de inbinddiepte dienen te worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en de lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundament

Voor de schroefmontage is een vlak en draagkrachtig betonfundament vereist. Geschikte boutenankers of bevestigingsmiddelen dienen passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie te worden gekozen. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen zijn boutenankers geen onderdeel van de basislevering.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig inwerpen en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus komen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	765,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	37
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gedeeld


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

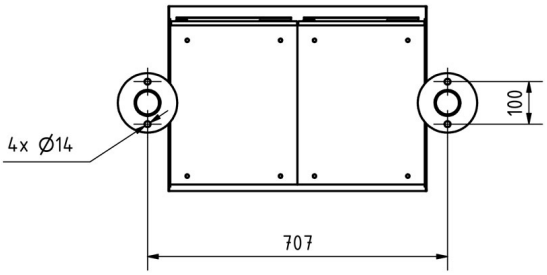

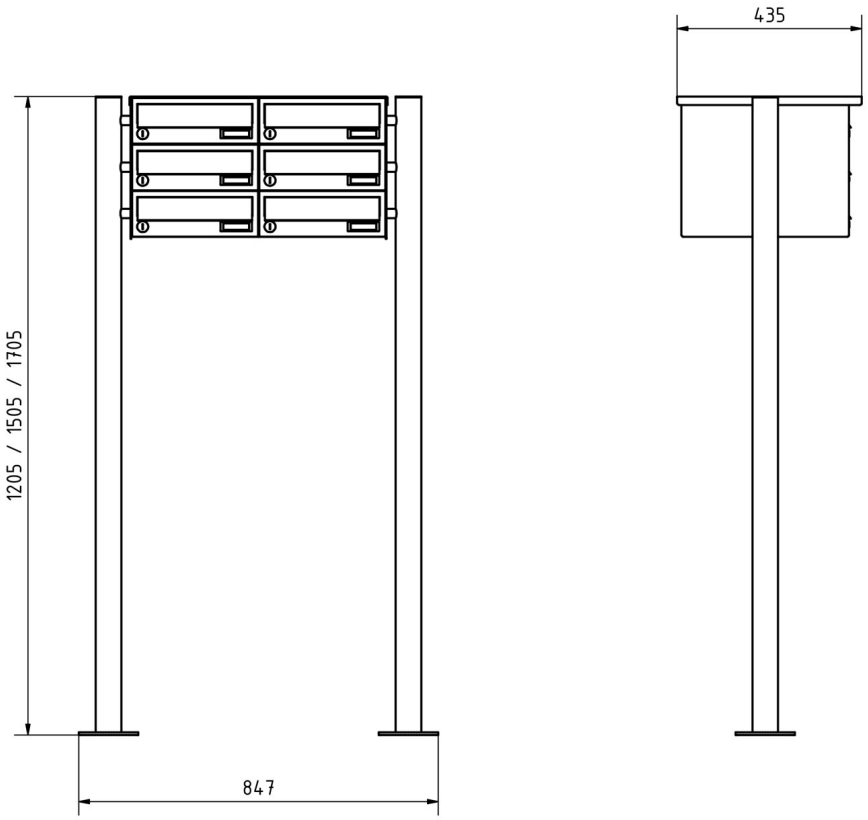

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618