5-vaks design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurintercom links | Links | zonder krantenvak | 100 mm diep | DoorBird | met 5 brievenbussen



Product number 215-UP-5-SP-DB-100-L

Product description

5-voudige design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - DoorBird video-deurintercom rechts

Hoogwaardig vervaardigde 5-voudige inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerde DoorBird IP video-deurstation D2100E in vlakvuldend design. Het DoorBird IP video-deurstation D2100E is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP video-deurstation kan als zelfstandige eenheid worden gebruikt of in een bestaande smart-home platform worden geïntegreerd. Ook bestaande, klassieke installaties zoals een deurgong of een elektrische deur- en poortopener kunnen met DoorBird verder worden gebruikt en via de app worden aangestuurd.

De afmetingen van de individuele kast maken een inhoud van ca. 16 of 32 liter mogelijk; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld zijn. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het binnenste van de brievenbus. De sleutel wordt slechts in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zodanig ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar voren uitvalt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklap is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten is gegarandeerd en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen van de collectie GOETHE onderscheiden zich door het consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- 5-voudige inbouwbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname gebeuren aan de voorzijde. Inwerpklap met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Uitneemdeuren openen van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar voren uitvallen.
- Naambordje van plexiglas voor naamopdruk en 2e naambordje Reclame Ja/Nee per partij.
- Functiekast (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Optioneel huisnummer met energiezuinige LED-verlichting ca. 70–100 mm hoog mogelijk (afhankelijk van het aantal tekens).
- Afdeklijst voor stucwerk van 2 mm RVS hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Incl. DoorBird IP video-deurstation D2100E + meerdeelnemersmodule MTM18A met verlichte beltoetsen of IP video-deurstation D3100E met 7-inch display.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercominstallaties moeten door een elektrotechnisch installateur worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektrotechnisch installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen dan tegen water beschermd wanneer het volledig in de kast is gelegd en de inwerpklap gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterindringing is geen reden tot reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	5 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 854,0 | installatieafmeting 820,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 1254,0 | installatieafmeting 1220,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	Buitenafmeting 1254,0 | installatieafmeting 1220,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	25
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

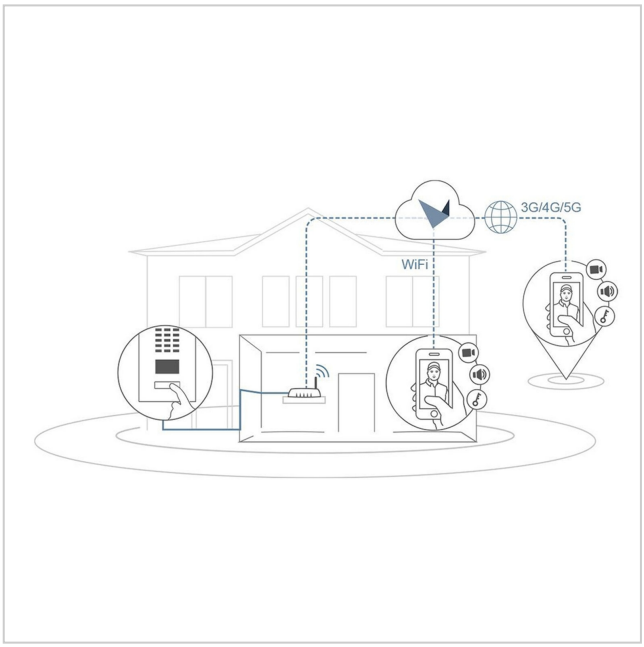

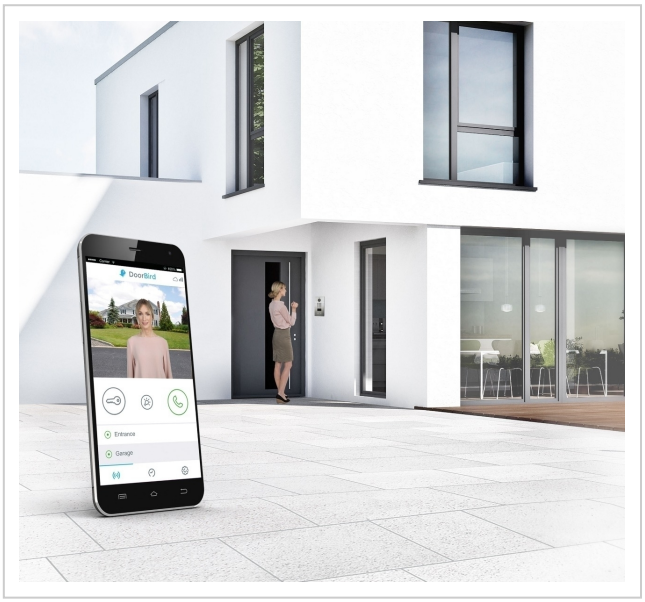



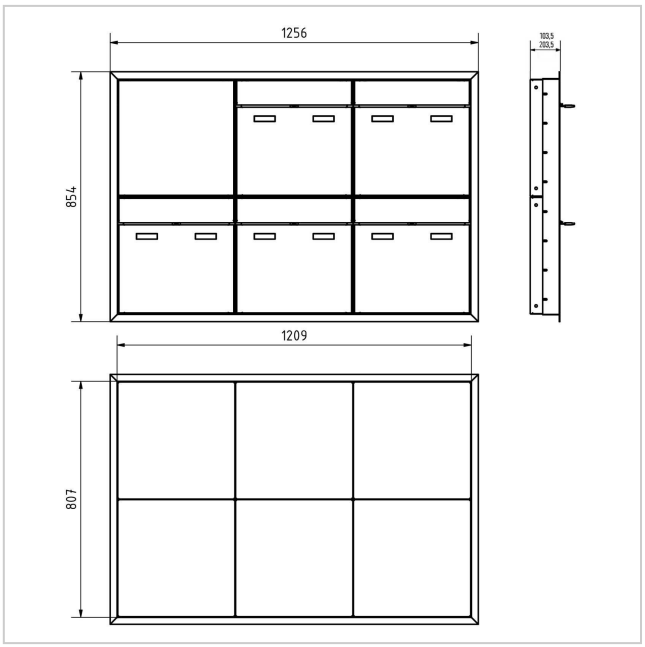

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618