6-vaks staande brievenbus Design BASIC 385-7016 ST-R met belkast - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Links | met 6 brievenbussen



Product number 385-7016-6W-SP-L

Product description

Vrijstaande 6-vaks brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 6 partijen – brede, meerkoloms uitvoering met bel-/spreekunit – belpaneel links – RAL 7016 Antracietgrijs

De BASIC 385 is ontworpen als vrijstaande brievenbusoplossing voor 6 partijen. Robuuste materialen, bediening aan de voorzijde en vrije plaatskeuze maken de installatie bijzonder geschikt voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en kantoor- en praktijkruimtes.

De W-uitvoering verdeelt de brievenbussen in een bredere, meerkolomige installatievorm en creëert een overzichtelijke frontzijde voor meerdere gebruikers.

De brievenbussen zijn vervaardigd van verzinkt staal en zijn mat gepoedercoat in RAL 7016 Antracietgrijs met fijne structuur. Een nauwsluitende zijbekleding met regendak vormt de afzonderlijke brievenbussen tot één gesloten geheel.

Elk vak is voorzien van een inworpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluiddempend rubberlipje vermindert klapgeluiden, terwijl de deuren voor uitname aan de voorzijde van links naar rechts openen. Per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklap geleverd.

Het geïntegreerde bel-/spreekunit links combineert belfunctie en voorbereiding voor een spreekinstallatie direct in de brievenbusinstallatie.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Brede, meerkolomige indeling

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De 6 postvakken worden in een bredere, meerkolomige opstelling geplaatst. Dit zorgt voor een overzichtelijk front en verdeelt de vakken over meerdere kolommen.

Grote inworp conform DIN EN 13724

De inworpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingelegd.

Rustige inworp en comfortabele uitname

Een geluiddempend rubberlipje vermindert het aanslaan van de inwerpklappen. De post wordt aan de voorzijde uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen.

Robuuste afwerking in RAL 7016

De matte, fijnstructuurige afwerking in antracietgrijs combineert een moderne uitstraling met een slijtvaste coating op het verzinkte staal.

Bel-/spreekunit direct geïntegreerd

Het bel-/spreekveld links is direct in de brievenbusinstallatie geïntegreerd. De spreekkern met universele adapter is voorbereid voor gangbare inbouwluidsprekers; de eigenlijke spreekinstallatie of inbouwluidspreker maakt geen deel uit van de standaarduitrusting.

Uitrusting van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-7016-6W-SP-L
Serie BASIC 385 ST-R
Constructie Brede, meerkoloms uitvoering
Aantal brievenbussen 6 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Materiaal brievenbussen Verzinkt staal
Oppervlak RAL 7016 Antracietgrijs fijne structuur mat
Regendak / zijbekleding Verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 Antracietgrijs fijne structuur mat
Fabrikatie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpklappen Met geluiddempend rubberlipje
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inwerpklap
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Standelementen en uitrusting

Standelementen Ronde buis ca. 60 mm van roestvast staal V2A 1.4301, geschuurd
Montagewijzen Naar keuze voor schroefmontage of om in te betonneren

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Bevestiging Boutankers bij schroefmontage niet inbegrepen; passend bij het fundament apart selecteren
Bel-/spreekunit Geïntegreerd functievak, positie: links
Spreekvoorbereiding Spreekopening met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Beldrukker Ronde roestvrijstalen beltoetsen passend bij de artikeluitvoering
Spreekinstallatie Inbouwluidspreker of wisselspreekinstallatie niet inbegrepen in de standaardlevering

Brievenbusgrootte en volume

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie leverbaar met verschillende brievenbusmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter volume; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter volume beschikbaar.

Montage door inbetoneren

Voor de vrijstaande installatie adviseren wij u een voldoende bemeten betonfundering. Bij het inbetonneren moeten de roestvrijstalen standelementen loodrecht worden uitgelijnd en permanent in het fundament worden verankerd. Fundamenteafmetingen en inbinddiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundament

Voor schroefmontage is een vlak en dragend betonfundament vereist. Geschikte boutankers of bevestigingsmiddelen moeten worden gekozen passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen maken boutankers geen deel uit van de standaardlevering.

Opmerking over weersbescherming

De poststukken zijn alleen bij volledig inwerpen en een gesloten inwerpklap optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledige sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus terechtkomen.

Opmerking over bel- en spreektechniek

Het bel-/spreekgedeelte is voorzien van een spreekopening en universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers. Wisselspreekinstallatie of inbouwluidspreker zijn niet opgenomen in de standaarduitrusting. Planning, aansluiting en ingebruikname van elektrische componenten dienen door een erkend elektricien te worden uitgevoerd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	440,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	765,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	47
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gedeeld

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

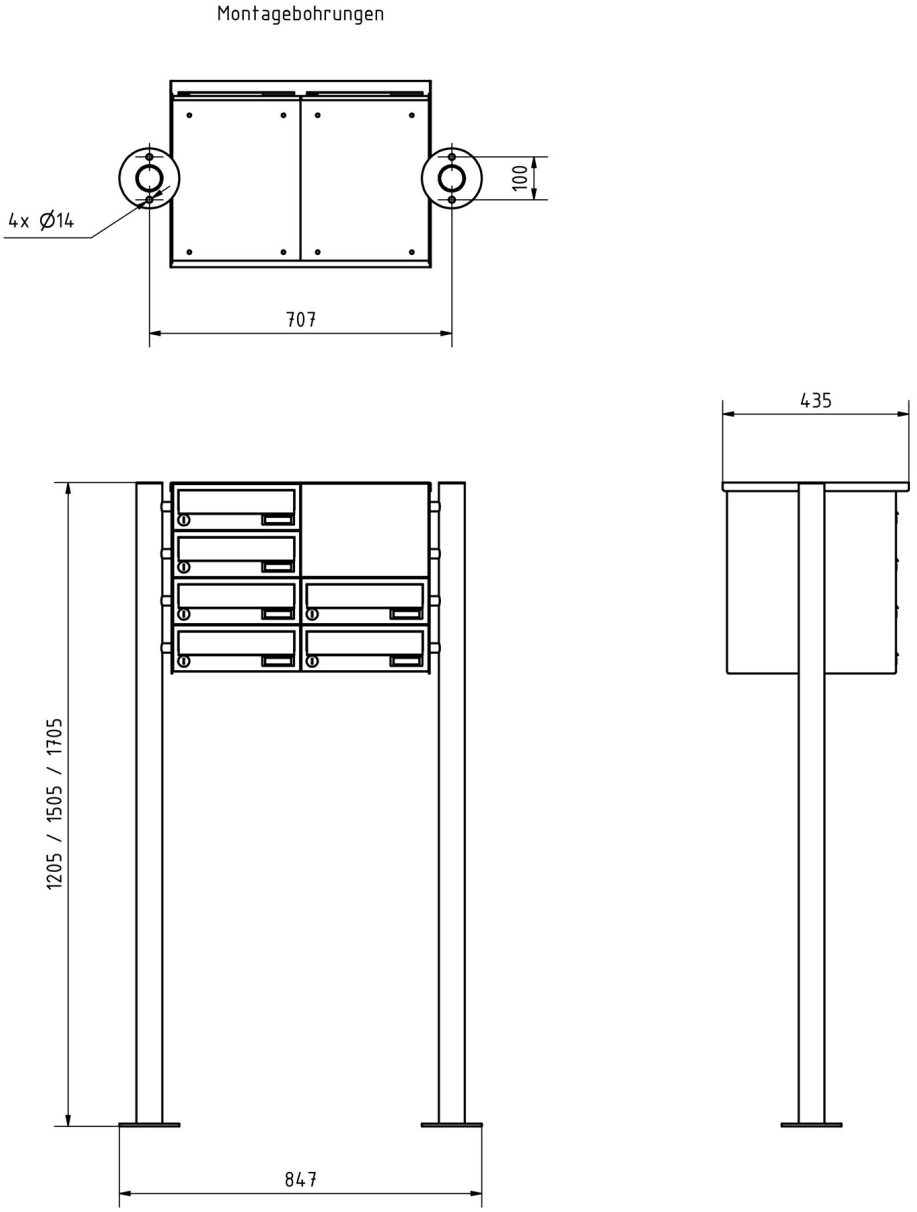


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

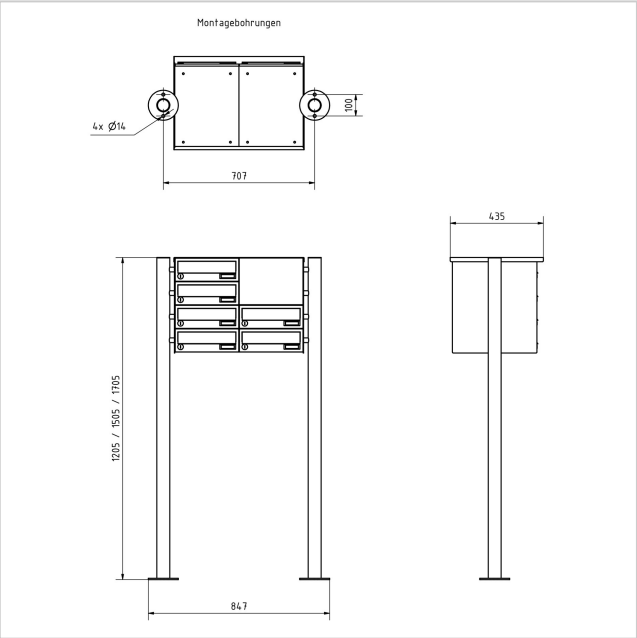







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618