Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en GIRA System 106 - video-deurintercom rechts - sluissysteem - RAL naar keuze | Rechts | met 1 brievenbus | Postontname aan de voorzijde | Gira System 106 Complete set Video 2DB



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-GI106KS

Product description

Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 1 brievenbus en GIRA System 106 - video-urbaan rechts - sluisysteem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – klanten verwachten tegenwoordig meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de **pakketbrievenbus GOETHE** van Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitstekend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium, gepoedercoat in uw gewenste kleur. Geïntegreerd is het **GIRA System 106**, dat door zijn modulaire opbouw een bijzonder flexibele en toekomstbestendige oplossing voor uw voordeur biedt. Drie GIRA-systemmodules zijn al inbegrepen bij de levering, zodat de brievenbus direct gebruiksklaar is. Daarnaast behoren de passende GIRA woonstation en het benodigde regelapparaat tot de levering om het systeem compleet te maken. Dankzij het eenvoudige bevestigingssysteem kunnen de modules altijd achteraf zonder veel moeite worden verwisseld of uitgebreid.

De **brievenbus** (BH 400x400 mm) is vervaardigd uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze. Hij is uitgerust met een innovatief Push-Key-slot dat gelijksluitend is met dat van de pakketbox en geleverd wordt met tien sleutels. Brieveninworp en uitname vinden aan de voorkant plaats. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor de post bijzonder stil kan worden ingewerpt. De brievenbus voldoet aan de **DIN/EN 13724** met een inwerpmaat van 3,5 x 36,0 cm – voldoende voor C4-enveloppen liggend, zonder dat deze gevouwen hoeven te worden. De uitnameruimteklap klapt naar beneden open, zodat uw post er niet uit kan vallen. De afmetingen van de brievenbus bieden een inhoud van ca. 64 liter. Het innovatieve Push-Key-slot is discreet aan de binnenzijde verborgen: de sleutel wordt alleen ingestoken – zonder draaien – en de deur opent zich.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De royale **pakketbox** (BH 600x1200 mm) is eveneens vervaardigd uit roestvast staal 1.4016, gepoedercoat in RAL naar keuze. Zij heeft een volume van 192 liter en maakt de levering van pakketten mogelijk tot een afmeting van 555 x 375 x 305 mm (BHT), wat overeenkomt met DHL-pakketmaat L. De pakketinworpklep is gedempt en sluit zeer stil. Dankzij de speciaal ontwikkelde bezorgsluis wordt uw pakket na het plaatsen automatisch naar het beveiligde uitnamevak verplaatst. De sluis is direct weer klaar voor de volgende levering en blijft daarbij van het uitnamevak geïsoleerd – zo zijn uw zendingen te allen tijde optimaal beschermd. Elke bezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kan de pakketbrievenbus gebruiken. Afhankelijk van de plaatsing passen er zelfs tot vier DHL-pakketten maat M in.

Briefkasten Manufaktur hecht de grootste waarde aan hoogwaardige materialen. Roestvast staal zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een elegant oppervlaktefinish. De kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze grondstofleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de **pakketbrievenbus GOETHE** – een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw post- en pakketontvangst. Een product dat traditioneel vakmanschap met moderne technologie verenigt – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvast staal en aluminium, gepoedercoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze met roestvrijstalen lasergravure pictogram "BRIEF".
- 2 innovatieve Push-Key-slots met 10 sleutels, gelijksluitend.
- De brieveninworp en de uitname vinden aan de voorkant plaats. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- De uitnameruimteklap klapt naar beneden open. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Pakketbox (BH 600x1200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze met roestvrijstalen lasergravure pictogram "PAKET".
- Volume pakketvak: 192 liter, Max. pakketmaat: 555 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketmaat L.
- Pakketinworpklep met demping voor stille sluiting.
- Functie-/techniekvak (BH 200x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Incl. GIRA woonstation & regelapparaat meegeleverd, System 106 deurstationsmodule, info-module & cameramodule ingebouwd.
- Optimale regenschutz door regenafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvast staal 1.4301 V2A, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Sokkel van 40x40x2 mm roestvast stalen buis 1.4301 V2A, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de zuil. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000

- Achter de verwisselbare zwartglazen plaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° heeft de gebruiker altijd zicht op wat er voor zijn of haar voordeur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920

- Voor het duidelijk zichtbaar presenteren van huisnummers.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920

- Compact spraakmodule met geïntegreerde oproepknop voor de communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weersbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsspanning via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf de 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve het spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van voeding voorzien.

Woonstation Gira Video AP 7 1209xx

- Woonstation Video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouw-doos of hollewanddoos. Met de optionele standvoet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubelstukken. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bij de levering inbegrepen voor interne beeldopslag. Volledig glazen front met touch-functionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Regelapparaat Video Gira 128800

- Regelapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatie-bus.
- Voeding van de polingszekere en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurencamera en TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurencamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay kunnen via het regelapparaat Video worden gevoed.
- In totaal kunnen tot 15 kleurencamera's door het regelapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-kamera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het regelapparaat Video van voeding kunnen worden voorzien. De overige kleurencamera's moeten elk met een eigen voedingsvoorziening voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfherstelde elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de voedingsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicaties voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V-uitgang voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voedingsvoorziening.
- De schakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusseninstallatie bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in liter	BK 64,0 | PK 192,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	69
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

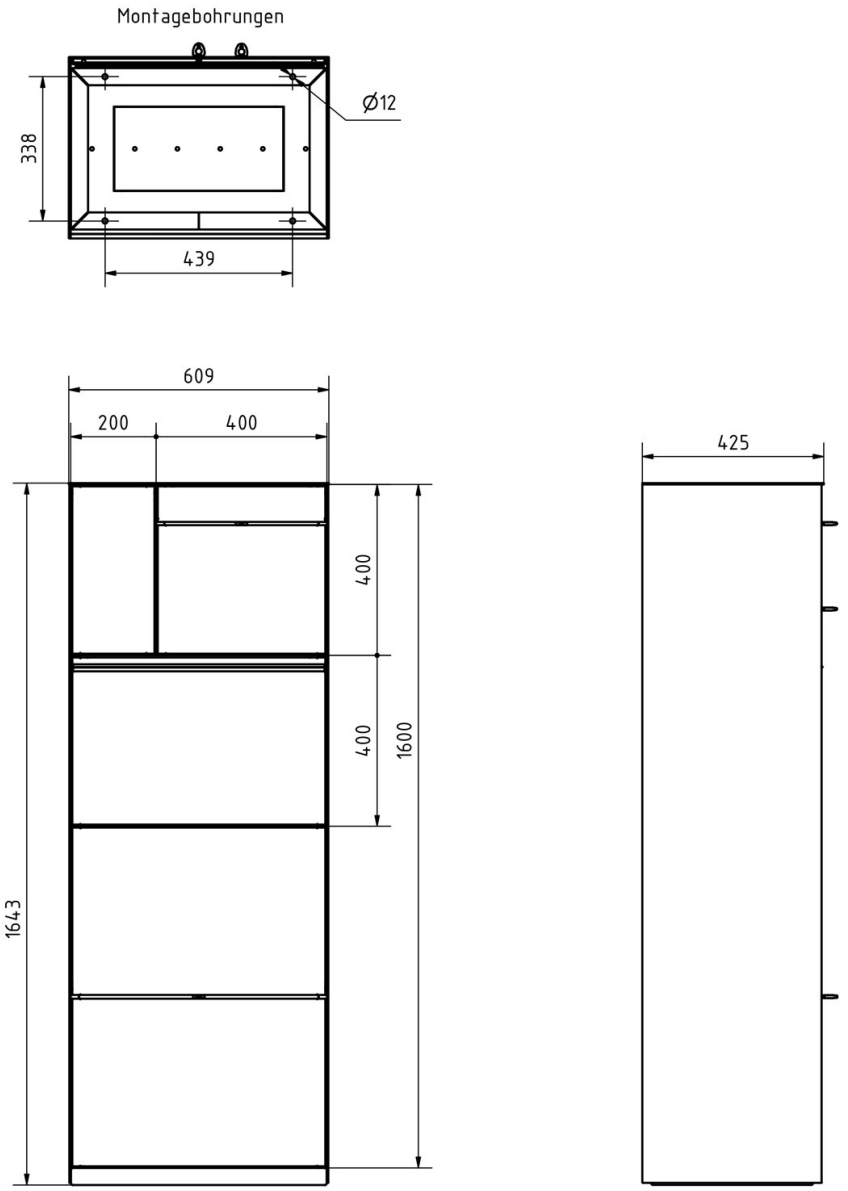

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

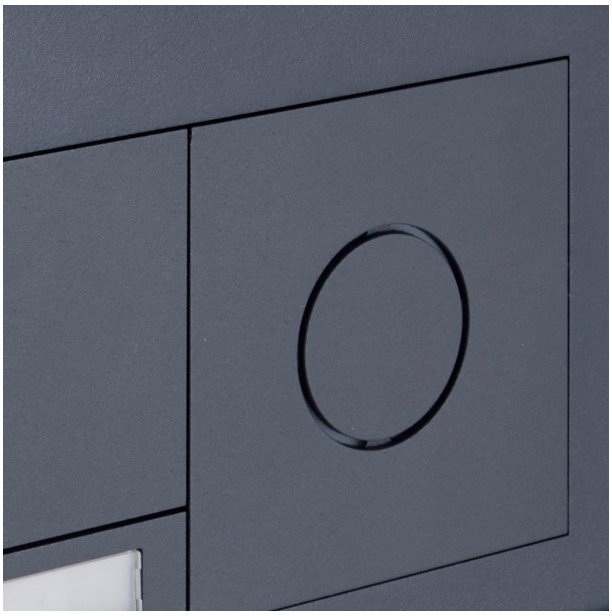

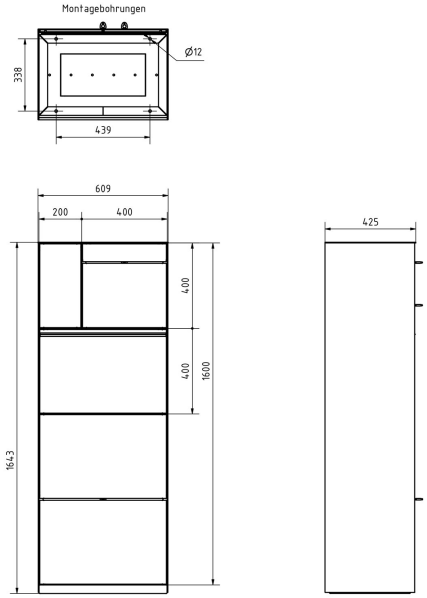

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618