Design-inbouwbrievenbus GOETHE UP zijdelings met GIRA System 106 - RAL naar keuze - AUDIO-compleetset | Rechts | zonder krantenvak | Gira System 106 Compleet set Audio 2DB

Product number 215-UP-1-SPS-KSAGI106-R



Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP zijmontage met GIRA System 106 - RAL naar keuze - AUDIO complete set

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd GIRA System 106 in vlakbouwend design. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entreeomgeving. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot laat deze brievenbus bijzonder elegant ogen. 3 GIRA Systemmodules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. Het bijbehorende GIRA woningstation en het stuurapparaat ter voltooiing van deze brievenbus zijn bijgevoegd. De modules kunnen door het eenvoudige bevestigingssysteem achteraf naar wens worden verwisseld.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdere dagen afwezigheid niet gekreukeld zijn. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post u tegemoet valt. Dankzij de waterafvoerzijde is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige scharnierdempers, waardoor een geruisloze sluiting gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit / modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn reserveonderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze verloopt zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400 mm) van roestvast staal 1.4016 (magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- Het brieveninwerp en de uitname vinden aan de voorkant plaats. Inwerpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer geruisloos inwerpen van post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- De uitneemdeur is te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Optioneel met huisnummer en naamgravure, gelaserd.
- Functiebox (BH 400x200 mm) van roestvast staal 1.4016 (magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Belplaat van roestvast staal, gepoedercoat in RAL-kleur. Voor betere herkenbaarheid is er een bel op de belplaat gelaserd.
- Afdekrand voor pleisterwerk van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Incl. GIRA woningstation & stuurapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule ingebouwd.

GIRA

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde beltoets voor de communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor een goede verstaanbaarheid.
- Voedingsspanning via 2-aderige bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf het 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve het spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van spanning voorzien.

Woningstation opbouw Gira 1250XX, bijgevoegd

- Compleet voorgemonteerd woningstation opbouw, daardoor snelle en nette installatie.
- Designdiversiteit door integratie in het schakelmateriaalprogramma, waardoor een uniform uiterlijk van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie ontstaat.
- Montage zowel met als zonder afdekring mogelijk.
- Eenvoudige montage door steekbare schroefklemmen op de montageplaat. De contactverbinding naar het woningstation wordt bij het opzetten van het woningstation op de montageplaat gemaakt.
- Eenvoudige demontage van het woningstation bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding van het woningstation via een kortsluitvaste en polingsveilige 2-aderige bus.
- Parallel schakelen van maximaal drie woningstations mogelijk (bij voeding via 2-aderige bus).
- Inbedrijfstelling door één persoon mogelijk dankzij eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Beltoononderscheid tussen deuroproep, interne oproep en etageoproep.
- Selectie uit vijf verschillende belmelodieën, de afzonderlijke beltoetsen kunnen individueel worden toegewezen.
- Handsfree-functie (spraakgestuurde tweerichtingscommunicatie met echo- en achtergrondgeluidsonderdrukking).
- Doorzetfunctie bij luid omgevingsgeluid tijdens de spreekverbinding.
- Afluisterblokkering.
- Bedieningstoetsen met geïntegreerde LED's voor statusweergave.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stuurapparaat Audio REG Gira 128700, bijgevoegd

- Voeding van de polingsveilige en kortsluitvaste 2-aderige bus.
- Zelfterugstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de voedingsspanningen en van de busaansluiting.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammatie en deuropenerprogrammatie.
- AC 12 V uitgang voor de voedingsspanning van een conventionele deuropener.
- Permanente AC 12 V uitgang voor de voedingsspanning van een TKS-TK-gateway.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voedingsspanning.
- De schakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercom

De intercominstallaties dienen te worden aangesloten door een elektro-installateur. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektro-installateur van uw vertrouwen.

Waterscherming

Om een optimale waterscherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een overstek te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is tegen binnendringen van water beschermd volgens DIN EN 13724. Waterindringing is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 | installatieafmeting 403,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 605,0
Totale breedte in mm	652,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	12
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

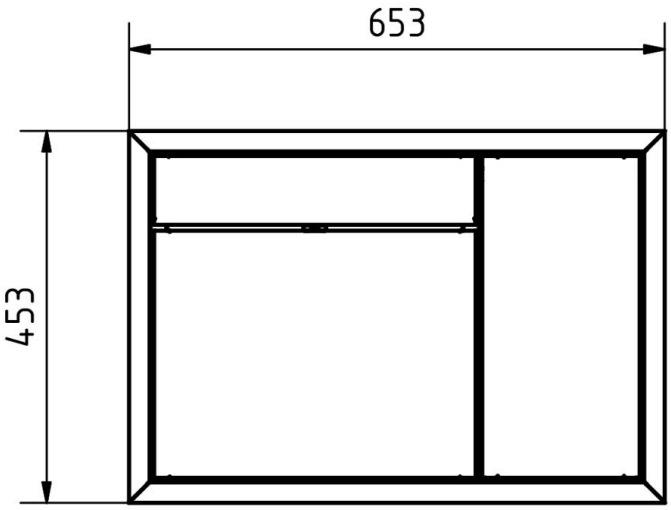

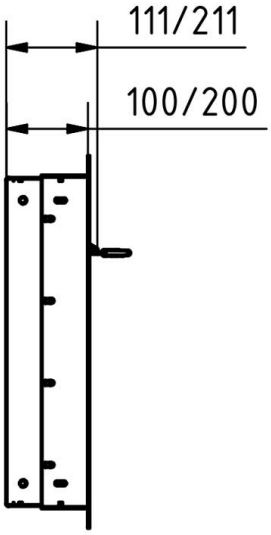

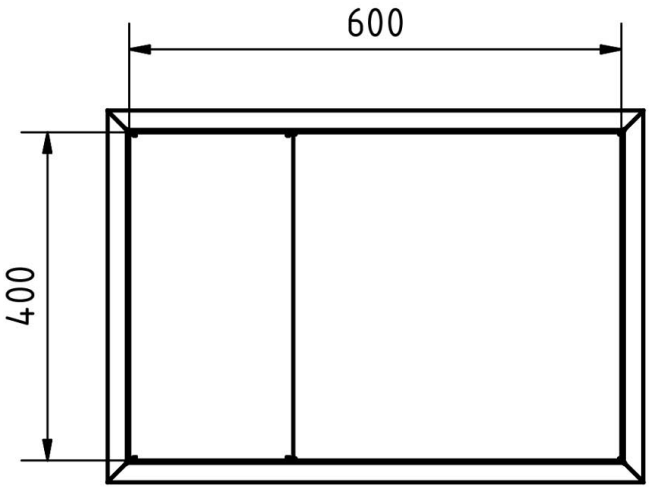


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



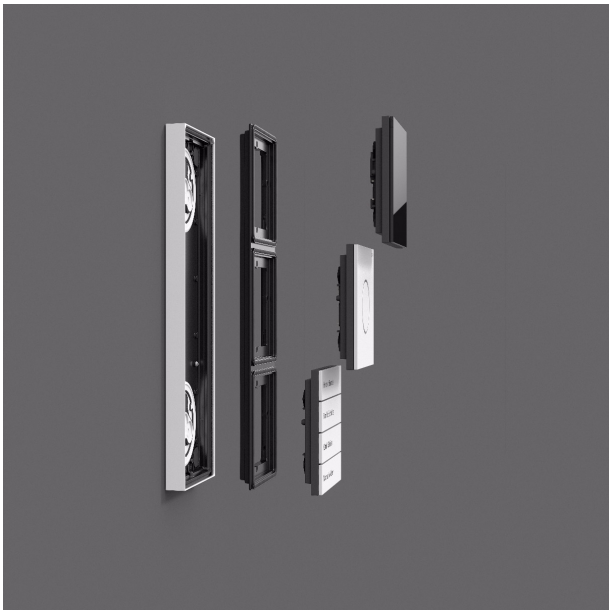

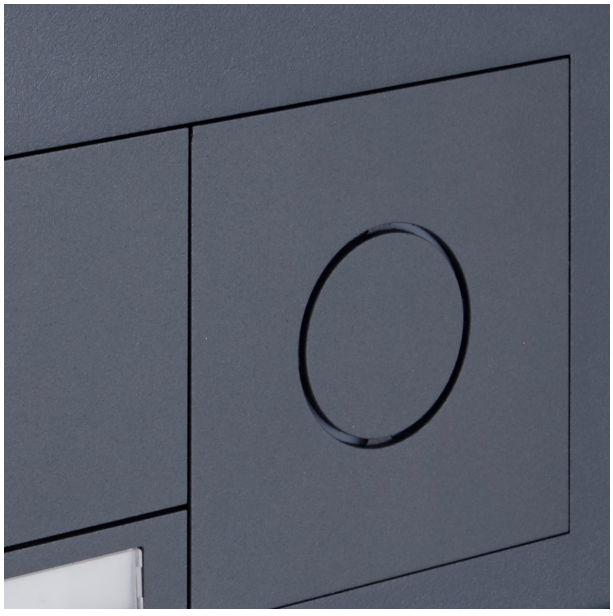



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

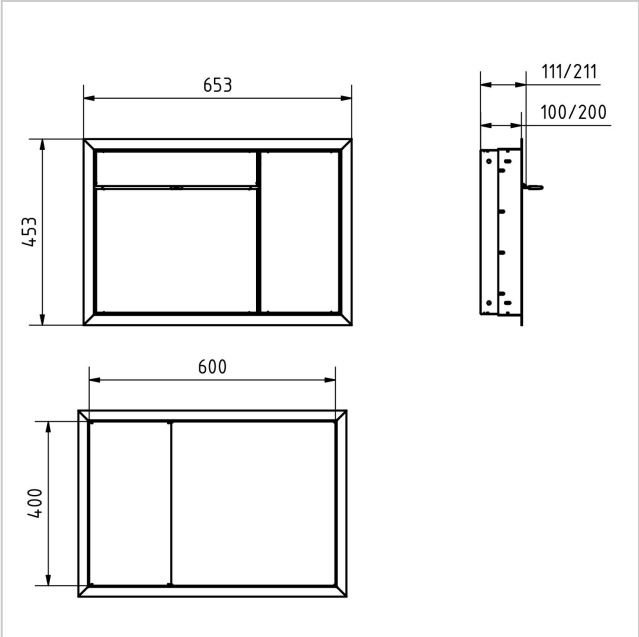



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618