Design opbouwbrievenbus GOETHE AP - RAL naar keuze - GIRA System 106 - video-compleetset | zonder krantenvak | 100 mm diep | Gira System 106 Complete set Video 2DB



Product number 215-AP-1-SP-KSGI106

Product description

Design Opbouwbrievenbus GOETHE® AP - RAL naar keuze - GIRA System 106 - VIDEO compleetset

Hoogwaardig vervaardigde opbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakliggende vormgeving. De moderne brievenbus GOETHE® is ideaal voor een veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot maakt deze brievenbus bijzonder elegant. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct in gebruik kan worden genomen. Het bijpassende GIRA woningstation en het stuurapparaat ter voltooiing van deze brievenbus zijn bijgesloten. De modules kunnen achteraf eenvoudig worden gewisseld dankzij het eenvoudige houdersysteem.

De afmetingen van de individuele kast maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften, of post na meerdere dagen afwezigheid, niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot zit onzichtbaar in de brievenbus verborgen. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de opnameklep voorkomt dat uw post naar buiten valt. Door de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De opbouw-brievenbussystemen van de collectie GOETHE® onderscheiden zich door consequent gebruik van RVS en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met oog voor hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE® systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige opbouwbrievenbus van RVS en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De inworp en de opname gebeuren aan de voorzijde. Inworpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwurfgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Opnameklep opent van boven naar beneden. Zo kan de post niet naar u toe vallen.
- Functionele kast (BH 400x200mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Naamplaatje van RVS, poedergecoat in RAL-kleur. Uw naam en/of een bel kunnen optioneel op het naamplaatje worden gelaserd.
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamopgave worden aangebracht).
- Optimale bescherming tegen regen door regenafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijpanelen van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Inclusief montageprofiel voor wandmontage.
- Inclusief GIRA woningstation & stuurapparaat bijgesloten, System 106 deurstationsmodule, info-module & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° heeft de gebruiker altijd zicht op wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers die duidelijk zichtbaar moeten worden weergegeven.

Deurstationmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde beltoets voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardig microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. nodig vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve het spraakmodule) worden via het deurstationmodule van spanning voorzien.

Woningstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgesloten

- Woningstation Video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos of hollewanddoos. Met de optionele voet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgeleverd voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele feedback.

Stuurapparaat Video REG Gira 128800, bijgesloten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Stuurapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatie-bus.
- Voeding van de poolomkeerbestendige en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera en TFT-kleurendisplay.
- Met het stuurapparaat Video kunnen tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay worden gevoed.
- In totaal kunnen tot 15 kleurcamera's door het stuurapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-kamera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het stuurapparaat Video van spanning kunnen worden voorzien. De overige kleurcamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfherstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting.
- Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicaties voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- De schakelduur van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercom

De intercoms moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, inbouw en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale bescherming van uw post tegen water te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is gelegd en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus komen. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen binnendringen van water. Waterinslag is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	600,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 regendak
Gewicht in kg	19
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

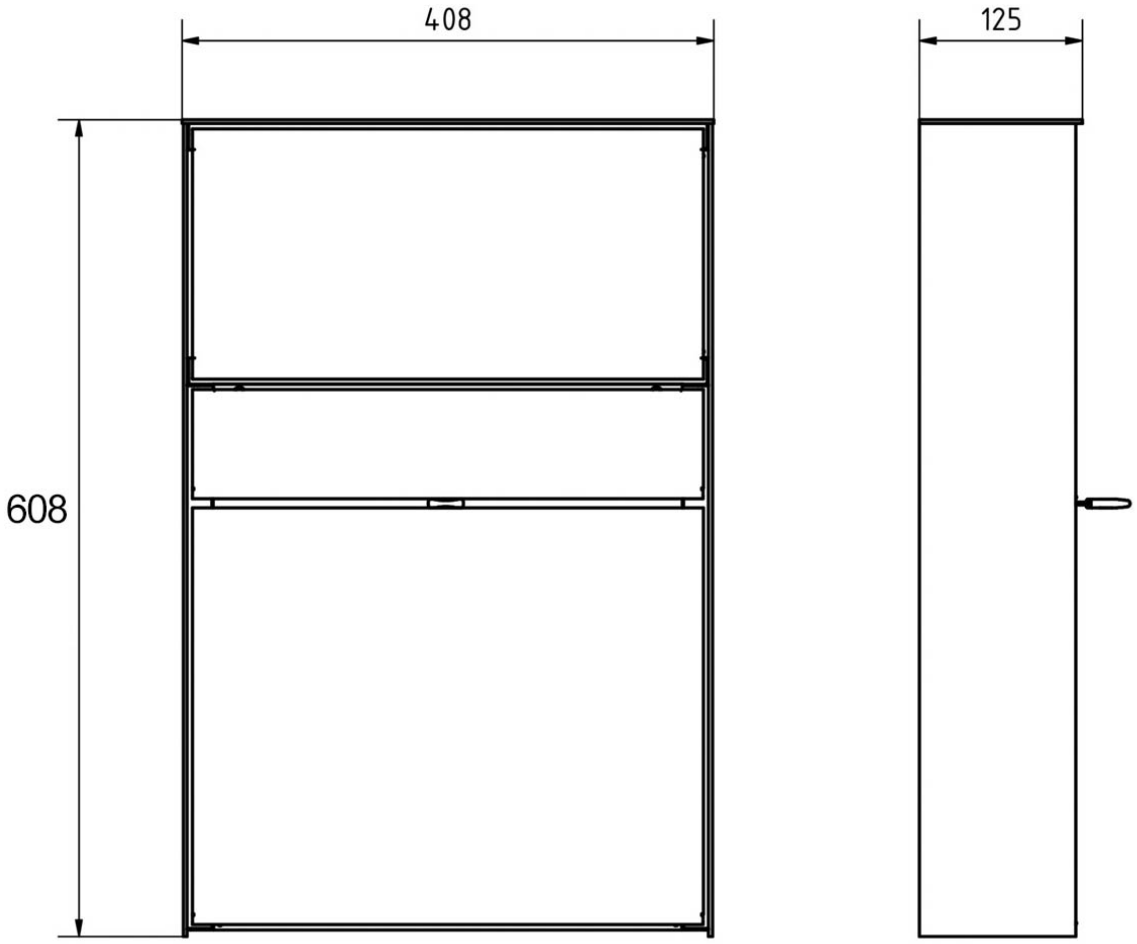

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images








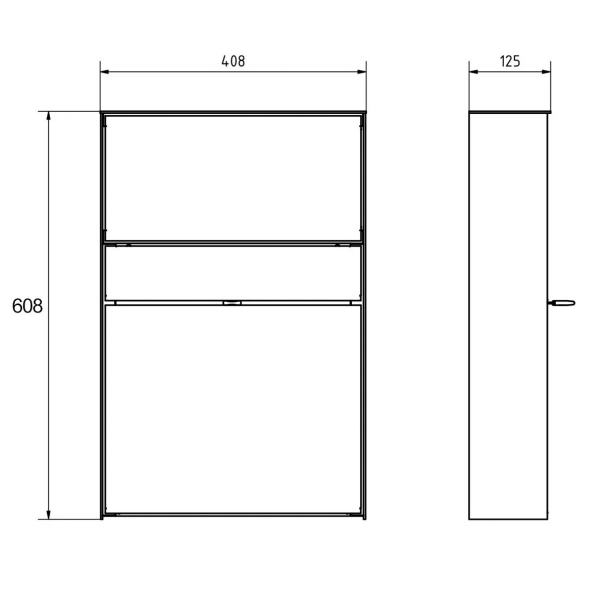

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

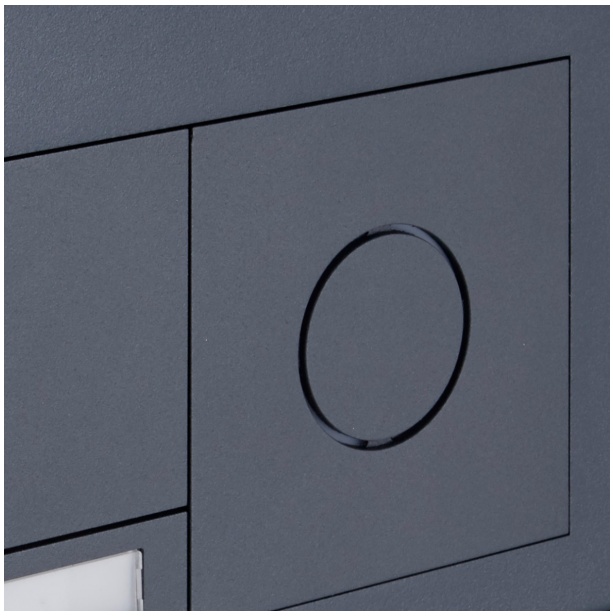







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618