18-vaks vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC 385-VA ST-R - RVS V2A, geslepen | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | met 18 brievenbussen | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 385-VA-18

Product description

Vrijstaande 18-vaks brievenbusinstallatie BASIC 385 voor 18 wooneenheden – RVS V2A, geborsteld

De BASIC 385 is ontworpen als vrijstaande brievenbusoplossing voor 18 wooneenheden. Robuuste materialen, bediening aan de voorzijde en vrije plaatsingsmogelijkheid maken de installatie bijzonder interessant voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en veeleisende zakelijke objecten.

De configuratie van de installatie is afgestemd op het aantal wooneenheden en vormt samen met regendak en zijbekleding een gesloten geheel.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit weersbestendig RVS V2A 1.4301 en hebben een hoogwaardige geborstelde afwerking. Een aansluitende zijbekleding met regendak voegt de afzonderlijke brievenbussen samen tot één gesloten installatie.

Elk postvak heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert klapgeluiden, terwijl de deuren voor postontname aan de voorzijde van links naar rechts openen. Per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep meegeleverd.

De voordelen van de BASIC 385 in één oogopslag

Flexibel op het perceel te plaatsen

De installatie biedt 18 afzonderlijk te gebruiken postvakken en kan onafhankelijk van een gevel op een goed bereikbare plek op het perceel worden geplaatst.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inwerpopening volgens DIN EN 13724

De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen zonder vouwen worden ingebracht.

Stil inwerpen en comfortabele uitname

Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpkleppen. De post wordt aan de voorzijde uitgenomen via deuren die van links naar rechts openen.

Compleet uitgevoerd in geborsteld RVS

De RVS-uitvoering combineert brievenbussen, bekleding en standelementen tot een hoogwaardige, onderhoudsvriendelijke totaalinstallatie.

Beproefde BASIC-kwaliteit, Made in Germany

De combinatie van solide materiaalselectie, DIN-EN-13724-conforme postvakken en een montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385 tot een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van de BASIC 385 brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Artikelnummer 385-VA-18
Seria BASIC 385 ST-R
Bouwvorm Articlespecifieke installatieconfiguratie
Aantal brievenbussen 18 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Materiaal brievenbussen RVS V2A 1.4301
Oppervlak RVS V2A 1.4301, geborsteld
Regendak / zijbekleding RVS V2A 1.4301, geborsteld
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen overeenkomstig DIN EN 13724

Standelementen en uitrusting

Standelementen Rondbuis ca. 60 mm van RVS V2A 1.4301, geborsteld
Montageopties Keuze uit schroefmontage of inbetoneren
Bevestiging Ankerbouten bij schroefmontage niet inbegrepen; apart te kiezen passend bij het fundament

Brievenbusgrootte en inhoud

De BASIC 385 is afhankelijk van de productconfiguratie leverbaar met verschillende brievenbusmaten. De standaarduitvoering 300 × 110 × 385 mm biedt ca. 12 liter inhoud; afhankelijk van de variant is ook 300 × 220 × 385 mm met ca. 25 liter inhoud beschikbaar.

Montage door inbetoneren

Voor de vrijstaande installatie raden wij een voldoende gedimensioneerd betonfundament aan. Bij het inbetoneren moeten de RVS-standelementen loodrecht worden uitgelijnd en duurzaam in het fundament worden verankerd. Afmetingen van het fundament en de inbouwdiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, het gewicht van de installatie en de lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor schroefmontage is een vlak en draagkrachtig betonfundament vereist. Geschikte ankerbouten of bevestigingsmiddelen moeten worden gekozen passend bij de ondergrond en de belasting van de installatie. Bij de BASIC-385-ST-R-uitvoeringen zijn ankerbouten geen onderdeel van de standaardlevering.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig inwerpen en een gesloten inwerpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus binnendringen.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 18 brievenbussen
Oppervlak/kleur	Grond

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	1060,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	81
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; staande elementen / brievenkast in delen.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

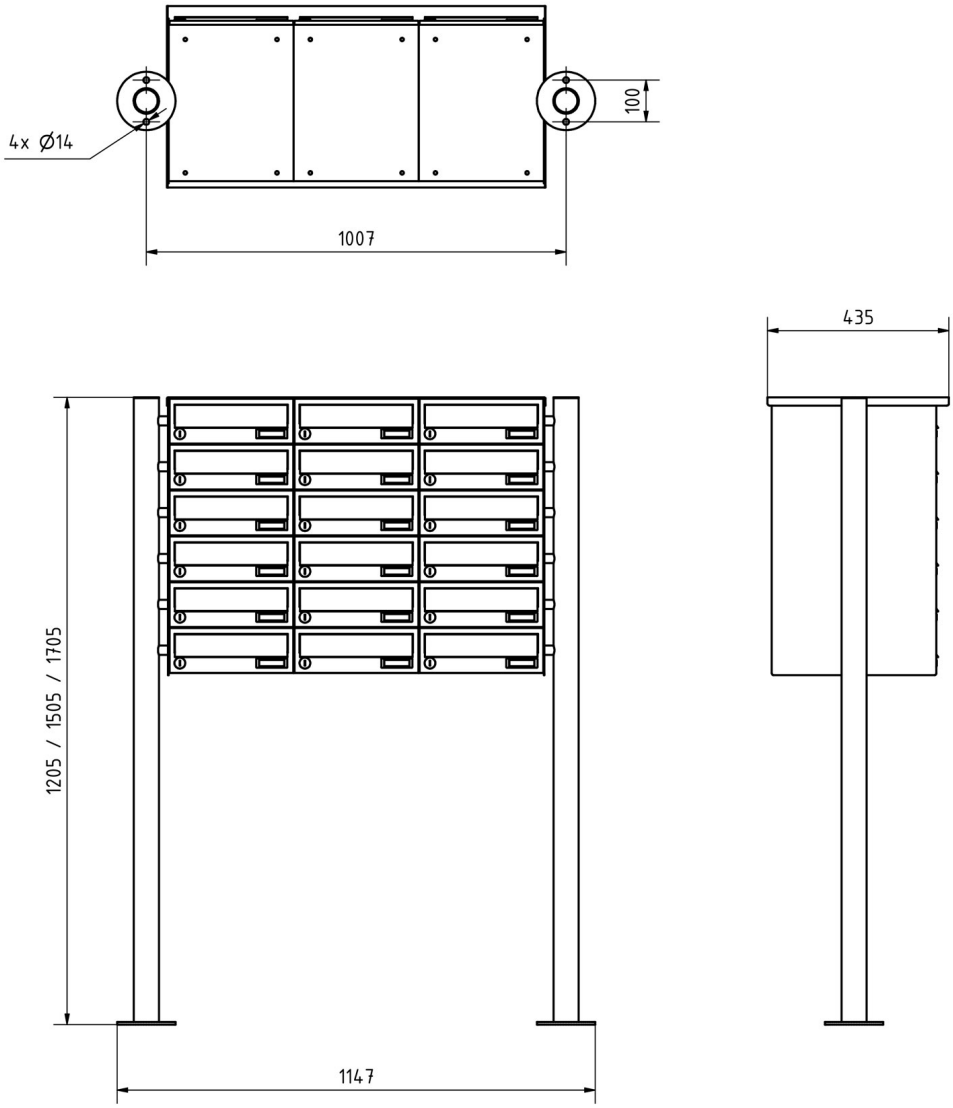

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

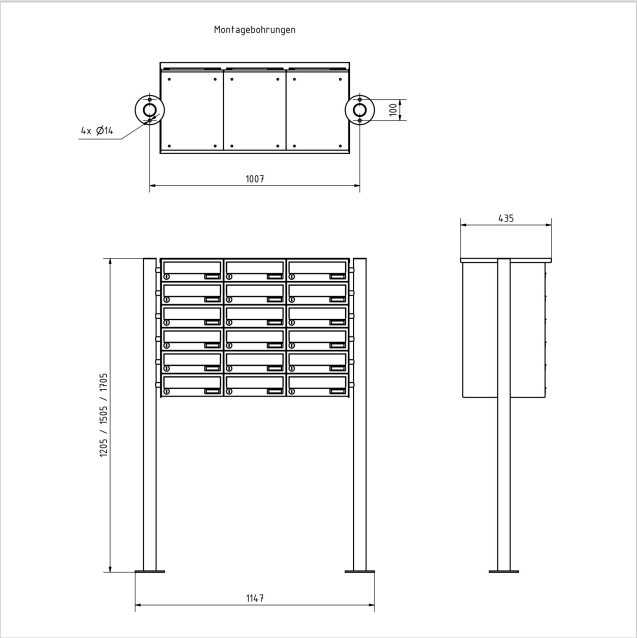







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618