Design-inbouwbrievenbus GOETHE UP met zijvak voor kranten - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO-compleetset | Rechts | met krantenvak | Gira System 106 compleet pakket Video 2DB vingerafdruk



Product number 215-UP-1-SPSZF-KGI106F-R

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP zijwaarts met krantenvak - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO Compleetset

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met krantenvak en naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlakbouwend design. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor een veeleisende entree. De rechtlijnige vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. 4 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. Het bijpassende GIRA woningstation en het besturingsapparaat ter voltooiing van deze brievenbus zijn bijgevoegd. De modules kunnen achteraf naar wens worden verwisseld via het eenvoudige haltesysteem.

De afmetingen van de enkele kast maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het binnenwerk van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitnameklep voorkomt dat de post u tegemoet valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpsklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, zodat geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen storend geratel door weersinvloeden optreedt.

De brievensystemen van de GOETHE-collectie onderscheiden zich door de consequent toegepaste roestvrijstalen uitvoering. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en een lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn Vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Inbouwbrievenbus volledig van roestvrij staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- Het brieveninwerp en de uitname gebeuren vanaf de voorkant. Inwerpsklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend — hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- De uitnameklep opent van boven naar beneden. Zo kan de post u niet tegemoet vallen.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravure in roestvrij staal "KRANT" (lettertype ARIAL; indien naam/huisnummer, dan in uw gekozen lettertype).
- Het krantenvak opent van onder naar boven.
- Functiekast (BH 200x600mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Optioneel met naamgravure 15–40 mm op infomodule, gelaserd.
- Optioneel met huisnummer 60–80 mm, gelaserd.
- Naambordje van roestvrij staal, poedergecoat in RAL-kleur. Een bel wordt gelaserd aangebracht.
- Afdekraam voor stucwerk van 2 mm roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Incl. GIRA woningstation, voedingsunit & besturingsapparaat bijgevoegd; System 106 infomodule, System 106 deurstationsmodule, Keyless In vingerafdrukmodule & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de uitwisselbare zwarte glasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een kijkhoek van 100° heeft de gebruiker altijd zicht op wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers/opschriften die goed zichtbaar naar voren moeten komen.

Keyless In vingerafdrukmodule Gira System 106 - 5551 920, ingebouwd

Het GIRA vingerafdrukmodule als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem gebaseerd op de vlakscan-technologie van de nieuwe generatie. De inbedrijfstelling en het gebruikersbeheer verlopen via de Gira Keyless In-app.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Te gebruiken als standalone-apparaat met Gira TKS-schakelactoren of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als bel-/toegangsysteem voor gebouwen met meerdere woonunits.
- Scannen van de onderste huidlaag via hoogfrequentie. Hoge herkenningsgraad en manipulatiebestendigheid.
- Evaluatie van de unieke karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
- Tot 99 vingers kunnen door de vingerafdruklezereenheid worden beheerd.
- Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld tijdens tuinwerk licht beschadigd zijn (alleen de bovenste huidlaag is beschadigd).
- Privacybescherming door versleutelingsprocedures.
- Snelle reactietijd vanaf het opleggen van de vinger tot vrijgave: bij ca. 30 opgeslagen vingers ongeveer 1 s, bij ca. 99 opgeslagen vingers ongeveer 3 s.
- Nachtontwerp van het vingerafdrukvlak met witte LED-verlichting ter oriëntatie.
- 360°-plaatsing van de vinger mogelijk.
- 3-kleurige LED-statusindicator voor visuele signalering tijdens programmering en bediening.
- Master PIN-nummer op bijgevoegde verzegelde veiligheidskaart, voor het geval de beheerdervinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de bijgeleverde veiligheidskaart naar fabrieksinstellingen worden teruggezet.
- Bevestigingszoemer voor akoestische signalering voor gebruiker of installateur.
- Akoestisch waarschuwingssignaal bij ongeoorloofde verwijdering van de vingerafdrukmodule ter detectie van sabotage. Sabotage-aansluiting met schakelactor in het deurcommunicatiesysteem.
- Ingangen en uitgangen: stekkerstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde beltoets voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf de 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve de spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van spanning voorzien.

Woningstation Gira Video AP 7 1209xx, bijgevoegd

- Woningstation Video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos of hollewanddoos. Met de optionele voet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubelstukken. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgevoegd voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Besturingsapparaat Video REG Gira 1288 00, bijgevoegd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de polarity-veilige en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera en TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay via het Besturingsapparaat Video te voeden.
- In totaal kunnen tot 15 kleurencamera's door het Besturingsapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-kamera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het Besturingsapparaat Video van spanning kunnen worden voorzien. De overige kleurencamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Zelfherstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en van de busaansluiting.
- Toetsen voor systeem- en deuropener-programmering.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropener-programmering.
- AC 12 V uitgang voor de voedingsvoorziening van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met een eigen voedingsvoorziening.
- De schakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Voedingsunit DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, bijgevoegd

- Voedingsunit DC 24 V voor de voeding van deurcommunicatiecomponenten.
- Voeding van het Keyless In-module.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercom

De intercomsystemen moeten door een elektrotechnisch installateur worden aangesloten. Neem voor planning, installatie en ingebruikname contact op met de elektrotechnisch installateur van uw vertrouwen.

Bescherming tegen water

Om optimale bescherming van uw post tegen water te bereiken, dient de brievenbus of het brievensysteem bij voorkeur onder een overstekend dak of afdak te worden geplaatst.

Post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpsklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Dit systeem is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinval is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 605,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 605,0
Totale breedte in mm	650,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

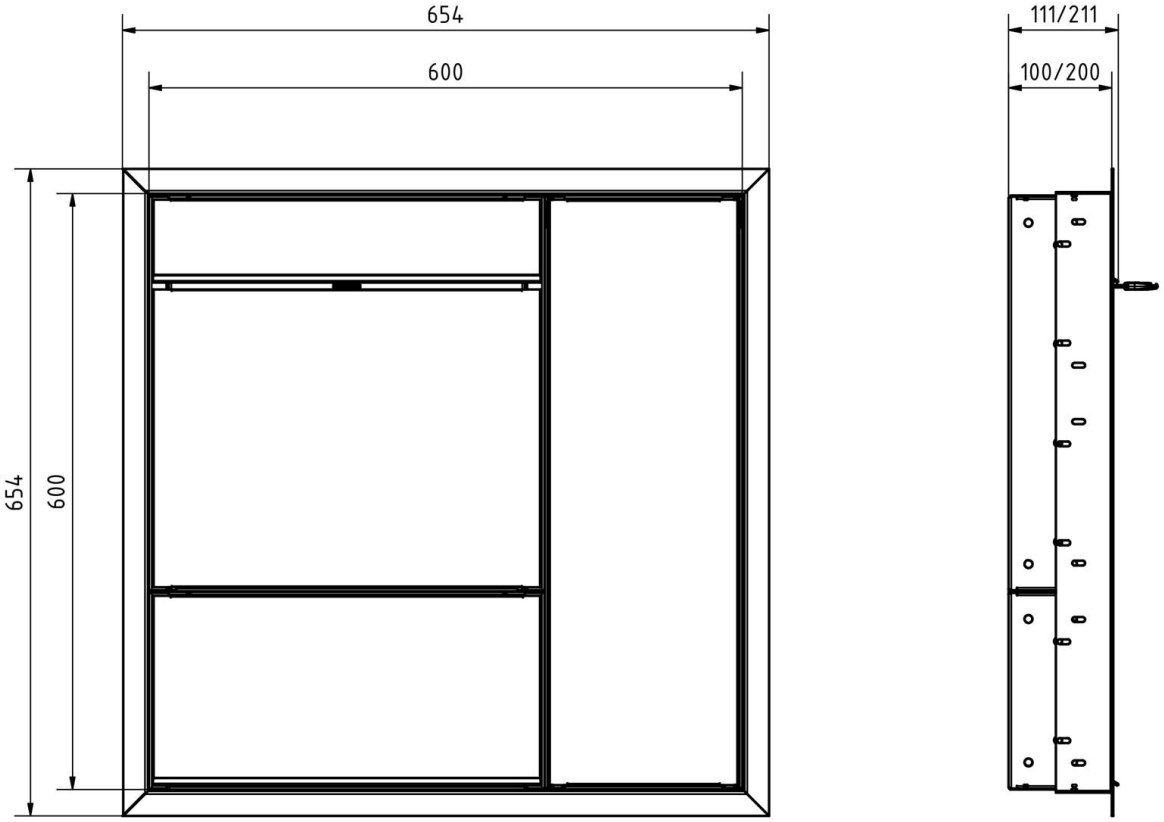

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





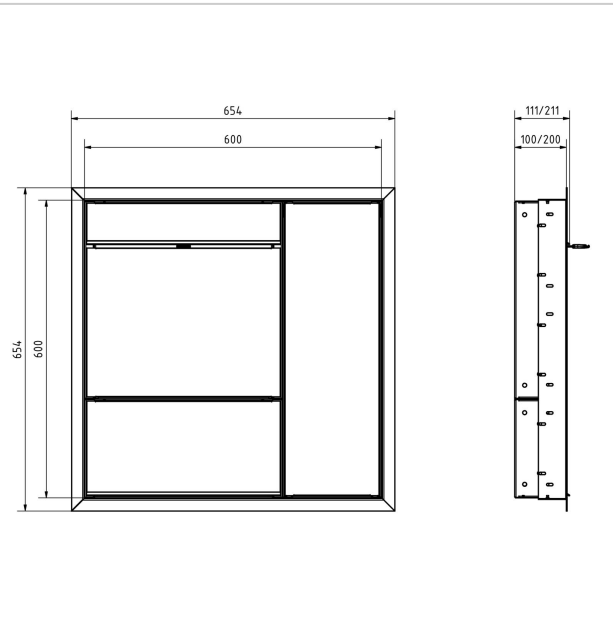




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





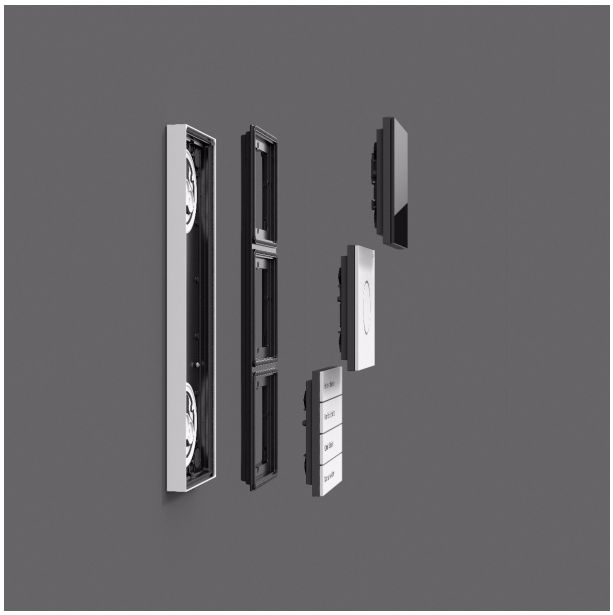

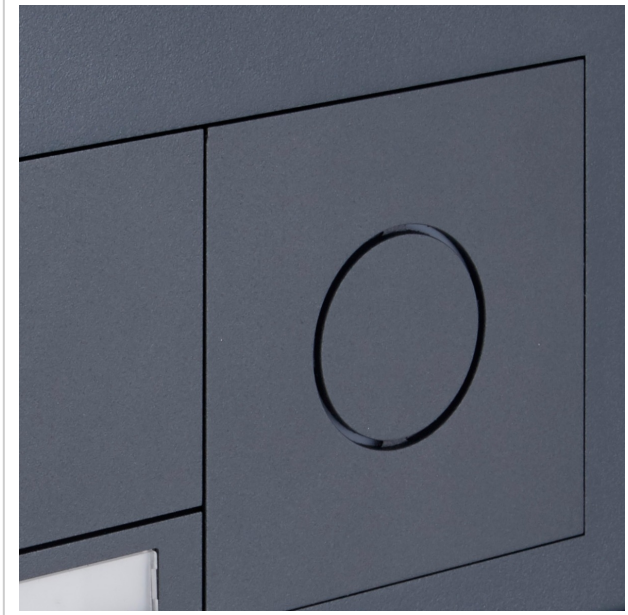

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618