Design inbouw brievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - GIRA System 106 zijmontage - VIDEO compleetset | Links | zonder krantenvak | Gira System 106 Complete set Video 2DB



Product number 215-UP-1-SPS-KSGI106-L

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - RAL naar keuze - GIRA System 106 zijwaarts - VIDEO-compleetset

Hoogwaardig vervaardigde inbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd GIRA System 106 zijwaarts in vlak afgewerkt design. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De rechte vormgeving zonder zichtbaar slot maakt deze brievenbus bijzonder elegant. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct kan worden gebruikt. Het bijpassende GIRA woningstation en het stuurapparaat ter voltooiing van deze brievenbus zijn inbegrepen. De modules kunnen achteraf naar wens worden uitgewisseld dankzij het eenvoudige bevestigingssysteem.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 liter, de grote opening garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdaagse afwezigheid geen gekreukte post. Het innovatieve Push-Key-slot verborgen zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zodanig ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar u toe naar beneden valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpsklep is uitgerust met hoogwaardige asdempers, waardoor een geruisloos sluiten is gegarandeerd en er geen storend geklapper door weersinvloeden is.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uitvoerbaar.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus compleet uit roestvast staal.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- Het brieveninwerp en de uitname vinden aan de voorzijde plaats. Inworpsklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloos inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwurfgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hiermee passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post u niet tegemoet vallen.
- Functiekast (BH 200x400 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Naamplaatje van roestvast staal, poedergecoat in RAL-kleur. Uw naam en/of een bel kunnen optioneel op het naamplaatje worden gelaserd.
- Optioneel met huisnummer, gelaserd (hier kan ook een naamopdruk worden aangebracht).
- Pleisterafdekraam van 2 mm roestvaststalen hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Incl. GIRA woningstation en stuurapparaat meegeleverd; System 106 deurstationsmodule, info-module & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwartglasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een waarnemingshoek van 100° heeft de gebruiker altijd zicht op wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Info-module Gira System 106 - 5560 920, ingebouwd

- Voor huisnummers die goed zichtbaar moeten worden weergegeven.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde oproepknop voor de communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve het spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van voeding voorzien.

Woningstation Gira Video AP 7 1209xx, meegeleverd

- Woningstation Video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos of holle-wanddoos. Met de optionele standaardsokkel (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Een 32 GB SD-geheugenkaart is bijgeleverd voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touchfunctionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Stuurapparaat Video REG Gira 128800, meegeleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Stuurapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatie-bus.
- Voeding van de polingsveilige en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurcamera, TFT-kleurendisplay.
- Tot 2 deurstations met kleurcamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay via het stuurapparaat Video te voeden.
- In totaal kunnen tot 15 kleurcamera's door het stuurapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-camera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurcamera door het stuurapparaat Video van voeding kunnen worden voorzien. De overige kleurcamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Automatisch resetbare elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de voedingsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V-uitgang voor de voeding van een gangbare deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of spreekpost

De intercomsystemen dienen door een elektricien te worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is gelegd en de inworpsklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterindringing vormt geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | FK 400,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 400,0 | FK 200,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 452,0 | installatieafmeting 410,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 652,0 | installatieafmeting 610,0
Totale breedte in mm	652,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	14
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

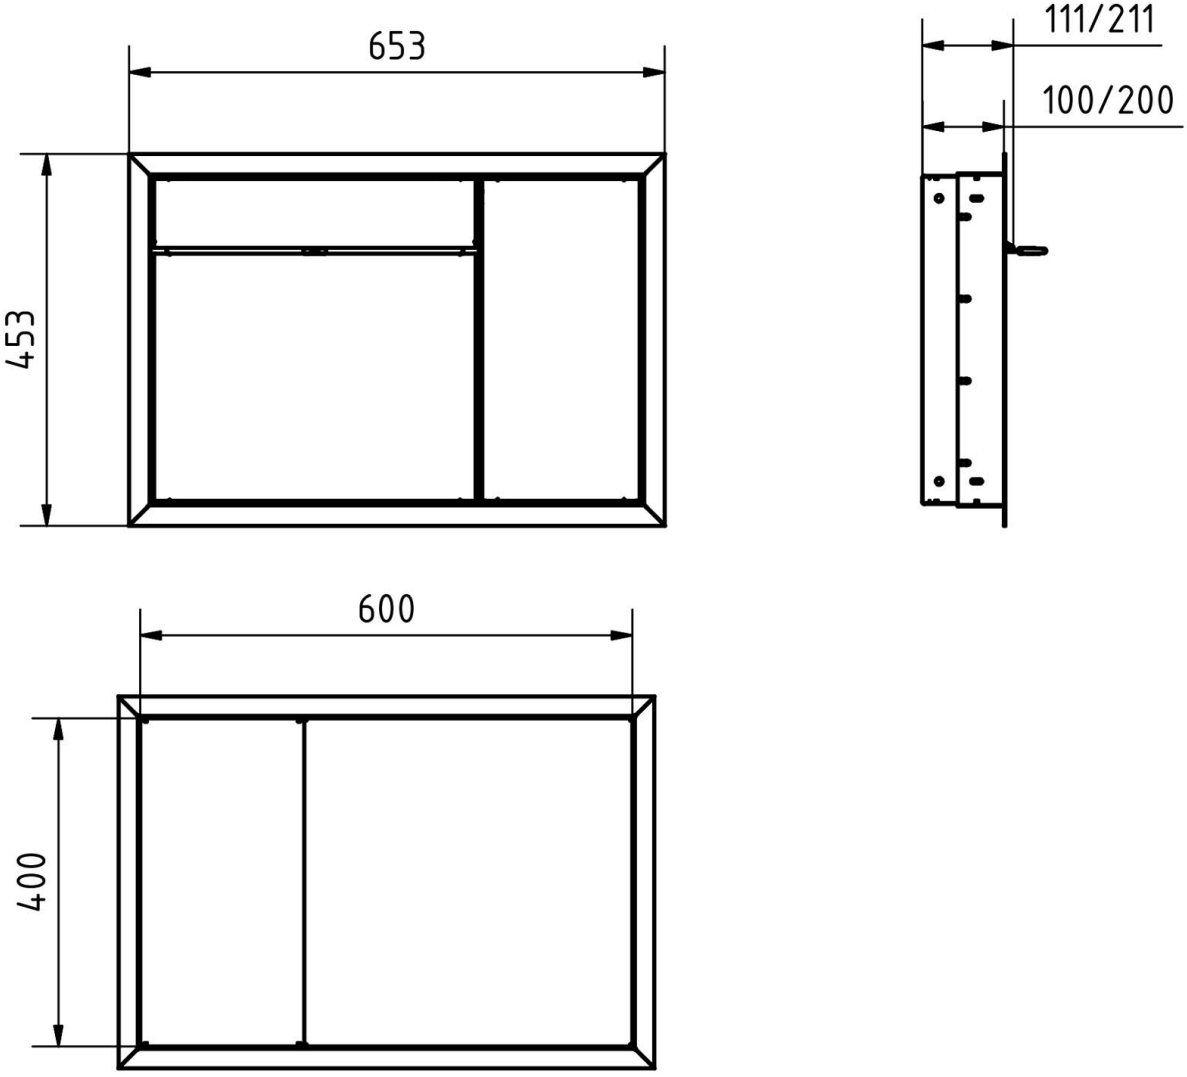

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





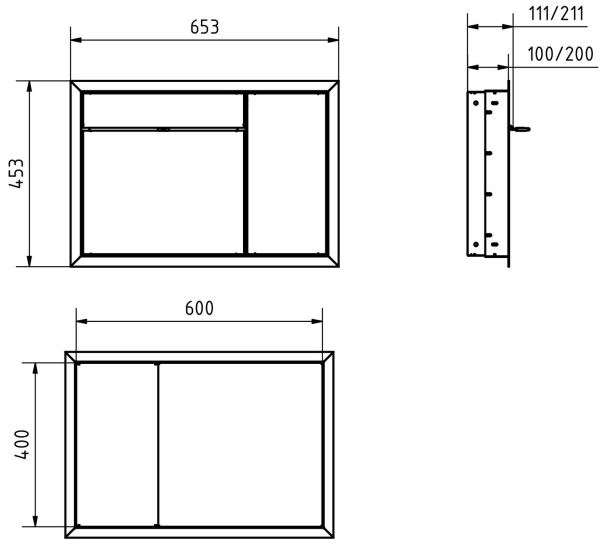




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

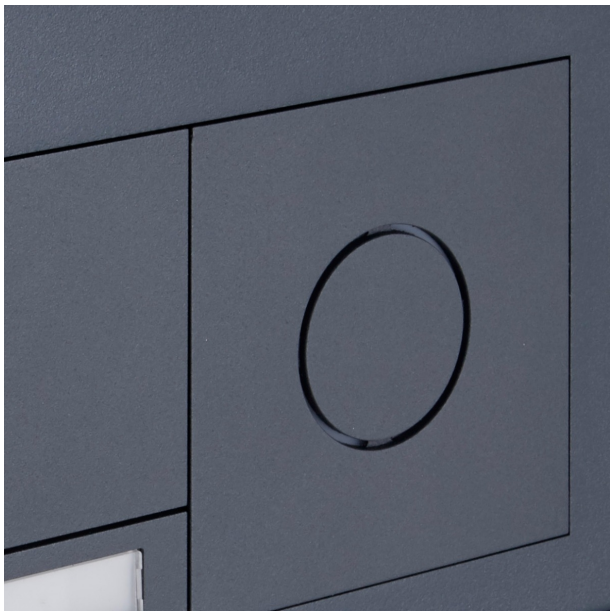








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

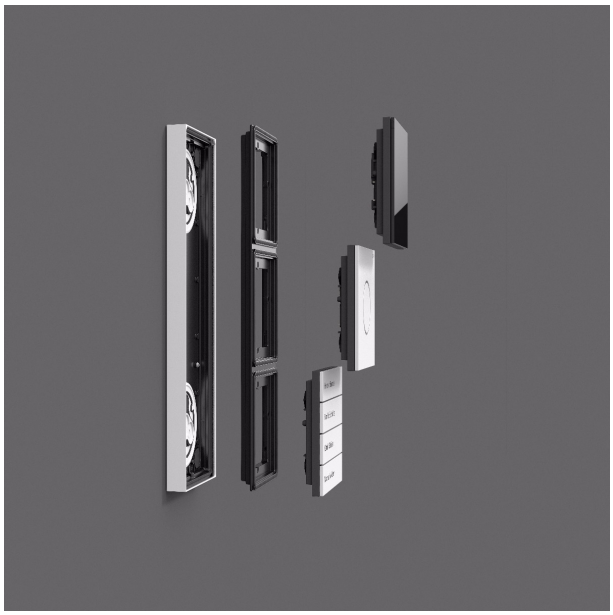



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618