Design opbouwbrievenbus GOETHE AP met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE Intercom/Code Touch voorbereid | met krantenvak | 100 mm diep | 1x1 LOXONE Intercom voorbereid



Product number 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX1

Product description

Design Opbouwbrievenbus GOETHE® AP met krantenvak - RAL naar keuze - LOXONE Intercom voorbereid

Hoogwaardig vervaardigde opbouwbrievenbus met krantenvak in een vlak geïntegreerd design. De moderne brievenbus GOETHE® is bij uitstek geschikt voor veeleisende entrees. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot laat deze brievenbus bijzonder elegant overkomen. De LOXONE Intercom kan naadloos in het vlak geïntegreerde design worden geplaatst en te allen tijde worden verwisseld. De voorbereiding is bedoeld voor 1 stuk LOXONE Intercom (incl. boring voor geluidsuitgang) of 1 stuk LOXONE Intercom (incl. boring voor geluidsuitgang) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

De afmetingen van de enkele kast zorgen voor een inhoud van ca. 16 liter; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het binnenwerk van de brievenbus. De sleutel wordt enkel in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zodanig geconstrueerd dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar u toe uitvalt. Dankzij de waterafloop rand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden optreedt.

De opbouw-brievenbussystemen van de GOETHE®-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal (RVS) en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op grote flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE®-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige opbouwbrievenbus van RVS en aluminium.
- Kwaliteitsproduct - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van RVS 1.4016 (niet roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- Het briefinwerp en de uitname gebeuren aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hierin zonder te vouwen.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo valt uw post niet naar u toe.
- Optionele naamaanduiding ca. 15–20 mm hoog.
- Optionele huisnummervoorziening ca. 70–80 mm hoog.
- Krantenvak (BH 400x200mm) van RVS 1.4016 (niet roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze met RVS lasergravure "KRANT" (lettertype ARIAL; indien naam/huisnummer, dan hetzelfde lettertype als uw gekozen lettertype).
- Het krantenvak opent van onder naar boven.
- Functionele kast (BH 400x200mm) van RVS 1.4016 (niet roestend, magnetisch), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Optimale bescherming tegen regen door waterafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Incl. montageprofiel voor wandmontage.
- **ZONDER LOXONE Intercom/systeemcomponenten!**

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercom

Wij raden aan de elektrotechnische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor spreekposten van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft het leveren van de bevestigingsbeugels, boorgaten & uitsparingen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Bescherming tegen water

Om een optimale bescherming van uw post tegen water te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

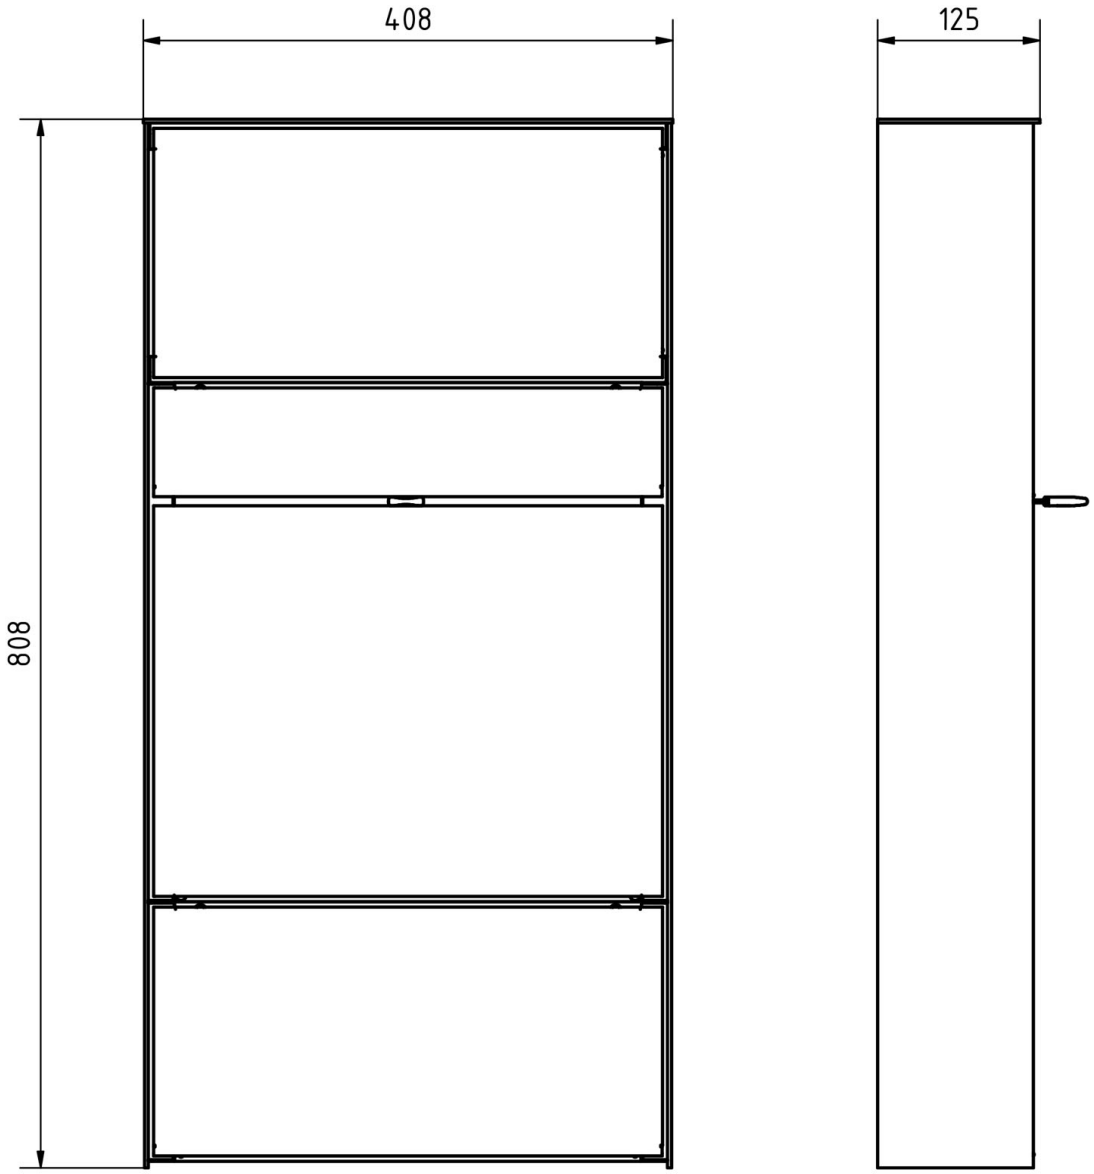

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

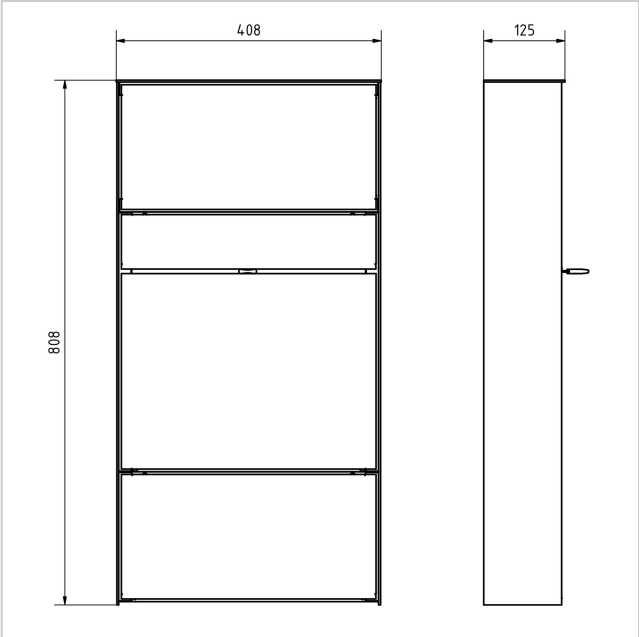







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618