23-voudig 8x3 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A- VA AP - RVS V2A, geborsteld | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Roestvrij staal, geborsteld | met 23 brievenbussen

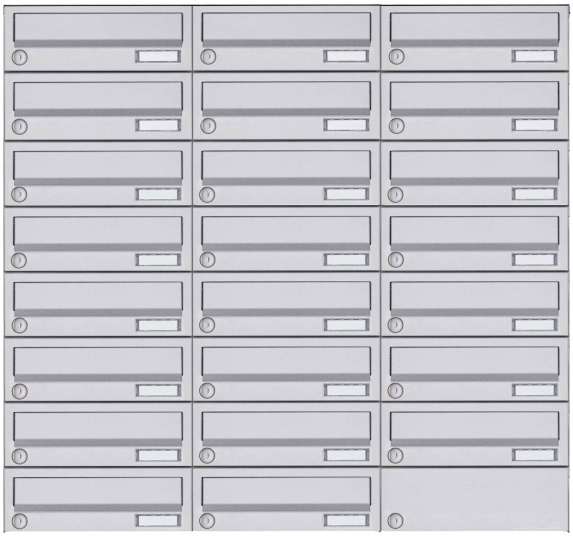

Product number 385A-VA-23W

Product description

Brede opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A voor 23 wooneenheden – RVS V2A geborsteld

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 23 wooneenheden is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfspanden. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkolomfront en houdt het totale systeem relatief laag en overzichtelijk.

De brievenbussysteem bestaat uit hoogwaardig RVS V2A met een geborstelde afwerking. Postvakken, bekleding en regengoot vormen één tijdloze, onderhoudsarme en robuuste RVS-eenheid.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; bij elk postvak worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep geleverd.

De voordelen van het BASIC 385A opbouwsysteem in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 23 postvakken over een bredere voorkant. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk meergebruiksysteem met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inwerp en 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naambordjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montageprofiel voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montageprofiel vergemakkelijkt de installatie; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen maakt deel uit van de beschreven uitvoering.

Volledig in geborsteld RVS

De V2A-uitvoering combineert een hoogwaardige metalen oppervlakte met een robuuste constructie voor duurzame opbouw-brievenbussystemen. Het systeem wordt in Duitsland vervaardigd door Briefkasten Manufaktur Lippe.

Uitrusting van het BASIC 385A brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal postvakken 23 apart afsluitbare postvakken
Individueel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 12 liter per postvak
Materiaal RVS V2A 1.4301, geborsteld
Oppervlak RVS V2A 1.4301, geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempende rubberen lip
Postafname Voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per postvak
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aanliggende uitvoering
Regengoot Massieve, bij het systeem passende uitvoering
Montagewijze Opbouwwandmontage
Montagehulp Montageprofiel
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer de geschiktheid voor de wandopbouw ter plaatse
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen door de bouwpartij ter plaatse worden bepaald.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is slechts bij volledig ingestoken zendingen en een gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vuil. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 23 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale breedte in mm	908,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	105
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

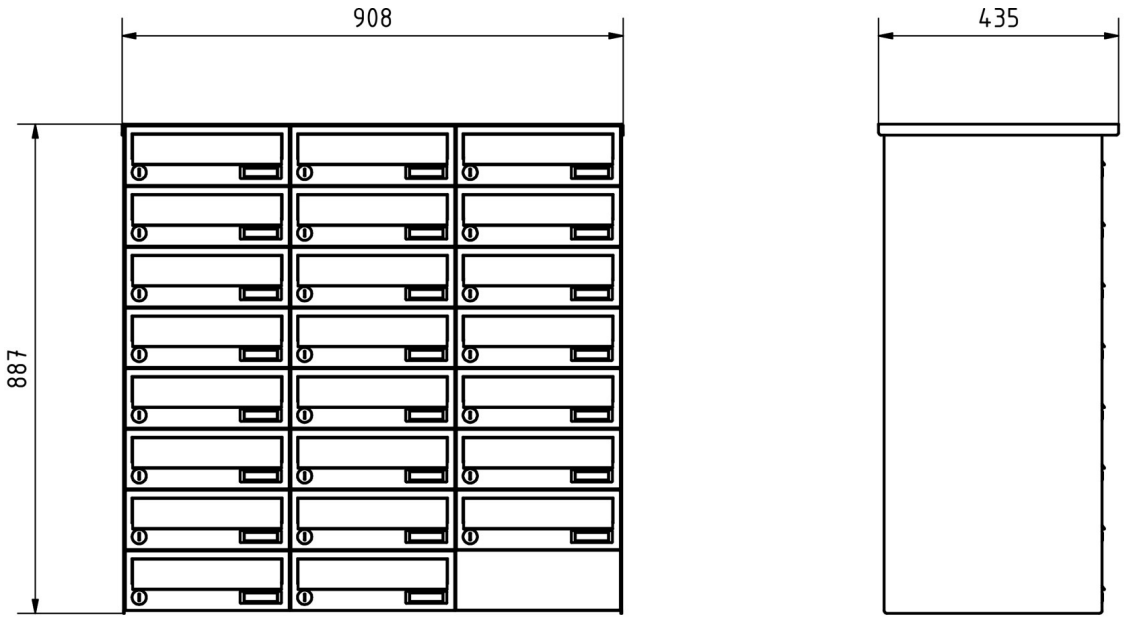

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

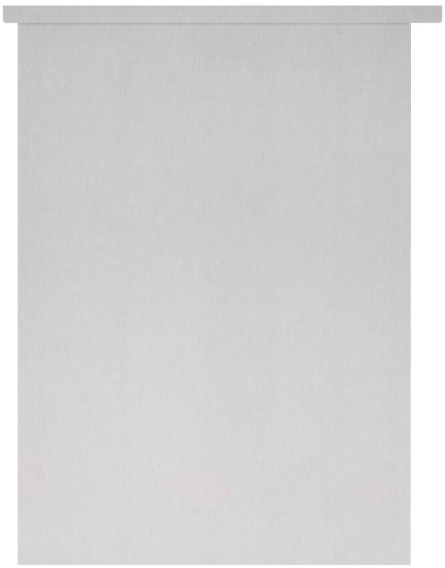

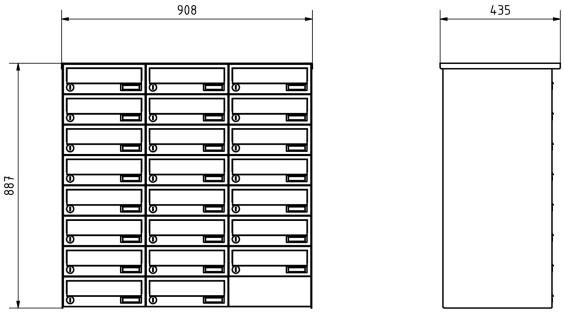





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618