Design opbouwbrievenbus GOETHE AP - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO compleetset | zonder krantenvak | 100 mm diep | Gira System 106 compleet pakket Video 2DB vingerafdruk



Product number 215-AP-1-SP-KSGI106FP

Product description

Design opbouw brievenbus GOETHE® AP - RAL naar keuze - GIRA System 106 Keyless In - VIDEO compleetset

Hoogwaardig vervaardigde opbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlak afwerking. De moderne brievenbus GOETHE® is ideaal voor de veeleisende entree geschikt. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct kan worden ingezet. De bijpassende GIRA woningstation en het besturingsapparaat ter voltooiing van deze brievenbus zijn meegeleverd. De modules kunnen achteraf naar wens eenvoudig worden verwisseld via het eenvoudige bevestigingssysteem.

De afmetingen van de enkelkast maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de positionering van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitnamedeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige scharnierdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De opbouw-brievenbussystemen uit de collectie GOETHE® kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvrij staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en ongecompliceerde zelfmontage. Voor alle GOETHE® systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage ongecompliceerd.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige opbouwbrievenbus van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (HxB 400x400 mm) van roestvast magnetisch RVS 1.4016, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname vinden aan de voorzijde plaats. Inwerpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Uitnamedeur kan van boven naar beneden worden geopend. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Functiekast (HxB 400x200 mm) van roestvast magnetisch RVS 1.4016, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Optionele naamopschrift ca. 15-20 mm hoog.
- Optionele huisnummeropdruk ca. 70-80 mm hoog.
- Optimale bescherming tegen regen door waterafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijkleidung van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Incl. montagerail voor wandmontage.
- Incl. GIRA woningstation, voedingsvoorziening & besturingsapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule, Keyless In vingerafdrukmodule & cameramodule ingebouwd.

GIRA

Cameramodule Gira System 106 - 5561 000, ingebouwd zonder bekabeling

- Achter de verwisselbare zwarte glasplaat bevindt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° is de gebruiker altijd geïnformeerd over wat er voor zijn voordeur gebeurt.

Keyless In vingerafdrukmodule Gira System 106 - 5551 920, ingebouwd

Het GIRA vingerafdrukmodule als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem gebaseerd op de oppervlaktescanttechnologie van de nieuwe generatie. De ingebruikname en het gebruikersbeheer verlopen via de Gira Keyless In App.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Te gebruiken als stand-alone-apparaat met Gira TKS-schakelaars of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als oproepsysteem voor gebouwen met meerdere woonunits.
- Scannen van de onderste huidlaag met hoogfrequentie. Hoge herkenningsgraad en manipulatieveiligheid.
- Analyse van de unieke kenmerkende eigenschappen van de levende menselijke vinger.
- Tot 99 vingers kunnen door de vingerafdrukleeseenheid worden beheerd.
- Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld bij tuinwerkzaamheden licht zijn beschadigd (alleen de bovenste huidlaag is beschadigd).
- Gegevensbescherming door versleutelingsprocedures.
- Snelle reactietijd van het opleggen van de vinger tot vrijgave: bij tot 30 opgeslagen vingers ca. 1 s, bij tot 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
- Nachtontwerp van het vingerafdrukvlak voor oriëntatie door witte LED-verlichting.
- 360°-plaatsing van de vinger mogelijk.
- 3-kleurige LED-statusindicator voor visuele signalering tijdens programmering en bediening.
- Master PIN-nummer op bijgevoegde verzegelde veiligheidskaart, voor het geval de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de bijgevoegde veiligheidskaart naar fabrieksinstellingen worden teruggezet.
- Bevestigingszoemer voor akoestische signalering voor gebruiker of installateur.
- Akoestisch waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van de vingerafdrukmodule ter detectie van sabotage. Sabotageschakeling met schakelactor in het deurcommunicatiesysteem.
- In- en uitgangen: stekkerstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Compact spraakmodule met geïntegreerde belknop voor de communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardige microfoon en een weersbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voedingsvoorziening via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. nodig vanaf 3e cameramodule).
- Alle andere System 106 modules (behalve spraakmodule) worden via de deurstationsmodule van voeding voorzien.

Woningstation Gira Video AP 7 1209xx, meegeleverd

- Woningstation Video met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie voor opbouwmontage of wandmontage met inbouwdoos of holwanddoos. Met de optionele standaardvoet (zie Accessoires) ook geschikt voor plaatsing op meubels. Een 32 GB SD-geheugenkaart is meegeleverd voor interne beeldopslag. Volledige glasfront met touch-functionaliteit en tactiele terugkoppeling.

Besturingsapparaat Video REG Gira 1288 00, bijgevoegd

- Besturingsapparaat voor de voeding van de audio- en videocomponenten van de Gira deurcommunicatiesbus.
- Voeding van de polariteitszekere en kortsluitvaste 2-draads bus bij gebruik van video-componenten zoals kleurencamera, TFT-kleurendisplay.
- Tot maximaal 2 deurstations met kleurencamera en 28 woningstations met TFT-kleurendisplay via het besturingsapparaat Video te voeden.
- In totaal kunnen tot 15 kleurencamera's door het besturingsapparaat Video worden aangestuurd (5 deurstations Video en 10 TKS-kamera-gateways), waarvan twee deurstations met kleurencamera door het besturingsapparaat Video van voeding kunnen worden voorzien. De overige kleurencamera's moeten elk met een eigen voeding voor deurcommunicatie worden gevoed.
- Automatisch terugstelbare elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de voedingsspanningen en de busaansluiting.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- LED-statusindicaties voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor de voeding van een handelsmatige deuropener.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Voedingsvoorziening DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, bijgevoegd

- Voedingsvoorziening DC 24 V voor de voeding van deurcommunicatiecomponenten.
- Voeding van Keyless In module.

Belangrijke informatie

Voorbereiding camera of intercom

De intercomsystemen dienen door een elektrotechnische installateur te worden aangesloten. Neem voor planning, installatie en ingebruikname contact op met de elektrotechnische installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen beschermd tegen water als deze volledig in de kast wordt gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinslag is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 16,0 | ZF 8,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	400,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 regendak
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

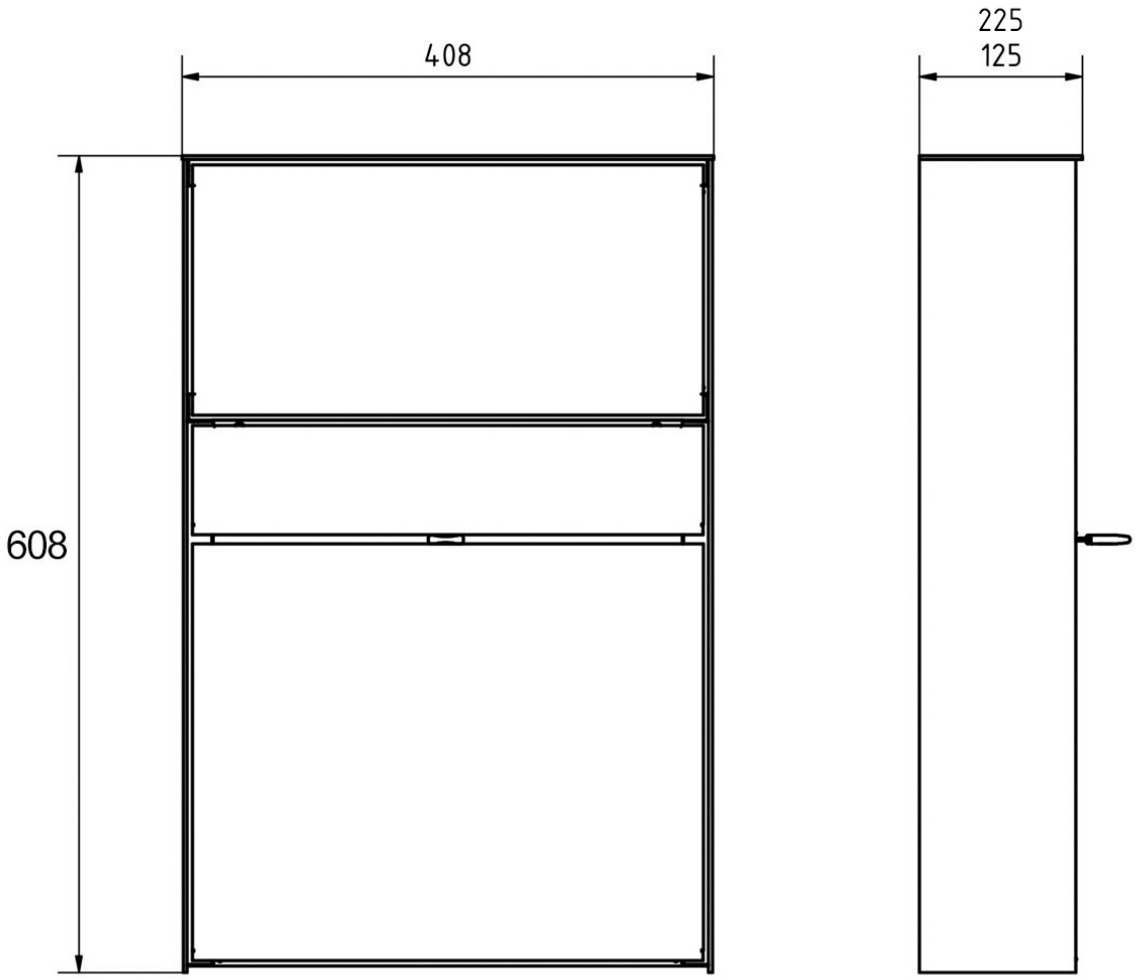


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

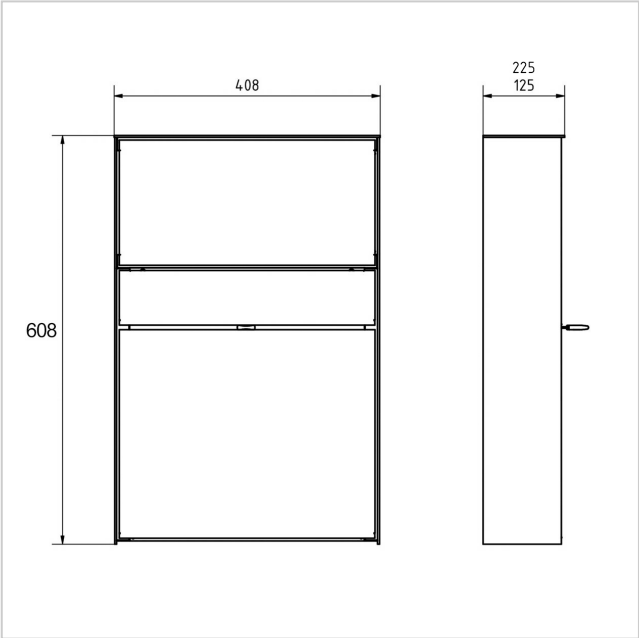



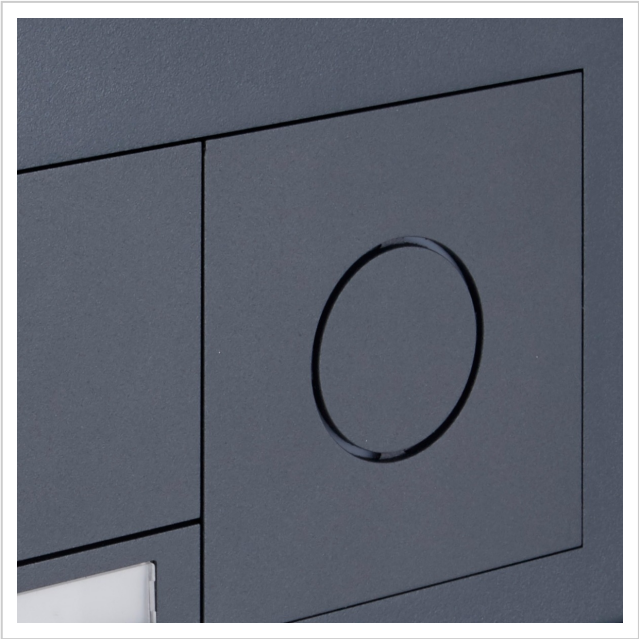



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618