DoorBird IP-video binnenstation A1101 | Zwart

Product number 1298-A1101-BL



Product description

DoorBird IP-video binnenstation A1101 Zwarte editie

Het DoorBird IP-video binnenstation A1101 Zwarte editie is een comfortabele aanvulling op DoorBird IP-video deurstations voor woon-, bedrijfs- en openbare gebouwen. Het biedt live-video, tweerichtingsaudio en de besturing van deuren, poorten of andere gekoppelde functies rechtstreeks via het binnenstation.

De compacte behuizing van zwart polycarbonaat voegt zich subtiel in moderne binnenruimtes. Het 4 inch True Color-touchdisplay met krasvast Gorilla® veiligheidsglas biedt een heldere weergave en een intuïtieve gebruikersinterface. Daarnaast kunnen de belangrijkste functies worden aangestuurd via vijf hardwareknoppen zonder het touchscreen te gebruiken.

Comfortabele deurcommunicatie binnenshuis

Individuele beltonen maken onderscheid mogelijk tussen voordeur-, etage- of poortoproepen. De configureerbare RGB-LED-statusbalk aan de onderzijde van het binnenstation ondersteunt visuele signalering. Bij meerdere binnenstations kan bovendien ruimte-naar-ruimte-communicatie worden gebruikt.

Flexibele integratie via WLAN, Ethernet of PoE

Het binnenstation kan via WLAN of netwerkkabel op het netwerk worden aangesloten. Bij bekabelde installatie is voeding mogelijk via Power over Ethernet. Als de internetverbinding uitvalt, blijven de functies binnen het lokale netwerk met de gekoppelde DoorBird deurstations behouden.

Technische gegevens

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product	DoorBird IP-video binnenstation A1101 Zwarte editie
Uitvoering	Polycarbonaat, zwart
Montagewijze	Opbouwmontage Tafelstandaard A8003 apart verkrijgbaar
Voeding	15 - 48 V DC, max. 15 W, of Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Vermogensopname	5 W
Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot +55 °C Relatieve luchtvochtigheid 0% tot 85%, niet condenserend
Aansluitingen	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Digitale ingang #1, 0 V, 0 A (NO), bijv. voor een etagebelknop Digitale ingang #2, 0 V, 0 A (NO), bijv. voor een tweede etagebelknop Bistabiel zelfhoudend schakelrelais #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Bistabiel zelfhoudend schakelrelais #2, max. 24 V DC / AC, 1 A Bistabiel zelfhoudend schakelrelais #3, max. 24 V DC / AC, 1 A 15 - 48 V DC ingang (+, -), max. 15 W
Schakelrelais	3 x vrij configureerbare bistabiele schakelrelais, bijv. voor deuropener, poortbesturing of lift
Display	4 inch True Color LCD
Touchscreen	Ja, capacitief
Resolutie	800 x 480 px
IPS	Ja
Glas	Krasvast Gorilla® veiligheidsglas
Audio	Luidspreker en microfoon Echo- en ruisonderdrukking, AEC en ANR Tweeweg-audio
Geluidsniveau	HD-audio, tot 102 dB
Beltonen	Meer dan 50 beltonen
Bediening	Touchscreen 5 hardwareknoppen voor hoofdfunctionaliteiten Configureerbare RGB-LED-statusbalk
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Draadloze modules	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
IP-functies	Deuropening en liftoproep Bezoekersgeschiedenis met gratis cloudopname Ruimte-naar-ruimte-communicatie bij meerdere binnenstations SIP-ondersteuning, bijv. voor conciërge- of huismeestersoproep Weersvoorspelling Besturing van huis- en gebouwautomatisering via IP, TCP, HTTPS en relais Configuratie via de DoorBird-app
Systeemvereisten	Mobiel apparaat met actuele iOS- of Androidversie High-speed vaste breedbandverbinding via DSL, kabel of glasvezel Geen SOCKS- of proxyserver Ethernet-netwerk met DHCP
Ondersteunde deurstations	Elk DoorBird IP-video deurstation
Certificeringen	CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gewicht	430 g
EAN	4260423872677
Fabrikant-artikelnummer	423872677
Leveringsomvang	1 x IP-video binnenstation 1 x montagebeugel 1 x RJ45-adapter 1 x netadapter 100 - 240 V AC naar 15 V DC met maximaal 4 landadapters 1 x installatiehandleiding 1 x quickstartgids met Digital Passport 1 x kleine onderdelen

Opmerkingen

- Het DoorBird IP-video binnenstation A1101 Zwarte editie is bedoeld voor binnengebruik.
- De aansluiting kan via WLAN of Ethernet plaatsvinden; bij Ethernet-aansluiting is ook voeding via PoE mogelijk.
- Bij uitval van de internetverbinding blijven de functies binnen het lokale netwerk met de gekoppelde DoorBird deurstations behouden.
- De tafelstandaard A8003 is optioneel verkrijgbaar en niet bij de levering inbegrepen.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een vakbekwaam elektricien.


Dimensions

Breedte in mm	115
Hoogte in mm	185
Totale breedte in mm	115
Diepte in mm	25,0
Gewicht in kg	0,4

More images





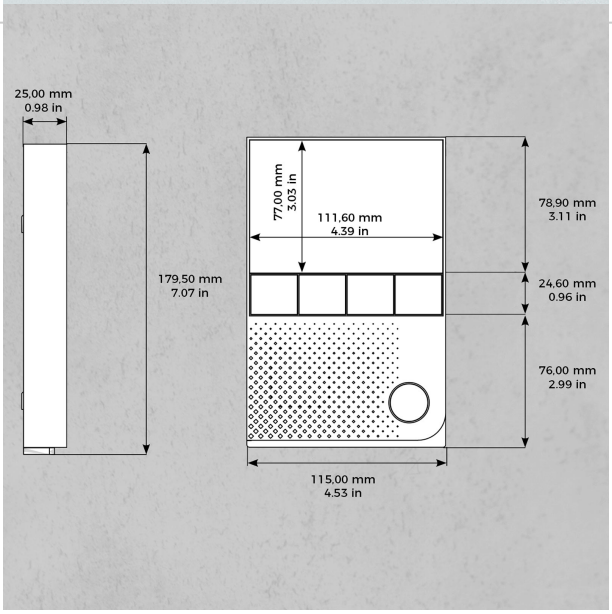

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618