Design Doorwerpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - Bel- en spreekkast - INDIVIDUEEL | 390-560 mm diepte



Product number 215-MDW-1-SP-IND-560

Product description

Design inworpbrievenbus GOETHE MDW - RAL naar keuze - bel- en spreekunit - INDIVIDUEEL

De moderne muur-inworpbrievenbus GOETHE met bel- en spreekunit is ideaal voor de veeleisende entree. De rechtlijnige vormgeving laat deze brievenbus bijzonder elegant ogen. Door de variabele schachtlengte van 300 mm tot 390 mm respectievelijk 390 mm tot 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle muren worden toegepast. De individueel configureerbare bel- en spreekunit is leverbaar met een vlakligende beltoets, een naambordje of opschrift in combinatie met de door u gewenste voorbereiding voor een spreekunit (inbouwluidspreker niet inbegrepen) en/of cameravoorkeuze.

De afmetingen van de afzonderlijke kasten bieden een inhoud van ca. 24-44 liter; de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpsklep is voorzien van hoogwaardige asdempers, waardoor stil sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn reserveonderdelen rechtstreeks in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmuster volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige inworpbrievenbus volledig van roestvast staal.
- Schacht van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), onbehandeld.
- Behuizing van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; grote brieven passen hier zonder vouwen in.
- Inworp en uitneemdeur van roestvast staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Inworp en uitname gebeuren aan de voorzijde. Inworpsklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post u niet tegemoet vallen.
- Optioneel met huisnummerbeschrifting ca. 60-80 mm hoog.
- Functiekast (B x H 400 x 200 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- 8-12 V DC kortstopsbeltoets met LED-ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De verlichting van de beltoetsen kan niet via het besturingsapparaat worden gevoed. Deze moet op een extra voedingsspanning 8-12 V DC worden aangesloten.
- Optioneel verwisselbaar naambordje van roestvast staal met lasergravure, naambordje van plexiglas of verlichte directe bedrukking.
- Optioneel is een 8-12 V DC kortstops verlichte drukknop met pictogram mogelijk.
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet bijgeleverd) voor intercominstallatie mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Pleisterafdekraam van roestvast staal hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300-390 mm of 390-560 mm. Buitenmaat inworpschacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenmaat front B 450 mm x H 450 mm; achterkant B 450 mm x H 250 mm.

Belangrijke informatie:

Camera- of spreekunitvoorbereiding

De intercominstallaties moeten door een elektro-installateur worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektro-installateur van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen tegen water beschermd wanneer het volledig in de kast is gelegd en de inworpsklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water conform DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, ESENTA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure, Huisnummer als lasergesneden, verlicht
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure, Naambelettering verlicht als lasergesneden
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1400,0 - 1600,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

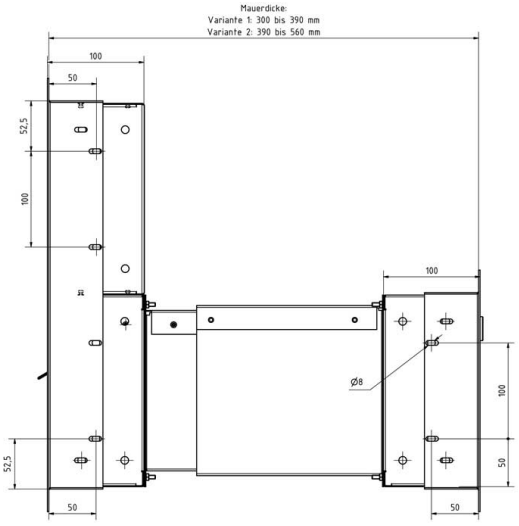

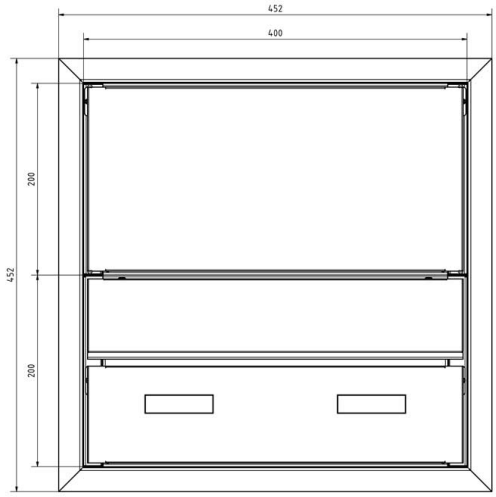

More images

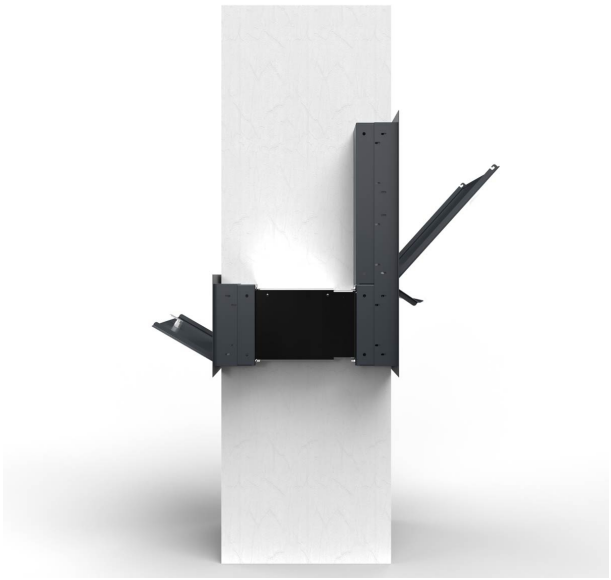








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

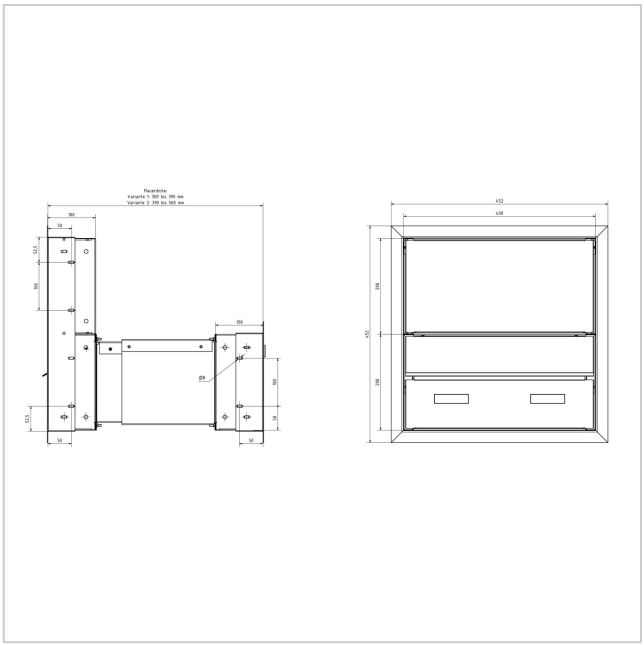







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618