3-voudige RVS opbouw brievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A | 100 mm diep | met 3 brievenbussen (1x3) | Boven | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-3-SP-100-O

Product description

3-voudige opbouw brievenbus van roestvrij staal Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 3 partijen, gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze topper. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloos inwerpen, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen van de collectie BASIC Plus kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van Vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn Vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. De brievenbusinstallatie is voorbereid voor een eenvoudige volledige montage; er hoeft hier geen tijdrovende wandmontage van individuele kasten te worden uitgevoerd. 3-voudige opbouwbrievenbus uit weersbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd.

De voordelen in één oogopslag

Roestvrijstalen zijbekleding met regendak

De zijbekleding en het regendak zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd en vormen een constructief afgestemde weersbescherming voor de installatie.

Royale brieveninvoer

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is ontworpen voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloos inwerpen en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemping met rubberafdichting vermindert stootgeluiden bij het inwerpen. De postbeugel houdt de zendingen bij het uitnemen vast.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast uit roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker type 4 toegepast. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercom/inbouwluidsprekers niet bijgeleverd). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

De installatie wordt vervaardigd door Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 3 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 1 × 3
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Korrel 240 geschuurd
Bel-/spreekdeel Belkast uit roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberafdichting
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Montagemateriaal Voor wandmontage inclusief montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

Controleer vóór montage de draagkracht en de staat van de wand. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1090,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale breedte in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



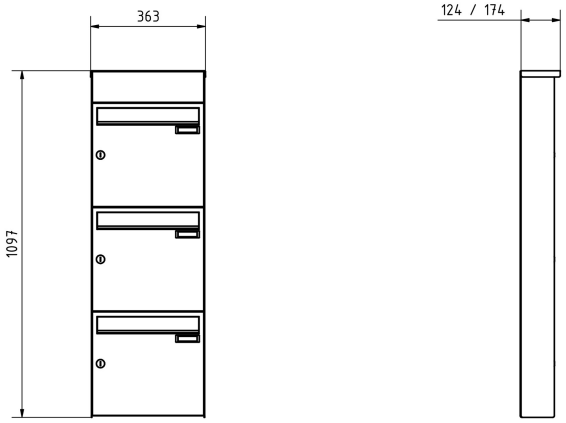





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618