5-voudige roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - roestvrij staal V2A | Rechts | 150 mm diep | met 5 brievenbussen (3x2) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-5-SP-150-R

Product description

5-voudige RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 5 partijen, Made in Germany by Briefkasten Manufaktur. De complete opbouw brievenbusopstelling is uitgevoerd in RVS V2A, geborsteld. De zeer hoogwaardige verwerking en het doordachte concept maken deze brievenbusopstelling tot een van onze bestsellers. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische postvangbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouw brievenbusopstelling.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbusopstelling is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er hoeft geen tijdrovende wandmontage van individuele kastjes plaats te vinden. 5-voudige opbouw brievenbusopstelling volledig uit RVS V2A 1.4301, geborsteld.

De voordelen in één oogopslag

RVS zijbekleding met regenkap

Zijbekleding en regenkap zijn gemaakt van RVS V2A, geborsteld en completeren de opstelling als constructief afgestemde weersbescherming.

Royale brieveninworp

De inworpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloze inworp en comfortabele uitname

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De geïntegreerde klepdemping met rubberafdichting vermindert klankgeluiden bij inworp. De deur opent van links naar rechts. De postvangbeugel houdt de zendingen tijdens het uitnemen vast.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekgedeelte overeenkomstig de gewilde uitvoering. Als beldrukker wordt de RVS-beldrukker type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreeksystemen of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidspreker niet bijgeleverd). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De opstelling wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbusopstelling

Aantal brievenbussen 5 apart bruikbare postvakken
Opstelling 3 × 2
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Geborsteld
Bel-/spreekgedeelte Bel-/spreekgedeelte oftewel belkast geïntegreerd

Post en bediening

Inworpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inworpklep Geluidsgedempt door rubberafdichting
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep
Postvangbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regenkap Van RVS V2A, geborsteld
Zijbekleding Van RVS V2A, geborsteld
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De poststukken zijn bij volledig inwerpen en gesloten inworpklep zo veel mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Poststukken die uitsteken kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over wandmontage

Voor de montage dienen draagvermogen en gesteldheid van de wand te worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de opstelling en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	5 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Oppervlak/kleur	Grond
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1065,0
Totale breedte in mm	1065,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Levering vindt plaats voorgemonteerd/deels gedemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



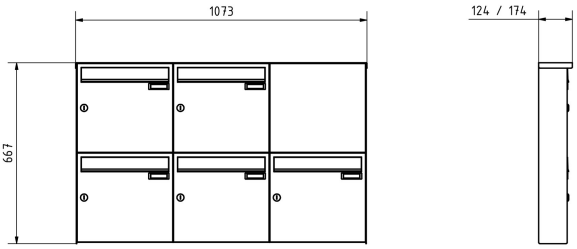





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618