Set van 5 2x3 roestvrijstalen opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 382XA AP met belpaneel - RAL naar keuze | Links | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 5 brievenbussen (3x2)



Product number 382XA-5-SP-100-L

Product description

5-voudige 2×3 RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 5 partijen - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De complete opbouw brievenbusinstallatie is uitgevoerd in RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbusinstallatie tot een van onze bestsellers. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor stille inworp, het degelijke wisselnaamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouw brievenbusinstallatie.

De zijbekleding met overstekend regendak van RVS V2A biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer lange levensduur. Het hoogwaardige belpaneel met RVS beltoetsen en antivandaal-naamplaatjes kan optioneel worden voorbereid met een spreekopening voor de inbouw van gangbare wisselspreekinstallaties of inbouwluidsprekers. De brievenbusinstallaties uit de collectie BASIC Plus kenmerken zich door het consequente gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en ongecompliceerde zelfmontage.

Voor alle BASIC Plus installaties zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar. Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. De brievenbusinstallatie is voorbereid op een eenvoudige complete montage; er hoeft hierbij geen tijdrovende wandmontage van afzonderlijke kastjes plaats te vinden. 5-voudige opbouwbrievenbusinstallatie met brievenbussen van RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zijbekleding van RVS met regendak

Zijbekleding en regendak zijn vervaardigd uit RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze en completeren de installatie als constructief afgestemde weersbescherming.

Roy

RoyGroßzügiger Briefeinwurf

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberafdichting vermindert stootgeluiden bij de inworp. De deur opent van links naar rechts. De posthoudbeugel houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van weerbestendig RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in een RAL-kleur. Als beltoets wordt de RVS beltoets type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreekinstallaties of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidsprekers zijn niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De installatie wordt geproduceerd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor ongecompliceerde zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 5 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 3 × 2
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A
Afwerking brievenbus Gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Belkast van weerbestendig RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in een RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklap Geluidsgedempt door rubberafdichting
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inwerpklap
Posthoudbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand Geïntegreerd in de constructie
Regendak Van RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van RVS V2A, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montageprofiel en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklap zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten de draagkracht en de staat van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de installatie en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	5 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1065,0
Totale breedte in mm	1065,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	24
Leveringstoestand	Het systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

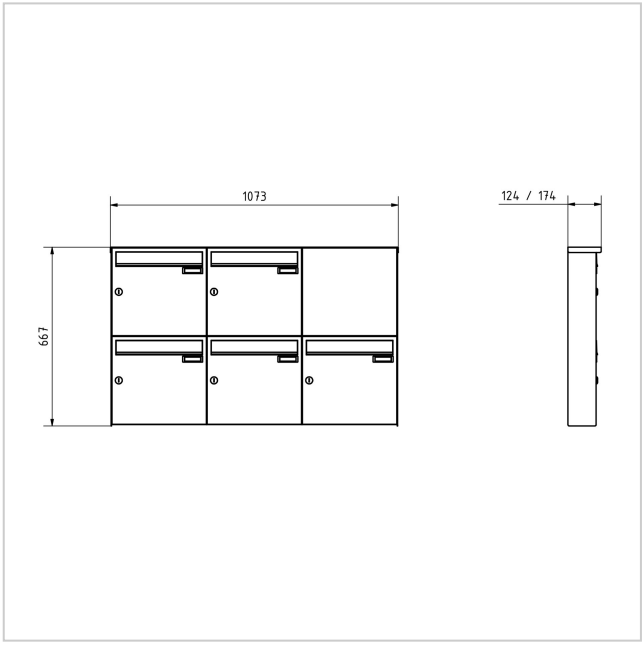

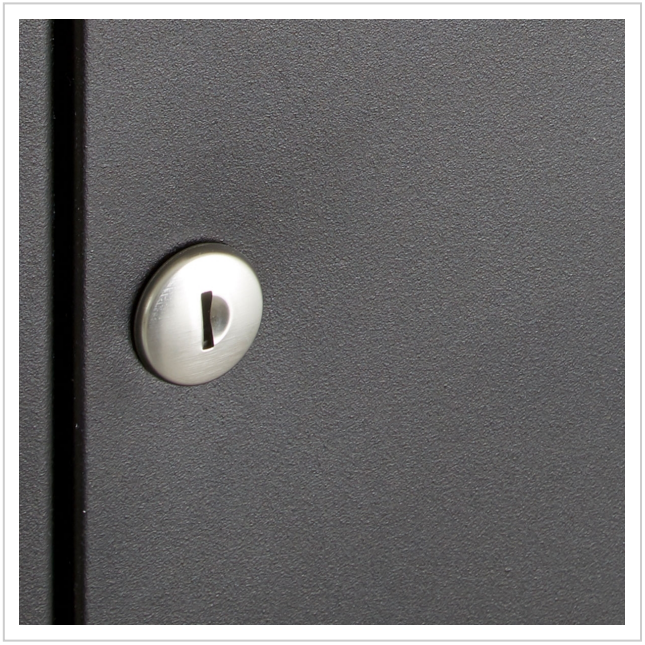





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618