Design opbouwbrievenbus GOETHE AP zijdelings met GIRA System 106 - RAL naar keuze - AUDIO compleetset | Rechts | zonder krantenvak | Gira System 106 Compleet set Audio 2DB



Product number 215-AP-1-SPS-KSAGI106-R

Product description

Design opbouwbrievenbus GOETHE® AP zijwaarts met GIRA System 106 - RAL naar keuze - AUDIO Compleetset

Hoogwaardig vervaardigde opbouwbrievenbus met naadloos geïntegreerd Gira System 106 in vlak afgewerkt ontwerp. De moderne brievenbus GOETHE® is ideaal voor de veeleisende entree. De rechtlijnige vormgeving zonder zichtbaar slot geeft deze brievenbus een bijzonder elegante uitstraling. 3 GIRA System-modules zijn inbegrepen, zodat de brievenbus direct in gebruik kan worden genomen. De bijpassende GIRA woonstation en het regelapparaat ter aanvulling van deze brievenbus zijn bijgevoegd. De modules kunnen achteraf eenvoudig worden verwisseld dankzij het eenvoudige houdersysteem.

De afmetingen van de enkele kast bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inworp garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na een meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (niet draaien nodig) en de deur opent zich. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo geconstrueerd dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar buiten valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgevoerd met hoogwaardige asdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De opbouw-brievenbussystemen van de GOETHE®-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en lange levensduur. De constructie is door onze eigen engineers ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE®-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige opbouwbrievenbus van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400mm) van roestvast staal 1.4016 (magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De brieveninworp en de uitname vinden aan de voorzijde plaats. Inwerpklep met hoogwaardige asdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hierdoor passen ook grote brieven zonder te vouwen.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar buiten vallen.
- Optioneel met huisnummer en naamgravure, gelaserd.
- Functie-kast (BH 200x400mm) van roestvast staal 1.4016 (magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Belplaat van roestvast staal, poedergecoat in RAL-kleur. Voor betere herkenbaarheid is op de belplaat een bel gelaserd.
- Optimale regenbescherming door regenafvoerranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Incl. montagerail voor wandmontage.
- Incl. GIRA woonstation & regelapparaat bijgevoegd, System 106 deurstationsmodule ingebouwd.

GIRA

Deurstationsmodule Gira System 106 - 5565 920, ingebouwd zonder bekabeling

- Kompact spraakmodule met geïntegreerde oproepknop voor communicatie tussen binnen en buiten.
- Een hoogwaardig microfoon en een weerbestendige luidspreker zorgen voor goede verstaanbaarheid.
- Voeding via 2-draads bus. Extra aansluiting voor ZV (bijv. noodzakelijk vanaf het 3e cameramodule).
- Alle andere System 106-modules (behalve het spraakmodule) worden via het deurstationsmodule van spanning voorzien.

Opbouw-woningstation Gira 1250XX, bijgevoegd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Compleet voorgemonteerd opbouw-woningstation, waardoor snelle en nette installatie mogelijk is.
- Designvariatie door integratie in het schakelmateriaalprogramma, wat zorgt voor een uniform uiterlijk van deurcommunicatie en elektrische installatie.
- Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk.
- Eenvoudige montage door insteekbare schroefklemmen op de montagerplaat. De contactering naar het woningstation gebeurt bij het opzetten van het woningstation op de montagerplaat.
- Eenvoudige demontage van het woningstation bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding van het woningstation via een ompolingsveilige en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Parallel schakelen van maximaal drie woningstations mogelijk (bij voeding via 2-draads bus).
- Eénpersoons inbedrijfstelling door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
- Beltononderscheiding tussen deurbel, interne oproep en verdiepingoproep.
- Keuze uit vijf verschillende belmelodieën, die afzonderlijke beltoetsen individueel kunnen worden toegewezen.
- Handsfree-functie (spraakgestuurde tweewegcommunicatie met echo- en achtergrondgeluidsonderdrukking).
- Doordringfunctie bij lawaaierige omgevingen tijdens de spreekverbinding.
- Afluistersper.
- Bedieningstoetsen met geïntegreerde LED's voor statusweergave.

Besturingsunit Audio REG Gira 128700, bijgevoegd

- Voeding van de ompolingsveilige en kortsluitvaste 2-draads bus.
- Zelfherstellende elektronische kortsluit- en overbelastingsdetectie van de bedrijfsspanningen en van de busaansluiting.
- Toetsen voor systeem- en deuropener-programmering.
- LED-statusindicatoren voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropener-programmering.
- AC 12 V-uitgang voor de voeding van een handelsmatige deuropener.
- Permante AC 12 V-uitgang voor de voeding van een TKS-TK-gateway.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- De schakelduur van de deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercom

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de door u vertrouwde elektricien.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een luifel te worden geplaatst.

Post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterschade is geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	2-draads
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

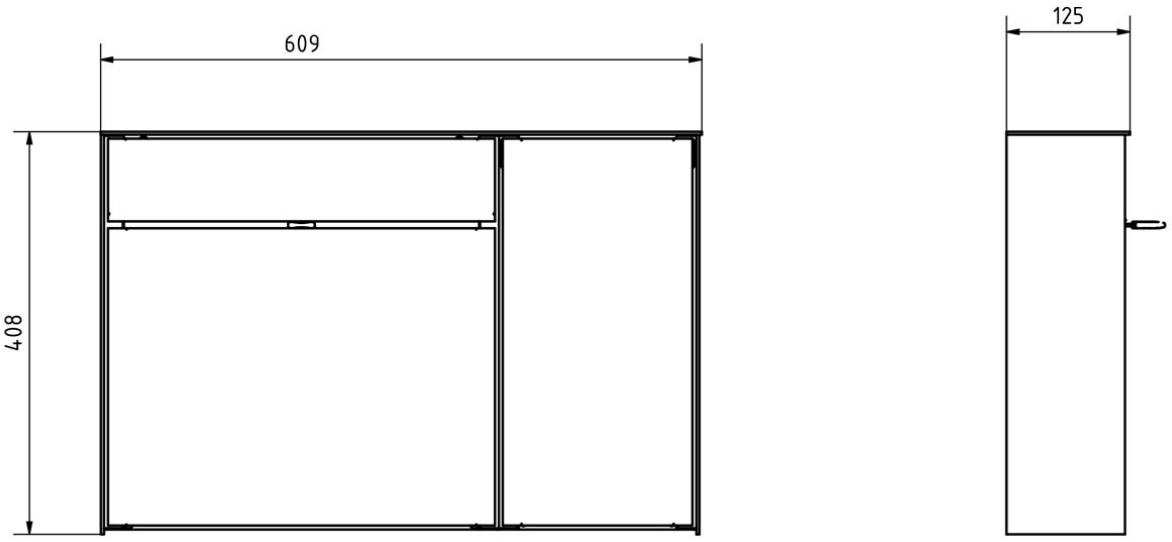

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





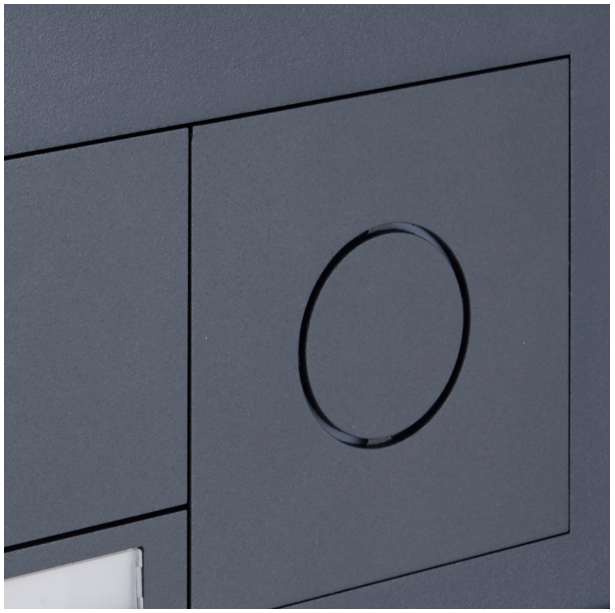

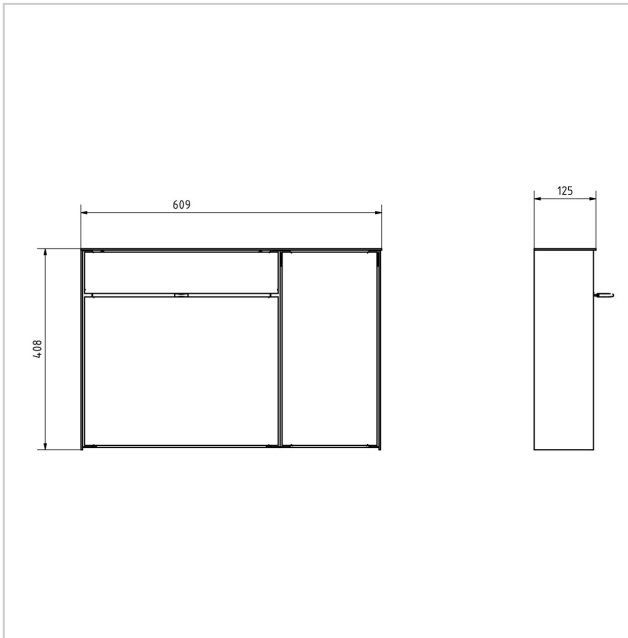


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



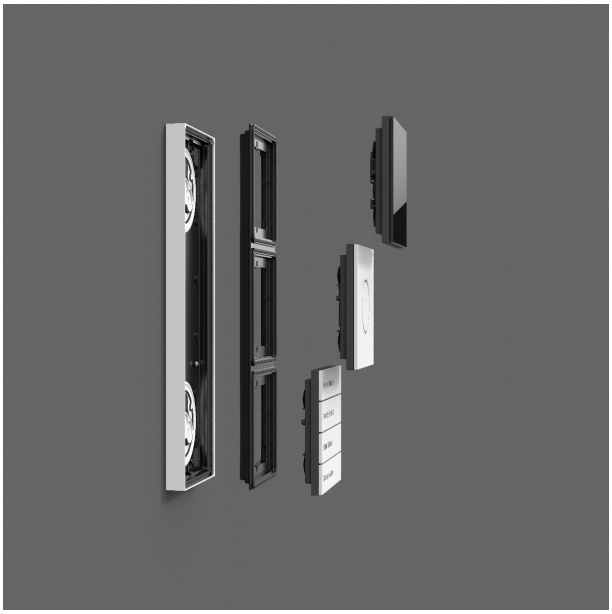





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618